


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Puszka PC przezroczysta pokrywa 138x 93x 72mm

NSYTBP1397T

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	138 mm
Szerokość	93 mm
Głębokość	72 mm
wysokość wewnętrzna	125 mm
szerokość wewnętrzna	80 mm
głębokość wewnętrzna	65 mm
montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 4 śruba pokryw
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.
typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
rodzaj osłony czołowej	Niska przezroczysta pokrywa
mocowanie pokryw	Śruby plastikowe
typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
części wymiowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

materiał	Poliwęglan
kolor	Szary (RAL 7035) Przezroczysty
Normy	IEC 62208 UL 508 A
Certyfikaty produktu	TÜV UL
klasa ochronności	Klasa II
miejsce montażu	Na zewnątrz (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Masa produktu	0,23 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP66 conforming to NEMA 4,4X
stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
odporność ogniowa	960 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	9,300 cm
Długość opakowania 1	13,800 cm
Waga opakowania 1	230,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	58
Wysokość opakowania 2	40,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	15,532 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	696
Wysokość opakowania 3	135,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	198,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Technical Illustration

Dimensions

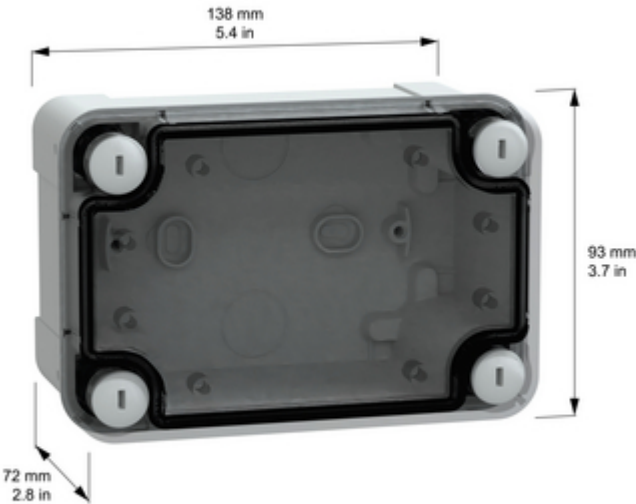


Image of product / Alternate images

Alternative

