

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Przekaznik półprzewodnikowy wejście 4 32VDC/wyjście 24/280VAC, 6A

SSM2A16BD

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Solid State Relays
skrótowa nazwa urządzenia	SSM
Typ produktu lub komponentu	Modular DIN rail relay
liczba kanałów	2
Number of phases	1 faza
output switching mode	Łączenie w stanie beznapięciowym

Parametry uzupełniające

dodatkowa funkcja	Relay configuration
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Prąd znamionowy [In]	6 A
napięcie wyjściowe	24...280 V AC
napięcie sterujące [Uc]	4...32 V DC
moment dokręcania	0.5...0.8 N.m dla wejście 0.5...0.8 N.m dla wyjście
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) dla wejście Zaciski śrubowe: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) dla wyjście
maximum capacitance	10 pF dla wejście/wyjście
rezystancja izolacji	1000 MΩ w 500 V prąd stały (DC)
sygnalizacja lokalna	Status wejścia: LED (zielony)
minimalne napięcie wyłączeniowe	4 V DC włączyć
maksymalne napięcie łączeniowe	1 V DC wyłączyć
input current	14...16,87 mA
rodzaj wyjścia tranzystorowego	SCR wyjście Łączenie w stanie beznapięciowym
prąd obciążenia	0,15...6 A
transient overvoltage	600 V
prąd udarowy	715 A dla 16.6 ms 750 A dla 20 ms
Maximum voltage drop	<1,3 V na stanie
Moc silnika w KM	0,16 hp w <40 °C 240 V AC
maks. I²t dla bezpiecznika	2560 A².s dla 10 ms w 50 Hz połówkacyklu 2330 A².s dla 8.33 ms w 60 Hz połówkacyklu
Maximum leakage current	0,1 mA wyłączony

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

dV/dt	500 V/ μ s wyłączony przy maksymalnym napięciu
czas odpowiedzi	0.5 cyklu (włączyć) 0.5 cyklu (wyłączyć)
power factor	0,5 (z maksymalnym obciążeniem)
kategoria przepięciowa	III
Szerokość	18 mm
Wysokość	90,3 mm
test button	Bez przycisku do testu
Głębokość	84,4 mm
Masa produktu	0,09 kg

Środowisko pracy

ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
wytrzymałość dielektryczna	2,5 kV prąd przemienny (AC) dla wejście/wyjście 2,5 kV prąd przemienny (AC) dla wejście lub wyjście do obudowy
Stopień zabrudzenia	2
Normy	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314
Certyfikaty produktu	CSA UL
Oznakowanie	CE
stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...100 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	98,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	72
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,458 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania


Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja


Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Dimensions

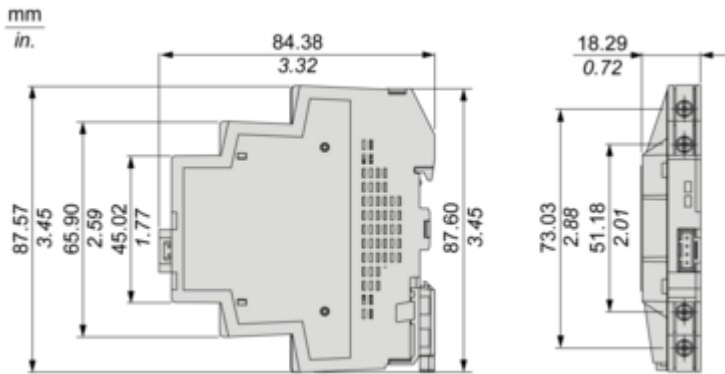

Performance Curves

Derating Curves

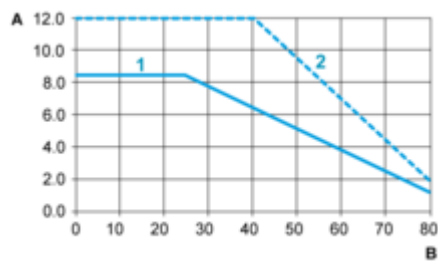

- A** : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)
1 : Multiple units, no minimum spacing between components
2 : Installed single unit, distance to adjacent components more than 18 mm

Technical Illustration

Dimensions

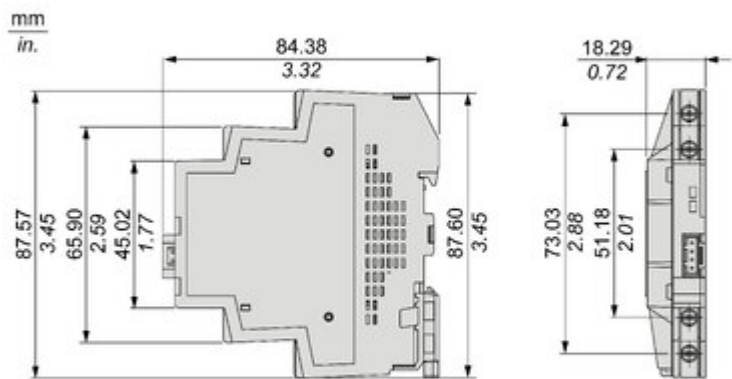


Image of product / Alternate images

Alternative



