

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Przekaznik półprzewodnikowy wejście 90/140VAC/wyjście 24/280VAC, 6A

SSM1A16F7

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Solid State Relays
skrótowa nazwa urządzenia	SSM
Typ produktu lub komponentu	Modular DIN rail relay
liczba kanałów	1
Number of phases	1 faza
output switching mode	Łączenie w stanie beznapięciowym

Parametry uzupełniające

dotatkowa funkcja	Relay configuration
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Prąd znamionowy [In]	6 A
napięcie wyjściowe	24...280 V AC
napięcie sterujące [Uc]	90...140 V AC
moment dokręcania	0.5...0.8 N.m dla wejście 0.5...0.8 N.m dla wyjście
przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) dla wejście Zaciski śrubowe: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) dla wyjście
maximum capacitance	10 pF dla wejście/wyjście
rezystancja izolacji	1000 MΩ w 500 V prąd stały (DC)
sygnalizacja lokalna	Status wejścia: LED (zielony)
minimalne napięcie wyłączeniowe	90 V AC włączyć
maksymalne napięcie łączeniowe	10 V AC wyłączyć
input current	3...5 mA
rodzaj wyjścia tranzystorowego	Łączenie w stanie beznapięciowym SCR wyjście
prąd obciążenia	0,15...6 A
transient overvoltage	600 V
prąd udarowy	285 A dla 16.6 ms 300 A dla 20 ms
Maximum voltage drop	<1,3 V na stanie
Moc silnika w KM	0,16 hp w <40 °C 240 V AC
maks. I²t dla bezpiecznika	410 A².s dla 10 ms w 50 Hz półokwacyklu 375 A².s dla 8.33 ms w 60 Hz półokwacyklu
Maximum leakage current	0,1 mA wyłączony

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

dV/dt	500 V/μs wyłączony przy maksymalnym napięciu
czas odpowiedzi	0.5 cyklu (włączyć) 30 ms (wyłączyć)
power factor	0,5 (z maksymalnym obciążeniem)
kategoria przepięciowa	III
Szerokość	11 mm
Wysokość	90,3 mm
test button	Bez przycisku do testu
Głębokość	83,7 mm
Masa produktu	0,05 kg

Środowisko pracy

ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94
wytrzymałość dielektryczna	4 kV prąd przemienny (AC) dla wejście/wyjście 4 kV prąd przemienny (AC) dla wejście lub wyjście do obudowy
Stopień zabrudzenia	2
Normy	IEC 61000 IEC 62314 IEC 60950-1
Certyfikaty produktu	UL CSA
Oznakowanie	CE
stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...100 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	9,3 cm
Waga opakowania 1	74,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	96
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,496 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Dimensions

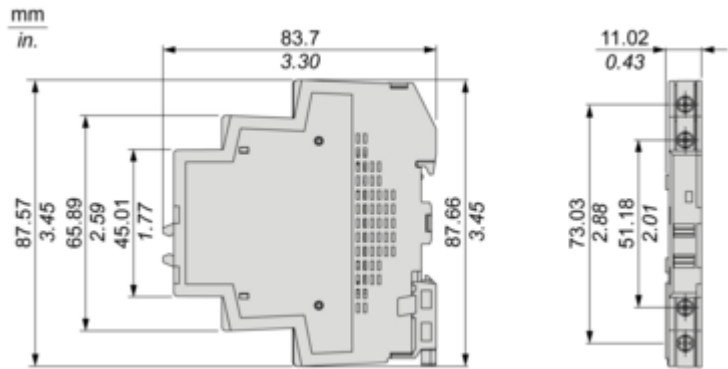

Performance Curves

Derating Curves

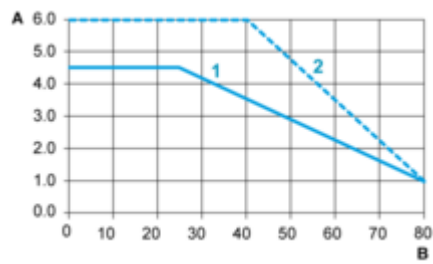

- A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)
1 : Multiple units, no minimum spacing between components
2 : Installed single unit, distance to adjacent components more than 11 mm

Technical Illustration

Dimensions

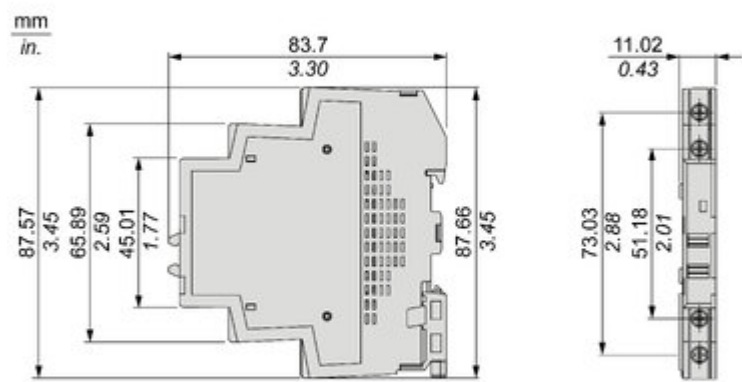


Image of product / Alternate images

Alternative

