


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Dławik silnikowy, 759 A, do przeziennika częstotliwości ATV61/ ATV71, IP00

VW3A5107

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik silnikowy du/dt
Zgodność gamy	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Zastosowanie produktu	Filtr wyjściowy
Prąd znamionowy [In]	759 A
Zgodność produktu	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 przeziennik częstotliwości montaż naścienny - 250 kW, 380...480 V ATV630 przeziennik częstotliwości montaż naścienny - 315 kW, 380...480 V ATV930 przeziennik częstotliwości montaż naścienny - 250 kW, 380...480 V ATV930 przeziennik częstotliwości montaż naścienny - 315 kW, 380...480 V
nedded quantity	3
Przylącza elektryczne	Złącze etykiety 2 x M12

Parametry uzupełniające

Maximum motor cable length	200 m przewód ekranowany P silnika 250...355 kW w 380...480 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 250...355 kW w 380...480 V 1 150 m przewód ekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 1 250 m przewód nieekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 1 250 m przewód ekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 2 400 m przewód nieekranowany P silnika 400...630 kW w 500...690 V 2
dv/dt	500 V/μs maks. w 400 V 750 V/μs maks. w 500 V 1000 V/μs maks. w 690 V
straty ciepłne	598 W
maximum drive output frequency	100 Hz
temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	93 kg
---------------	-------

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 (z zestawami VW3A9612,613) IP00
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	75,000 cm
Szerokość opakowania 1	60,000 cm
Długość opakowania 1	80,000 cm
Waga opakowania 1	100,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

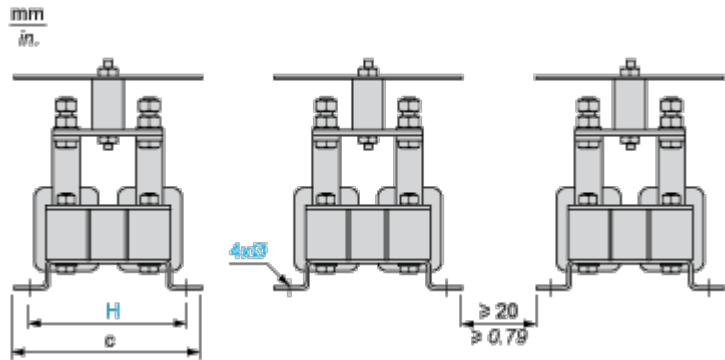

Right View




a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12.60	9.84	8.66	10.83	7.87	0.35 x 0.51

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

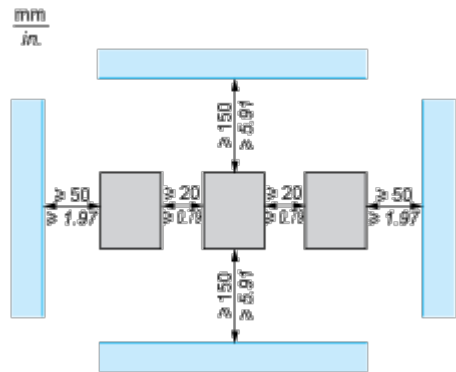

Vertical mounting

