


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAPS Pusta kaseta sterująca 2 otwory Ø22 szara 85x146mm plastikowa

XAPA1120

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kaseta ster. pusta bez zawiasów
skrótowa nazwa urządzenia	XAPA
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
rozmiar płyty czołowej produktu	85 x 146 mm
głębokość użyteczna	83 mm
Liczba otworów	4 wycięcia
kolor podstawy obudowy	Szary
kolor pokrywy	Szary
materiał	Poliester wzmocniony szkłem
wejście kablowe	Nienawiercona
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP69 zgodnie z NF C 20-010 IP69K
odporność na czynniki chemiczne	O wysokiej odporności na kwasy O wysokiej odporności na wszystkie roztwory O wysokiej odporności na zasady O wysokiej odporności na olej napędowy O wysokiej odporności na sole mineralne O wysokiej odporności na oleje i smary O wysokiej odporności na ropę naftową O wysokiej odporności na wodę morską

Parametry uzupełniające

liczba rzędów pionowych	1
ognioodporność	M3 zgodnie z CSTB VO zgodnie z UL 94
Masa produktu	0,46 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 60536 Klasa 2 conforming to NF C 20-030

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

odporność ogniowa	850 °C zgodnie z NF C 20-455 960 °C zgodnie z IEC 92
-------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	15,500 cm
Waga opakowania 1	506,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,520 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	62,780 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Dimensions and Fixing

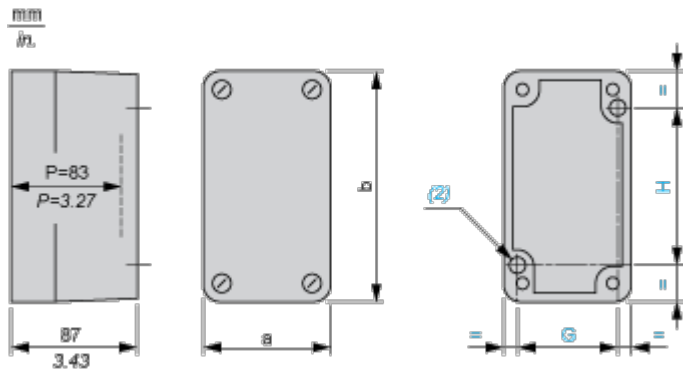


- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
- P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	146	5.75	70	2.76	105	4.13

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.