

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka obrotowa, niebieska, 24VAC/DC, 84mm Harmony XVR

XVR08B06

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnałozator obrotowy z lustrem z okablowaniem
sygnalizacja dźwiękowa	Bez
skrótowa nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	84 mm
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 (z akcesoriami) IP23 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, Niebieski

Parametry uzupełniające

materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PC: Glob
CAD szerokość całkowita	84 mm
CAD głębokość całkowita	84 mm
Masa produktu	0,3 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Za pomocą 3 śrub M4
Graniczne napięcie zasilające	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	125 mA
częstotliwość błysków	2,3 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	0.83 mm²
rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	500 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	9,500 cm
Waga opakowania 1	390,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,017 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	11
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

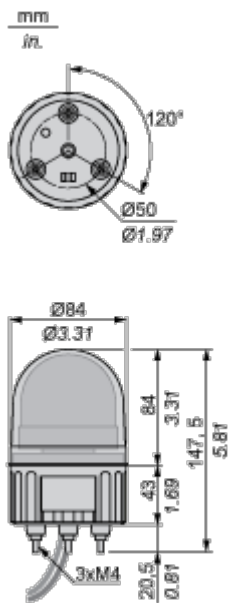

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

