

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Edytowalne alarmy głosowe czarny montaż na szynie DIN 72 mm NPN 12...24V DC Harmony XVS

XVSV7BBN

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Editable electronic alarm
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół dźwiękowy
skrótowa nazwa urządzenia	XVSV

Parametry uzupełniające

Kolor	Ciemnoszary
typ wejścia	Bit: 6 channel input Binarny: 63 channel input
wersja urządzenia	Gotowy zmontowany
materiał	Poliwęglan (PC): korpus Poliwęglan (PC): pokrywa tylna TPE (materiał termoplastyczny): panel przedni NBR (nitrile butadiene rubber)
Oznakowanie	CE
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 61140
Podstawa montażowa	Szyna DIN 72 mm
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	10...30 V prąd stały (DC)
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
prąd rozruchowy	30 A
wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1 A
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Pobór mocy	1,8 W
obciążenie prądowe	75 mA w 24 V DC
Wymiary zacisków przyłączeniowych	<= 1 x 1.5 mm²
zastosowanie urządzenia	Printing Subway Packaging
Średnica montażowa	80 mm
Szerokość	80 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	24,9 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0,142 kg
Środowisko pracy	
typ wyjścia dyskretnego	NPN
Rodzaj sygnalizacji	Regulowany poziom dźwięku
Normy	IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Stopień zabrudzenia	2
wilgotność względna	35...85 % bez kondensacji
Odporność na wibracje	7 gn
stopień ochrony IP	Panel mounted: IP65 zgodnie z IEC 60529 Montowane na ścianie: IP20
poziom hałasu	0...89 dB (stop or suppress) w 1 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	11,500 cm
Długość opakowania 1	13,100 cm
Waga opakowania 1	335,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,541 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	5
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania


Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No


Dimensions

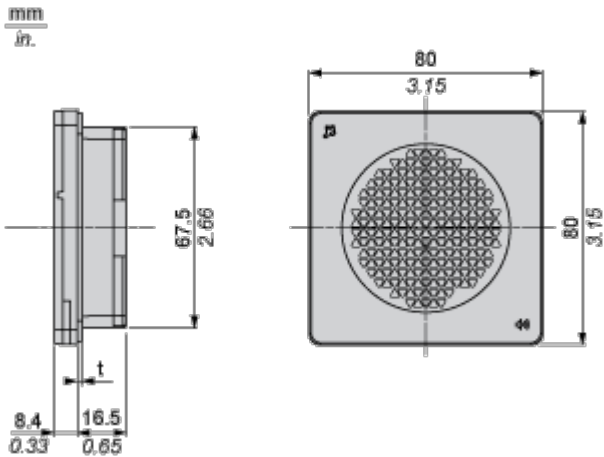

(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Mounting and Clearance


Panel Cut Dimensions

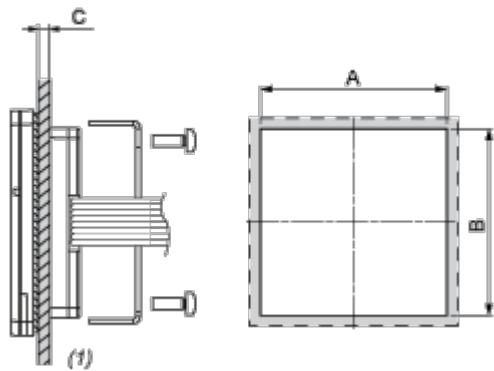

(1) Installation panel

A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Wall Mount Dimensions

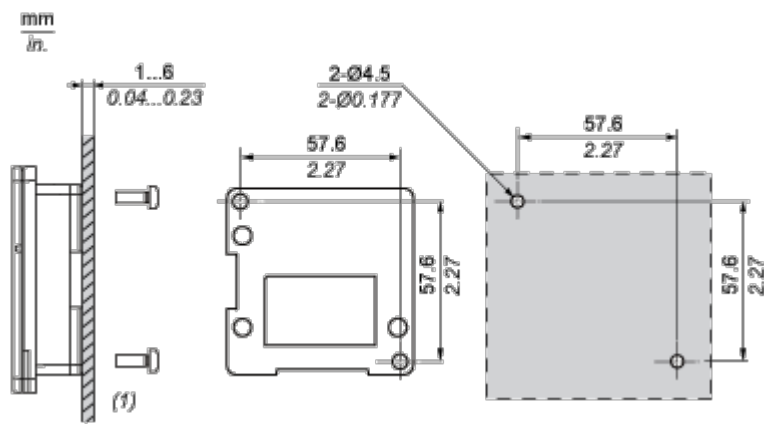

(1) Installation panel

Connections and Schema


Wiring Diagram

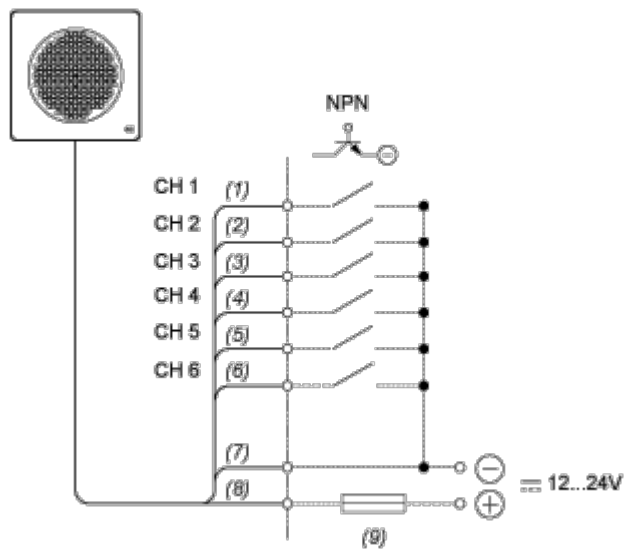

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current:1 A)


Technical Illustration

Dimensions

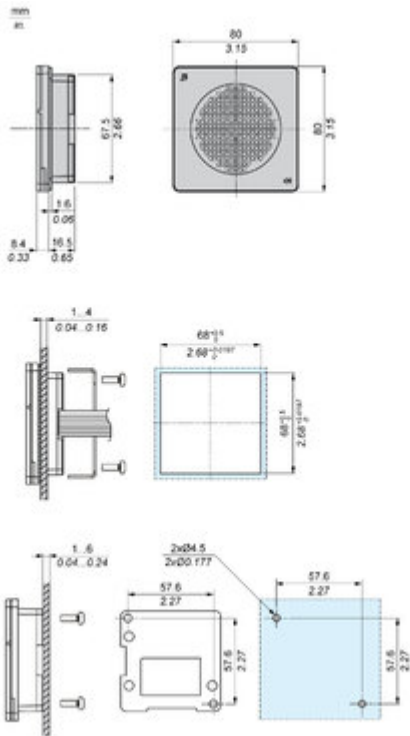

Technical Illustration

Wiring diagram

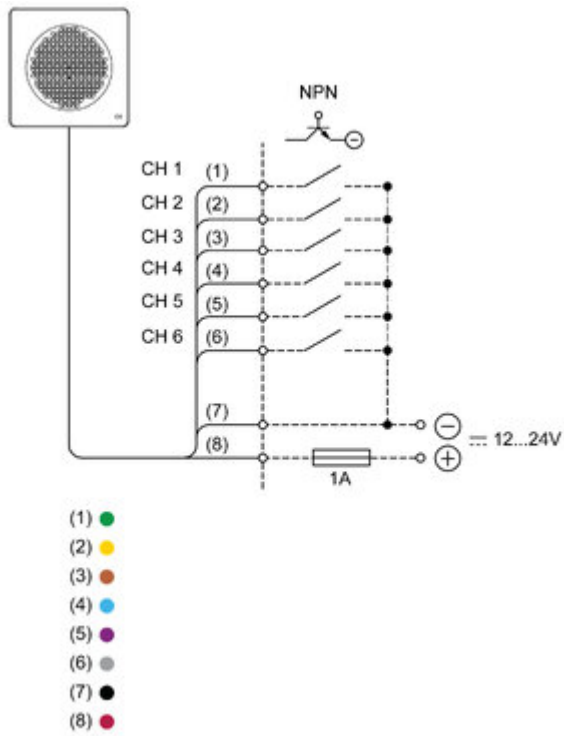

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVSV



Available in dark grey or white color, with choice of 2 compact sizes



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



High level of alert



Flexibility of sound display: 6 sound channels and 63 tones



Simple integration with your applications featuring a compact body



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Benefits
Harmony XVSV

Conformity with IEC,
UL, CSA standards, as
well as CE marking



Built-in volume
adjustment range from
0 up to 97 dB

High protection
rating of up to 65
for panel mount



100% customized
realized via
SD card

Flexible mounting
that supports both
panel mount and
wall mount

Image of product / Alternate images

Alternative



