

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pusta kaseta do urządzeń sterujących XB5R Ø22 plastikowy zielony 2 funkcje Harmony XB5R

ZBRM22

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5R
Typ produktu lub komponentu	Pusta kaseta
skrótowa nazwa urządzenia	ZBRM
Przeznaczenie urządzenia	Do urządzeń sterujących XB5R Ø22
zastosowanie kasety sterowniczej	Dwie funkcje

Parametry uzupełniające

kolor podstawy obudowy	Green (Pantone 355C)
kolor pokrywy	Ciemny szary (RAL 7016)
materiał	Poliwęglan
Masa produktu	0,11 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK03 conforming to IEC 62262
Normy	ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 ETSI EN 300 440-1 IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	FCC C-Tick CE ANATEL SRRC BT 2006/95/EC GOST RSS
wytyczne	1999/5/EC - dyrektywa R&TTE 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 1	6,4 cm
Szerokość opakowania 1	6,8 cm
Długość opakowania 1	16,8 cm
Waga opakowania 1	143 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,106 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	256
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	47,44 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >


[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Dimensions


Wireless and Batteryless Pushbutton

Plastic Mobile Box for Mobile or Fix Use - 2 Functions

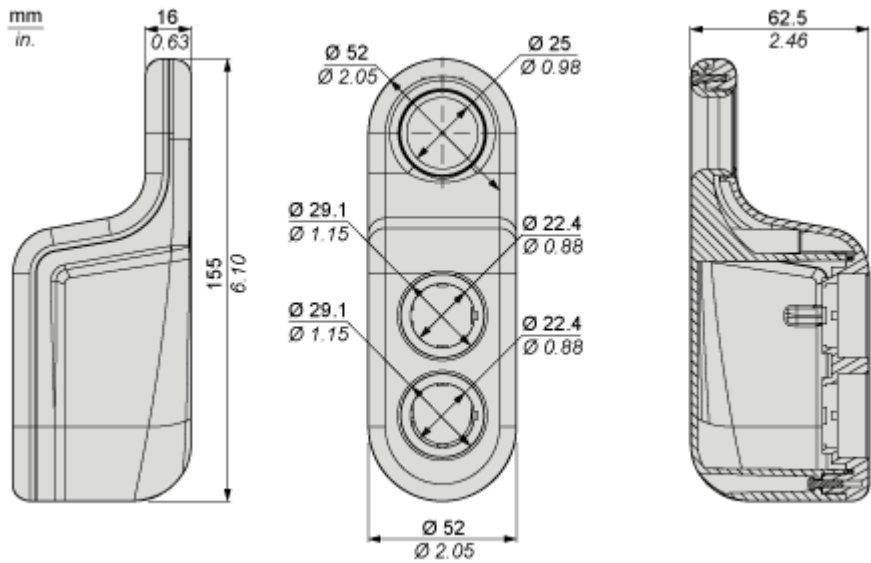

Technical Illustration

Dimensions

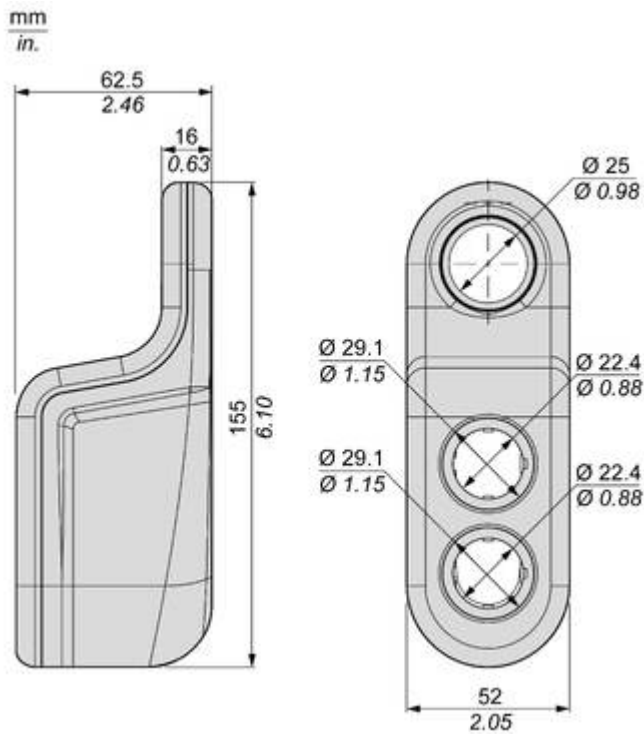

Zalety techniczne

Harmony XB5

Zgodność z normami
IEC, UL, CSA,
CCC EAC i JIS,
a także oznakowanie
CE i aprobaty morskie

Stopień ochrony do
IP66, 67, 69, 69K
i typ 4X

Wysoka odporność
na wibracje dzięki
odpornym na wstrząsy
zaciskami śrubowymi



Szeroki zakres
temperatury pracy
od -40°C do 70°C

Poziom ochrony przed
uderzeniami do IK06

Bezpieczne bezpośrednie
przełączanie obciążeń
indukcyjnych lub ciężkich
DC – 100 000 operacji
przy 10A, 24V DC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Cechy
Harmony XB5



Błyskawiczny oraz prosty montaż i demontaż



Wiele rodzajów podłączeń: zacisk śrubowy, zacisk sprężynowy, złącze typu Faston, terminale lub płytki drukowane



Bogaty zestaw akcesoriów do personalizacji



Doskonałe połączenie mechaniczne z głowicą



Odporność na trudne warunki środowiskowe



Image of product / Alternate images

Alternative





