

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Xvu Niebieski Led Element Migajacy



XVUC66

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
źródło światła	LED, Niebieski
zastosowanie urządzenia	Przemysł motoryzacyjny Maszyny do pakowania Obrabiarki

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	High flashing
wersja urządzenia	Customer assembly, up to 3 units
materiał	Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
maksymalne rozproszenie mocy w W	2,8 W
obciążenie prądowe	<= 150 mA
rodzaj sygnalizacji	High flashing
długość	60 mm
Masa produktu	0,085 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA CE EAC RCM
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
stopień ochrony IP	IP65
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Odporność na wibracje	2 gn

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,2 cm
Szerokość opakowania 1	9,2 cm
Długość opakowania 1	13,3 cm
Waga opakowania 1	163,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,771 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	31,296 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór


No

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Illuminated LED Unit


Dimensions




Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

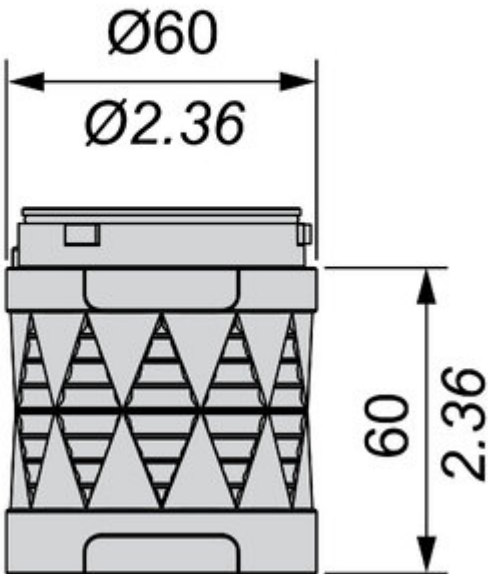

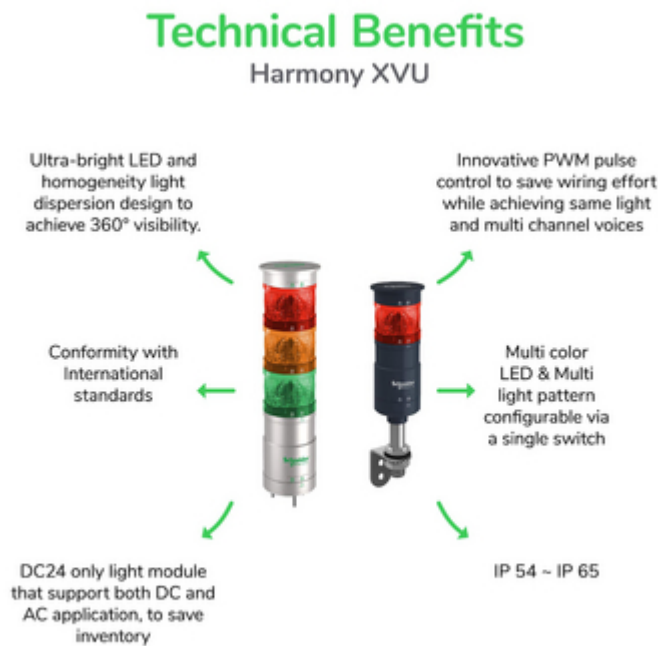

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU

6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating

4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting

Programmable sounders that is configurable via the SD card

Modular design supporting customization up to 5 light units

Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC

Image of product / Alternate images

Alternative





