

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVR Lampka sygnalizacyjna z buczkiem Ø120 czerwona LED 24 V AC/DC

XVR12B04S

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnałozator obrotowy z lustrem z okablowaniem
sygnalizacja dźwiękowa	Buczek
skrótowa nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	120 mm
stopień ochrony IP	IP23 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, Czerwony
poziom hałas	50...90 dB (ciągly lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu AS: Glob
CAD szerokość całkowita	120 mm
CAD głębokość całkowita	120 mm
Masa produktu	0,5 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M5
Graniczne napięcie zasilające	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	196 mA
częstotliwość błysków	2,3 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	0.83 mm²
rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,500 cm
Szerokość opakowania 1	13,800 cm
Długość opakowania 1	14,000 cm
Waga opakowania 1	665,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	6,522 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	23
---	----

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
-----------------------------------	---

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Use Again




Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
-----------------------------------	---

Odbiór	No
--------	----

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

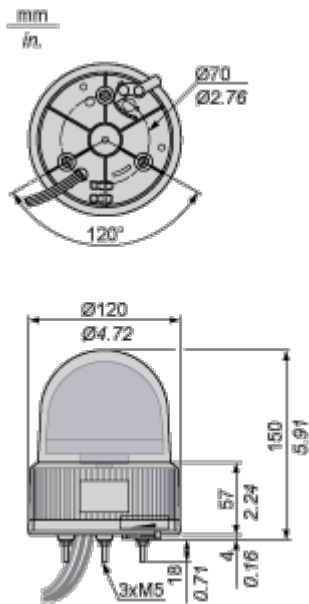

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

