

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVB Podstawa z pokrywą Ø 70

XVBC21

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt serwisowany do: 31 gru 2025

! Produkt będzie wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XVB Universal                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu | Podstawa z pokrywą                                                                    |
| Nazwa komponentu            | XVBC                                                                                  |
| materiał                    | Poliamid wzmocniony włóknem szklanym: element podstawy<br>Poliwęglan: element pokrywy |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| sposób mocowania                | Mocowane rurkowe lub bezpośrednie                                            |
| Średnica montażowa              | 70 mm                                                                        |
| Przeznaczenie urządzenia        | Zespoły bez rurki rozładowniczej przez rozblysk                              |
| Przylączya elektryczne          | 1 złącze dla wejście standardowe                                             |
| wprowadzenie kablowe            | Wejście od spodu lub boczne                                                  |
| wersja urządzenia               | Montaż niestandardowy, do 5 elementów                                        |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1 | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW<br>(COM-4)PW<br>(COM-3)PW<br>(COM-5)PW<br>(COM-2)PW |
| Masa produktu                   | 0,19 kg                                                                      |

### Środowisko pracy

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Certyfikaty produktu                     | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Normy                                    | IEC 60947-5-1                           |
| Pokrycie ochronne                        | TC                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C                             |
| stopień ochrony NEMA                     | Type 4X zgodnie z UL (wewnątrz)         |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8,500 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1         | 10,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 9,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 206,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 8,173 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 288       |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 71,516 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wpływ na środowisko                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 31                                                                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiały i opakowania                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu       | Tak                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                  | Tak                                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                                                                                                                                  |
| Numer SCIP                                                    | 91020e1b-4a08-4f42-b464-aa95672e6762                                                                                                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Use Again                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przepakowanie i regeneracja                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                             | <a href="#">Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem</a>                                                                                                                                                               |
| Odbiór                                                        | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                                                          |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions


Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

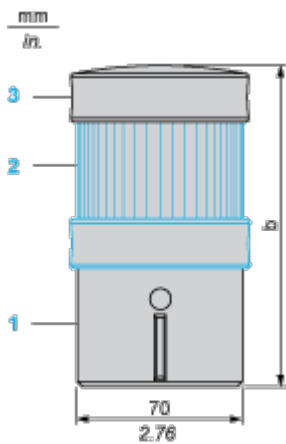

- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC..., to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

| Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”) | b in mm | b in in. |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                              | 138     | 5.43     |
| 2                                                              | 201     | 7.91     |
| 3                                                              | 264     | 10.39    |
| 4                                                              | 327     | 12.87    |
| 5                                                              | 390     | 15.35    |


### Base Unit for Indicator Banks

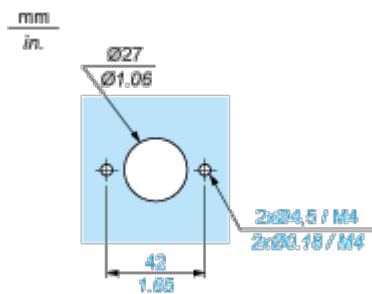

Illuminated Beacon


---


Wiring Diagram



Technical Illustration

Dimensions

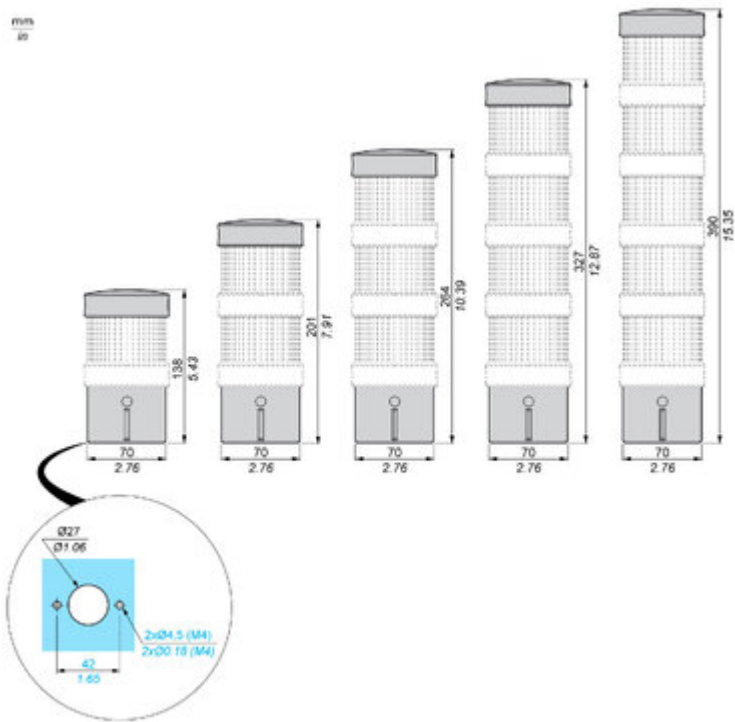

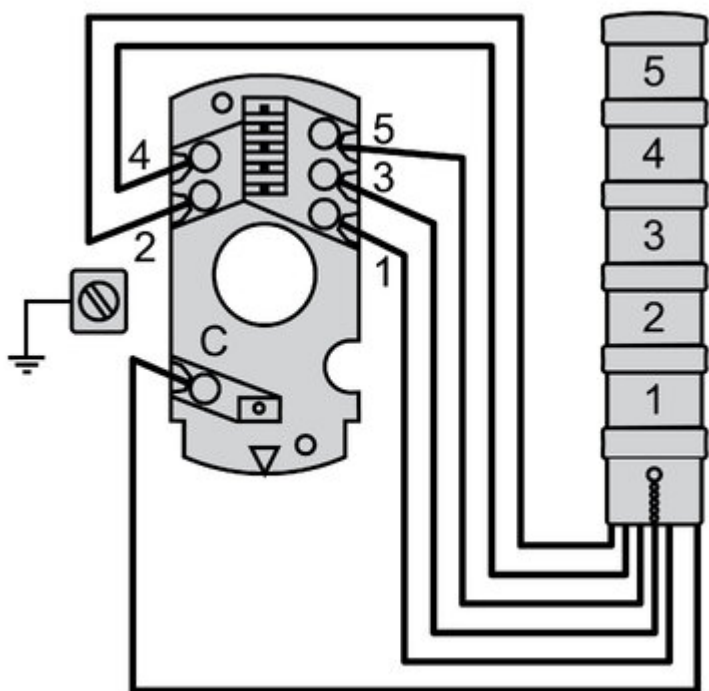





Product benefits / Features

### Features

#### Harmony XVB



3 types of light source:  
10-Watt incandescent bulb,  
built-in high-efficiency  
LEDs, 5 and 10-joule  
discharge tube



100,000 hours of  
maintenance-free lighting  
thanks to "LED Protected"  
technology



Connector with  
removable base, axial,  
or side cable entry,  
immediate assembly, and  
fixing using a locking ring



High degree of protection  
(IP66) and Shock  
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable  
construction of up to 5 lens units  
(six colors of light lens unit)



Image of product / Alternate images

Alternative

---



