

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVU Jednostka bazowa czarna 24V AC/DC

XVUC21B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Element podstawy
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
kolor obudowy	Czarny

Parametry uzupełniające

skład zestawu	Element podstawy Pokrywa
sposób mocowania	Mocowane rurkowe lub bezpośrednie
materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 Poliwęglan (PC) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC - 15...10 %
obciążenie prądowe	<= 400 mA
długość	77 mm
Masa produktu	0,11 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE UL CSA
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Odporność na wibracje	2 gn
stopień ochrony IP	IP65

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,1 cm
Szerokość opakowania 1	26,8 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	284,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	27,3 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	60,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	70,0 cm
Waga opakowania 3	31,04 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again


Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Base Unit DC

Dimensions



Modular Tower Lights Mounting

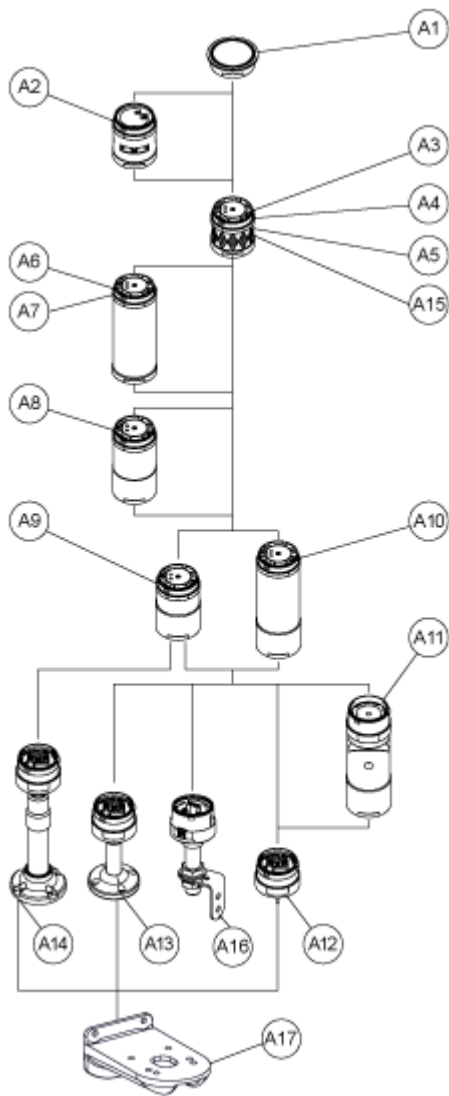

Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit

Arkusz danych produktu

XVUC21B

Drawing	Part number	Part name
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash


Drawing	Part number	Part name
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

Arkusz danych
produktu

XVUC21B

Connections and Schema


Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

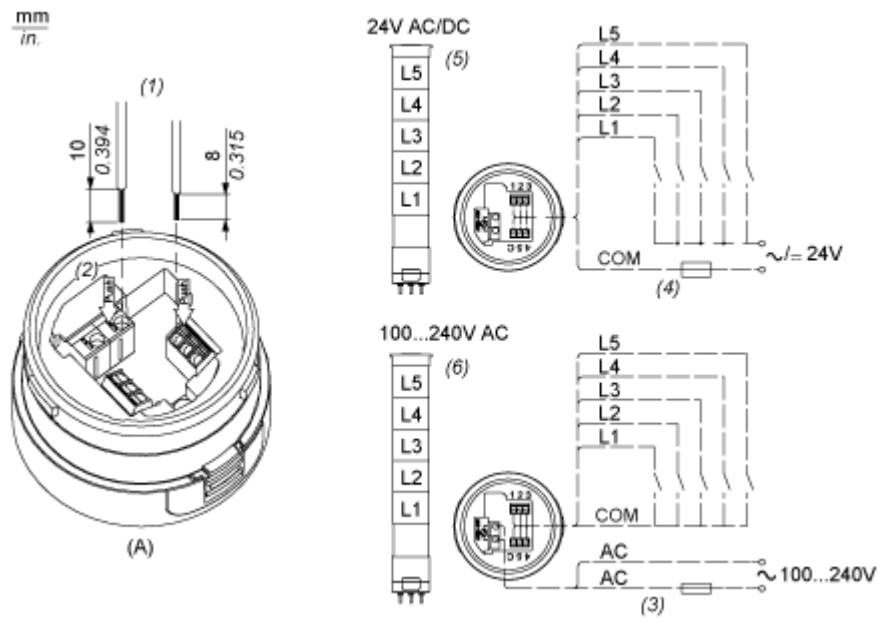

- (A) Fixing Unit
 - (1) Dimensions of Wiring size
 - (2) Push-in Wire Connectors
 - (3) Fuse : 2A ,250V
 - (4) Fuse : 0.5A ,125V
 - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
 - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 : Illuminated LED Units


Technical Illustration

Dimensions

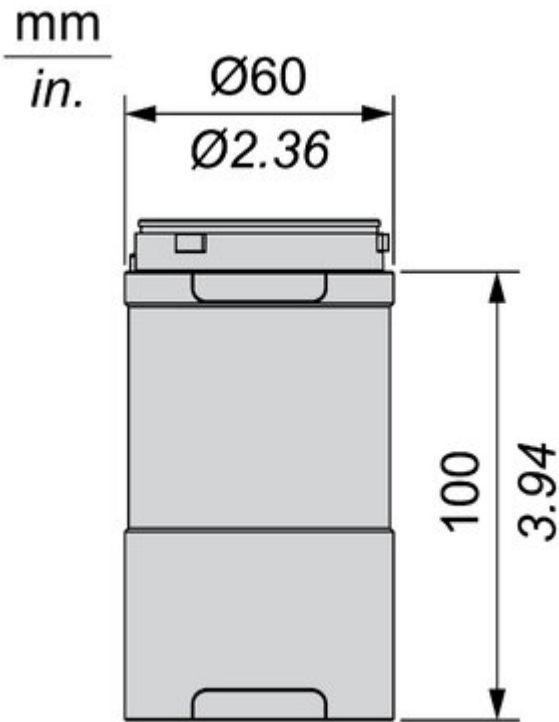

Technical Illustration

Wiring diagram

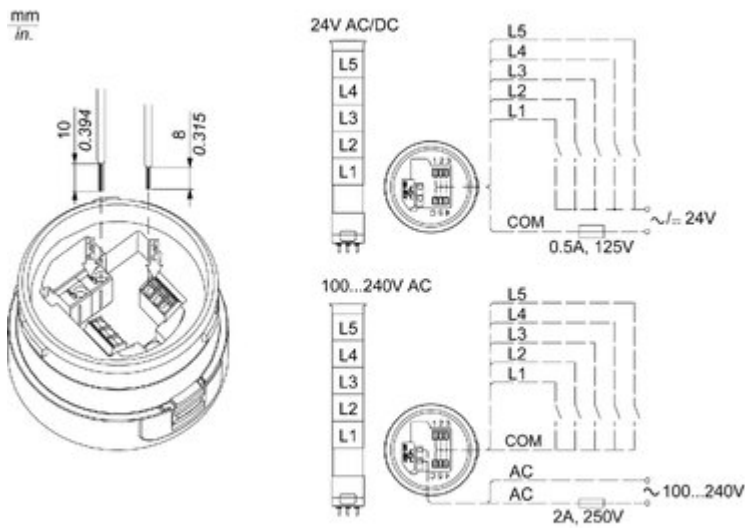

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



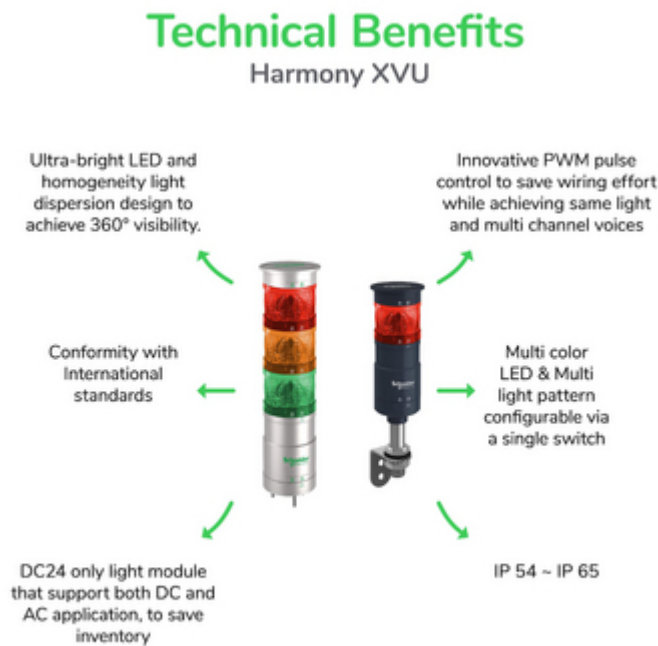


Image of product / Alternate images

Alternative



