


UCHWYT BETONOWY DO PRZEWODU WYSOKONAPIĘCIOWEGO W TWORZYWIE

Concrete holder for a high-voltage cable holder



	PCV	A	B	H
Nr Kat./ No. Cat. Typ/ Type	L41216 UBW.01.PV	208	160	92

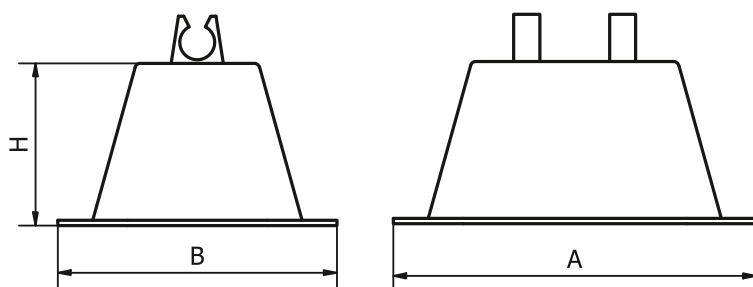

Przeznaczony do prowadzenia przewodu wysokonapięciowego w tworzywie na dachach płaskich i konstrukcjach. Zalecany sposób mocowania go do podłoża jest przyklejenie go na zimno gęstym lepikiem asfaltowym.

It is used for guiding the high-voltage cable on metal walls and other structures. The recommended method of fixing the holder to the surface is the cold gluing with thick bitumen.