




	STAL OCYNKOWANA GALWANICZNIE <i>Zinc galvanised</i>	STAL OCYNKOWANA OGNIOWO <i>Hot-dip galvanised</i>	L	H	A	B	C	D	Ø
Nr Kat. <i>No. Cat.</i> Typ <i>Type</i>	L31211 UI.01.OC	L31212 UI.01.OG	120	90	125	30	100	11	22

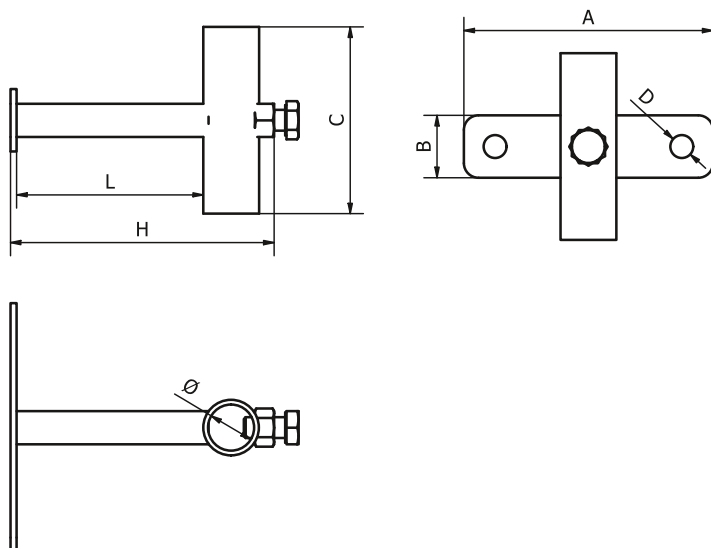

Przeznaczony do mocowania iglic odgromowych do ścian lub innych konstrukcji za pomocą kołków rozporowych. Należy stosować minimum dwa uchwyty do jednej iglicy. Odległość między uchwytami powinna być większą niż 80 cm.

It is used for wall plug mounting of spires on walls and other structures. Use at least two holders for a single spire. The distance between the holders should be greater than 80 cm.