



# Flash New LED 6x 70° 166W 23550lm 840 RF Czarny STD

Oprawa FLASH NEW LED zaprojektowana została z myślą o oświetleniu pomieszczeń wysokich, gdzie najważniejszą kwestią jest uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej. Do pojedynczego modułu dodatkowo zamówić należy elementy montażowe. Przykłady: • wersja nastropowa/zwieszana: moduł 128W i dodatkowo uchwyt 1x dwa moduły 128W i uchwyt 2x, • wersja zwieszana: dodatkowo zawieszenie, • wersja wpuszczana: moduł 128W i dodatkowo uchwyt 1x, zawieszenie oraz ramka maskująca do sufitów G/K, • wersja ścienna: moduł 128W i dodatkowo uchwyt ścienny regulowany 1x



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** AD006.3366.840.A000

**EAN:** 5907769493614

**Akcesoria:** Flash New LED Obudowa zasilacza , Flash New LED Ramka maskująca GK, Flash New LED Zawieszenie, Flash New LED Uchwyt (3x, 4x, 5x, 6x, 7x), Flash New LED Uchwyt 1x, Flash New LED Uchwyt 2x regulowany, Flash New LED Uchwyt petrol, Flash New LED Uchwyt ścienny (3x, 4x, 5x, 6x, 7x) Czarny, Flash New Led Siatka

**Montaż:** nastropowy, zwieszany, wpuszczany, ścienny

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rodzaj montażu   | Uniwersalny |
| Materiał obudowy | Aluminium   |

### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 166 W         |
| Moduły LED              | 6x            |
| Liczba źródeł światła   | 6             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 27                |

### DANE INFORMACYJNE

|   |        |
|---|--------|
| Waga netto                              | 6.6 kg |
| Kolor                                   | Czarny |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

**DANE ŚWIETLNE**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 23550 lm            |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 142 lm/W            |
| Barwa światła   | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Podział światła   | Szerokostrumieniowy |
| Rozsył światła  | DI                  |
| Klasa oprawy  | I                   |
| Kąt rozsyłu [°]   | 70°                 |
| MacAdam   | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 90 %                |
| Temp. barwowa   | 4000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840                 |

**CERTYFIKATY**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP66 |
| Odporność uderowa    | IK10 |
| Klasa ochrony        | I    |
| PZH                  | tak  |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |


**Wymiary**

| L      | W      | H      |
|--------|--------|--------|
| 720 mm | 130 mm | 110 mm |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

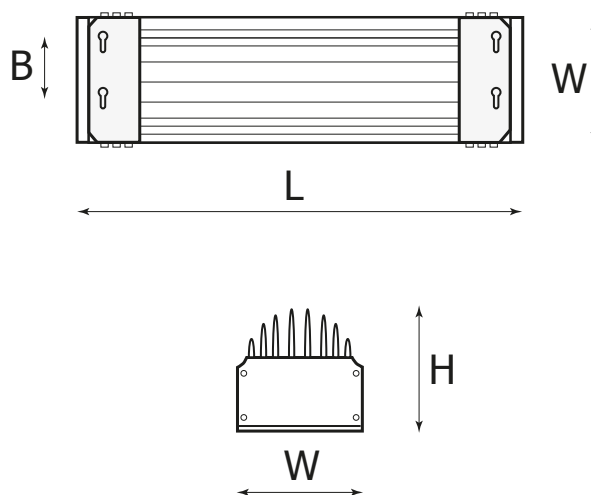

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL008.33.0000 Flash New LED Obudowa zasilacza

FL006.11.00X4, FL006.11.00X5,  
FL006.11.00X6, FL006.33.00X3,  
FL006.33.00X4, FL006.33.00X5,  
FL006.33.00X6, FL006.33.00X7 Flash New LED Ramka maskująca GK

### ELEMENTY MONTAŻOWE

F5007.00.2000, F5007.00.5000 Flash New LED Zawieszenie



FL004.00.0000 Flash New LED Uchwyt (3x, 4x, 5x, 6x, 7x)

FL004.11.0000, FL004.33.0000,  
FL004.22.0000 Flash New LED Uchwyt 1x

FL005.33.00X4, FL005.33.00X5,  
FL005.33.00X6, FL005.33.00X7,  
FL005.00.00X5 Flash New LED Uchwyt 2x regulowany



FB027.11.00X3, FB027.11.00X4,  
FB027.11.00X5, FB027.11.00X7 Flash New LED Uchwyt petrol

FB011.33.0000 Flash New LED Uchwyt ścienny (3x, 4x, 5x, 6x, 7x)  
Czarny

### KLOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL007.33.00X3, FL007.33.00X4,  
FL007.33.00X5, FL007.33.00X6,  
FL007.33.00X7 Flash New Led Siatka