



# Greenlight LED 50x100 90° 9W 480lm 830 SH Antracyt STD

Głowica oprawy oświetleniowej na źródła światła LED do montażu na prostokątnym słupku. Różne wersje wymiarowe oraz nachylenie głowicy dostępne w standardzie. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów. Głowica GREENLIGHT I - 115° o przekroju 100x50mm Głowica GREENLIGHT I - 90° o przekroju 100x50mm Głowica GREENLIGHT II - 115° o przekroju 60x50mm



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** AH002.4489.830.A000

**EAN:** 5907769476891

**Akcesoria:** Słup Greenlight 50x100, Greenlight LED Słup 50x100, Greenlight podstawa

**Montaż:** Do podłoża

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Rodzaj montażu   | Do słupa  |
| Materiał obudowy | Aluminium |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Raster / przestona   | SH                  |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny           |
| Materiał klosza      | Szkło przezroczyste |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 9 W           |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 480 lm              |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 53 lm/W             |
| Barwa światła                                           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Podział światła                                         | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                  |
| Klasa oprawy                                            | I                   |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 90°                 |
| MacAdam                                                 | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 75 %                |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830                 |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Waga netto                              | 1.1 kg     |
| Kolor                                   | Antracyt   |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | -20 ... 40 |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%     |
| Inne                                    | 90° 50X100 |
| Info                                    | 90° 50X100 |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP65 |
| Odporność udarowa      | IK08 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |


## Wymiary

| L      | W     | H      |
|--------|-------|--------|
| 100 mm | 50 mm | 100 mm |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

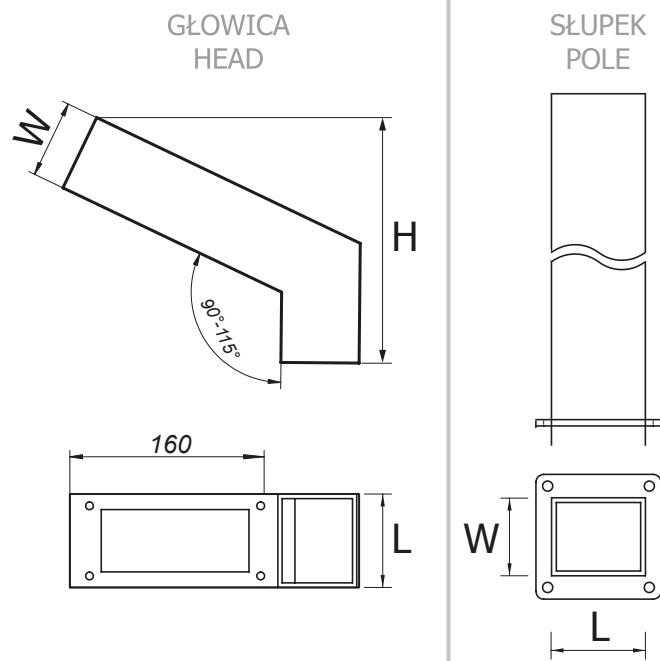

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL025.44.0880, FL025.44.1000,  
FL025.44.1800, FL025.44.0230,  
FL025.44.0280, FL025.44.0500,  
FL025.44.0650, FL025.44.0800

Stup Greenlight 50x100



FL025.45.0800, FL025.33.1000,  
FL025.33.0500, FL025.22.1000,  
FL025.22.0500

Greenlight LED Stup 50x100

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---

FL027.00.0000, FL026.00.0000

Greenlight podstawa

