

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Obudowa



1407642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407642>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B16, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA 6.6-FR, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 78 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407642
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	AF7APL
GTIN	4046356777063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	102,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzina produktów	HC-EVO-B
Zastosowanie	Standard
Konstrukcja	B16
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	Wysoka konstrukcja
Wyprowadzenie kabla	proste
Przepust Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	78 mm
Długość	93,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
Materiał obudowy	PA 6.6-FR

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Montaż

Informacja montażu	Obudowę tulejową należy uzupełnić o dławnicę gwintowaną EVO. Dławnica gwintowana EVO jest dostępna w 4 rozmiarach. Za jej pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Do montażu dławnicy gwintowanej EVO użyć można przykładowo szczypiec do rur.
--------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
-----------------	------

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Obudowa



1407642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407642>

Stopień ochrony (NEMA)	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Obudowa


1407642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407642>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

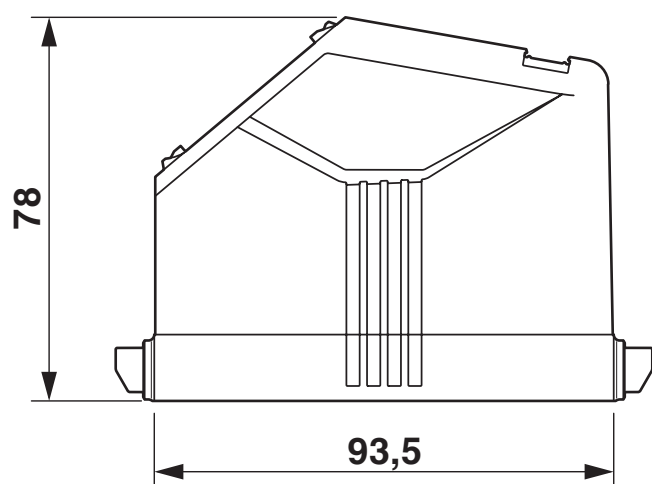

Rysunek wymiarowy

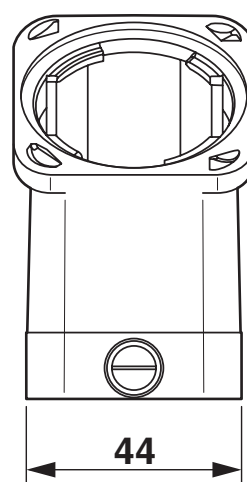

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Obudowa

1407642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407642>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407642>

DNV

ID dopuszczenia: TAE000037S



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - Obudowa



1407642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407642>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,779 kg CO2e
---------	---------------