

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki przepustu kablowego, liczba przewodów: 27, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1415236
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	AF7CAX
GTIN	4055626039428
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	280,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	225,1 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytkę przepustu kablowego



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
Informacje ogólne	ocynkowana blacha stalowa o grubości 2 mm z powłoką


Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	27

Dane przyłączeniowe

Zewnętrzna średnica przewodu	4x 5 mm ... 7 mm
Moment dokręcania	1,5 Nm ... 2 Nm (Śruby mocujące)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	92 mm
Wysokość	29,5 mm
Długość	222 mm
Odległość otworów w poziomie	62 mm
Odległość otworów w pionie	194 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (RAL 7035)
Materiał wewnątrz	ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń)
Materiał zewnętrzny	TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu 5-7 mm	4x 5 mm ... 7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 8-12 mm	4x 8 mm ... 12 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 10-14 mm	13x 10 mm ... 14 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 14-20 mm	4x 14 mm ... 20 mm
Zewnętrzna średnica przewodu 20-26 mm	2x 20 mm ... 26 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm)
	IP67 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażu	Śruba mocująca M8, moment dokręcania 1,5–2 Nm, gniazdo sześciokątne SW 5
	Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.
	Kolejność montażu: 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)


MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego

1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

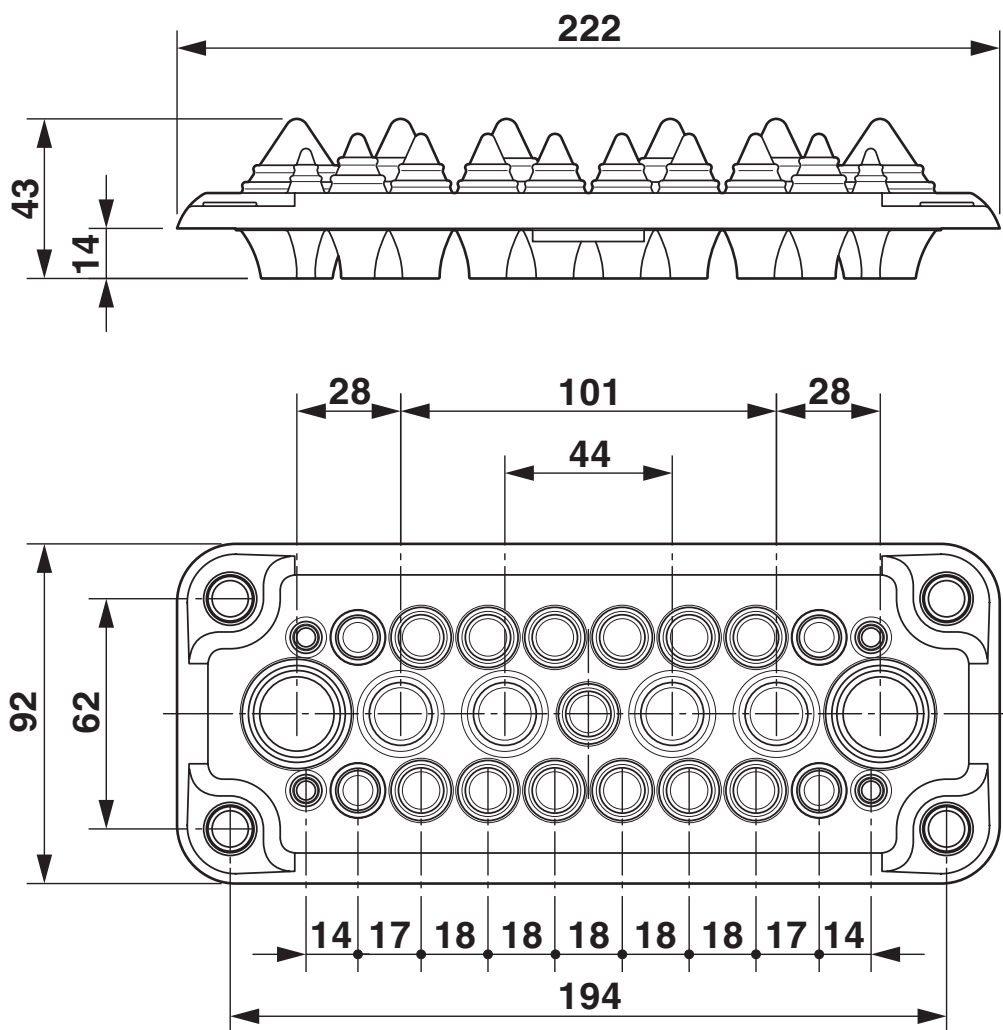


Rysunek wymiarowy

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego

1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Rysunek wymiarowy

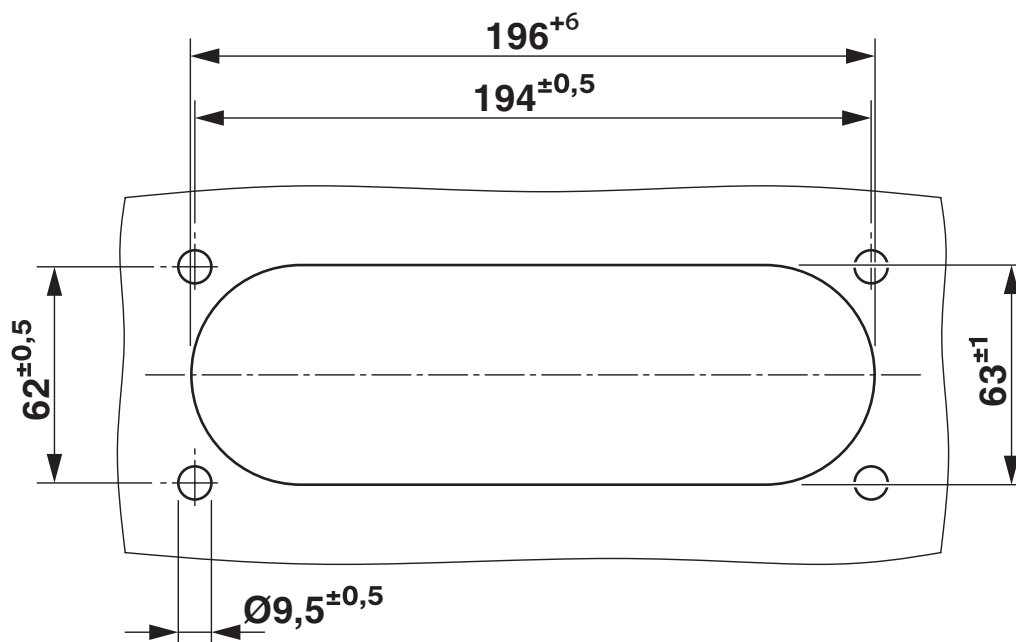

Rysunek otworów w ścianie

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27400569

ETIM

ETIM 9.0

EC001004

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31163000

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - Płytki przepustu kablowego



1415236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415236>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	2,488 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl