

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Gniazdo, Pin, zastosowanie: Pneumatyka, do węży o średnicy wewnętrznej 6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1417434
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	AF7ACE
GTIN	4055626112954
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,68 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON ADVANCE od B6 do B24 i obudów HEAVYCON od B6 do B48. Konieczna ramka montażowa modułu HEAVYCON HC-M-B...-MF..., wtyki i gniazda pneumatyczne HC-M-PN... nie znajdują się w zestawie.
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Aby uniknąć kolizji styków wskutek przekrzywienia podczas montażu, zaleca się używanie kołków (HC-CST) i tulejek prowadzących (HC-CBU).

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka pneumatyczna
Seria	HC-M-02-PN
Zastosowanie	Pneumatyka
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	2
Numeracja styków	1 - 2
Liczba gniazd na moduły	1
Wbudowany zawór	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	27,2 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	6 mm
Średnica styków	8 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Badanie


Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

Montaż

Informacja montażu	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym - Styk pneumatyczny połączyć na zatrzask z modułem. W tym celu wsunąć styk z przodu modułu. - Moduły z zamontowanymi stykami założyć w ramce montażowej. - Węże pneumatyczne wsuwa się na styk pneumatyczny od tyłu modułu. Zaleca się środkowe miejsca modułowe i tuleje/obudowy łącznikowe o prostym wyjściu przewodu.
--------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

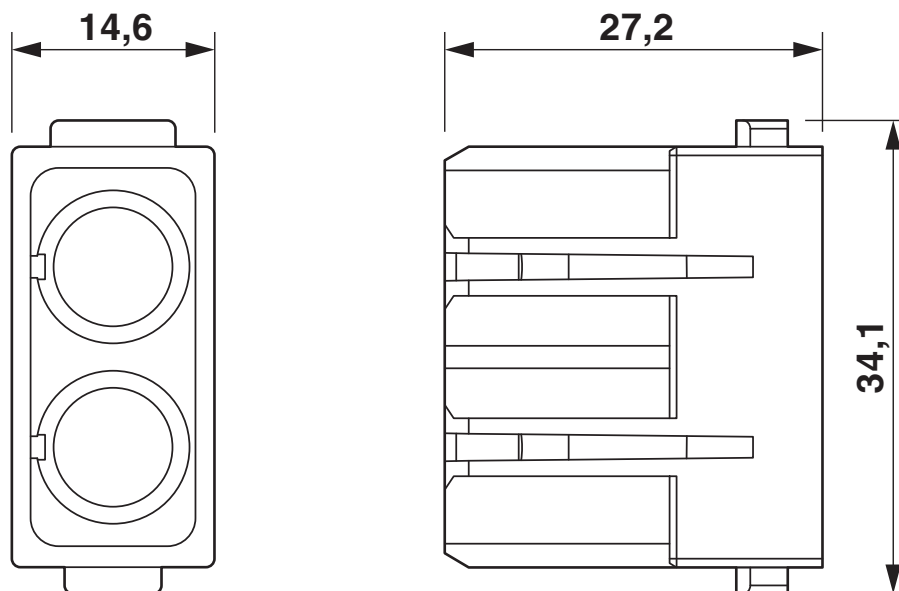

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27440220

ETIM

ETIM 9.0

EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,031 kg CO2e
---------	---------------