

# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rezystor obciążenia CANopen®/DeviceNet™ M12



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1507816       |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1GVX        |
| Klucz produktu                      | AF1GVX        |
| GTIN                                | 4017918900410 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,31 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,09 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85332100      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Typ produktu    | Opornik zakończeniowy |
| Liczba biegunów | 5                     |
| Kodowanie       | A                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC             |
|                           | 60 V DC             |
|                           | 5 V <sub>eff</sub>  |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                 |
|                           | 45 mA ( $I_{eff}$ ) |


### Informacje ogólne

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Terminator | 120 $\Omega \pm 1\%$ |
| Pobór mocy | $\leq 0,25$ W        |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 15 mm                                                                                |
| Wysokość          | 14,8 mm                                                                              |
| Długość           | 56,3 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

## Złącze

### Przyłącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Rodzaj kodowania | A                |

### Przyłącze 2

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Stopień ochrony                                | IP65                    |
|                                                | IP67                    |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk) |

## Dopuszczenia

### National Marine Electronics Association (Krajowe Stowarzyszenie Elektroniki Morskiej)

|            |              |
|------------|--------------|
| Certyfikat | dopuszczenie |
|------------|--------------|

# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator


1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy

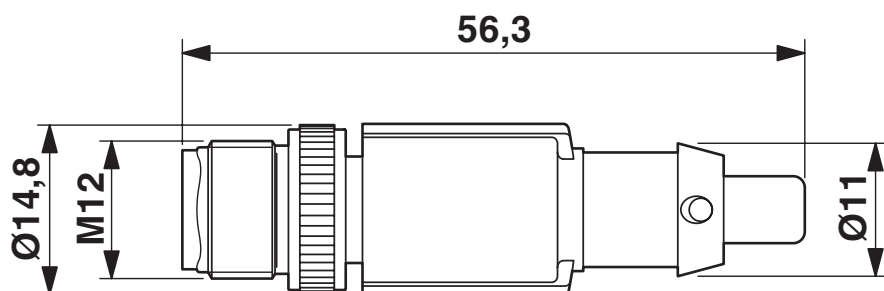

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

Rysunek schematyczny

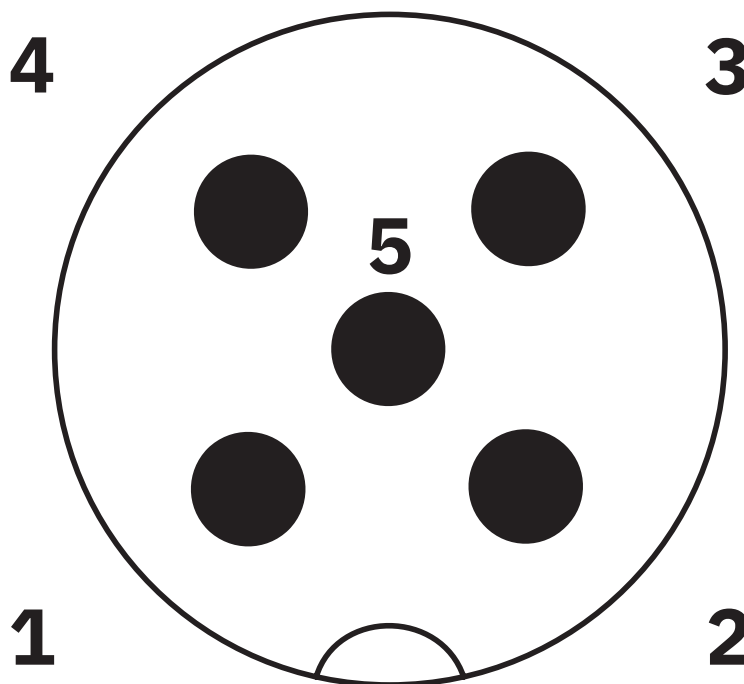

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>




Schemat

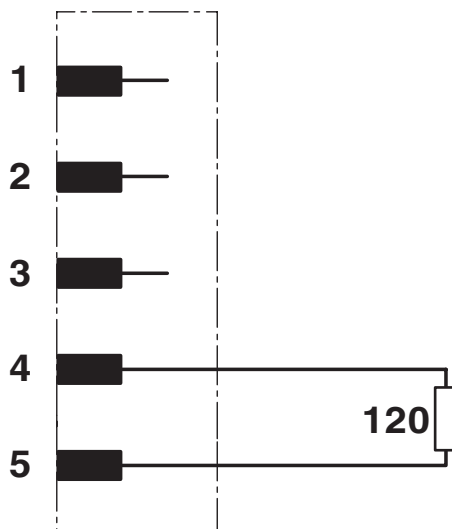

Wewnętrzne przyporządkowanie złączy

Schemat

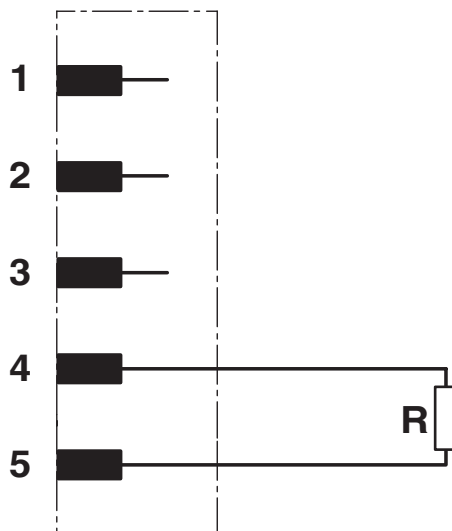

Obłożenie styków terminatora, wartości rezystancji patrz dane techniczne

# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19070403 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000448 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### EF3.0 Zmiana klimatu

|         |             |
|---------|-------------|
| CO2e kg | 0,3 kg CO2e |
|---------|-------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)