

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Rozdzielacz Y



1514029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514029>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 5-bieg., nieekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A, rozdzielacz równoległy

Dane handlowe

Numer artykułu	1514029
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	AF1GAB
GTIN	4017918943509
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,78 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Rozdzielacz Y



1514029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514029>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	16 mm
Długość	50,1 mm
odstęp środkowy	21 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 3

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101


Rysunki

Rysunek wymiarowy

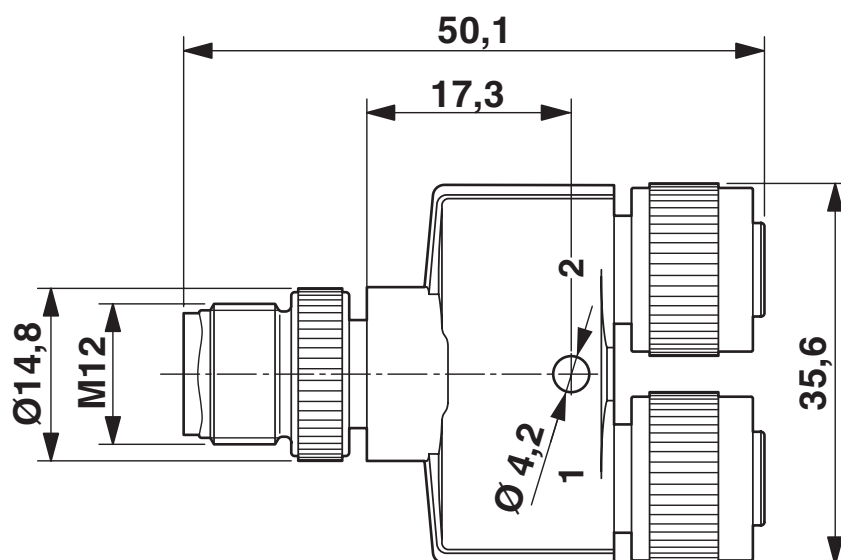

Gniazdo M12 x 1, rozdzielacz Y, średnicówka 21 mm

Rysunek schematyczny

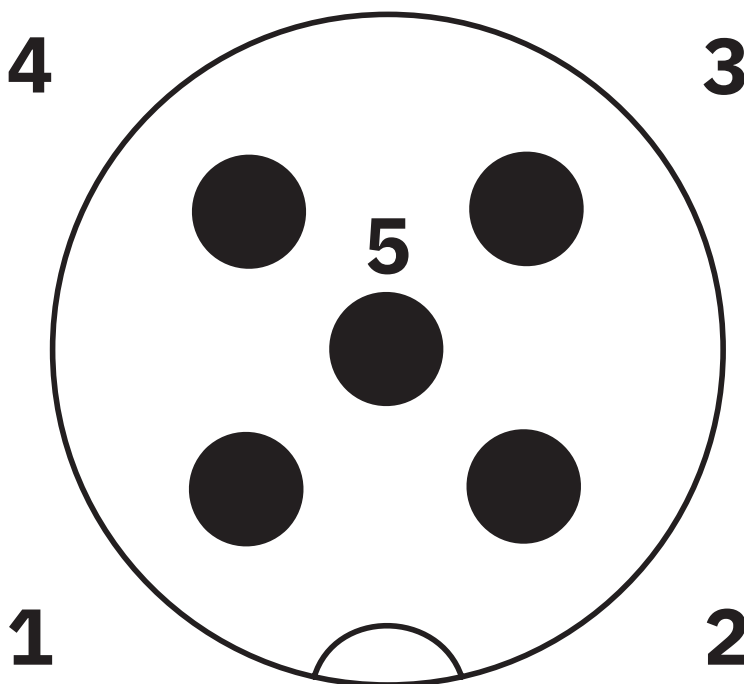


Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

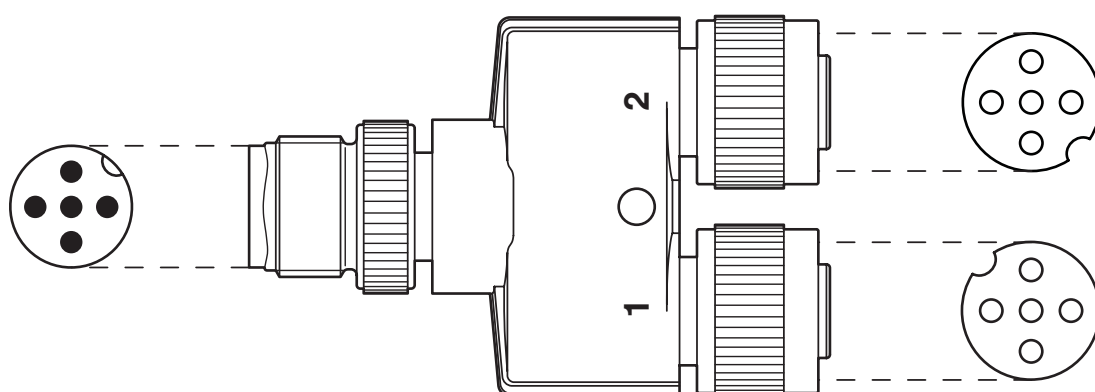


Orientacja układu pinów

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Rozdzielacz Y

1514029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514029>

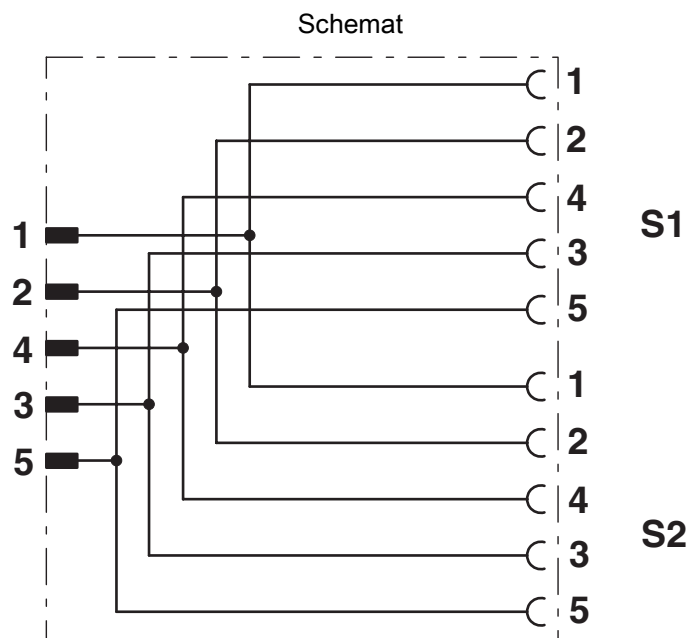

Układ styków rozdzielacza M12-Y

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Rozdzielacz Y



1514029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514029>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514029>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 - Rozdzielacz Y



1514029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1514029>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	1,006 kg CO2e
---------	---------------