

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter

1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A



Dane handlowe

Numer artykułu	1519752
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GBA
Klucz produktu	AF1GBA
GTIN	4046356019941
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,65 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter

1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter M8/M12
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17 mm
Wysokość	14,8 mm
Długość	50,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
-------------	------------------

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter



1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>

Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M8
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 90 °C

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M8
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter


1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

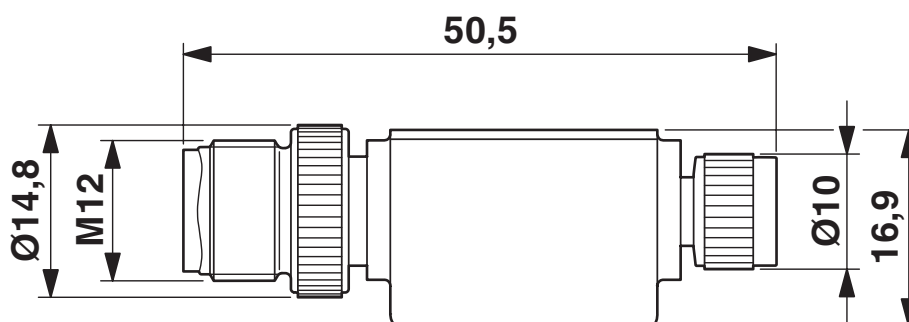

Adapter M8/M12

Rysunek schematyczny

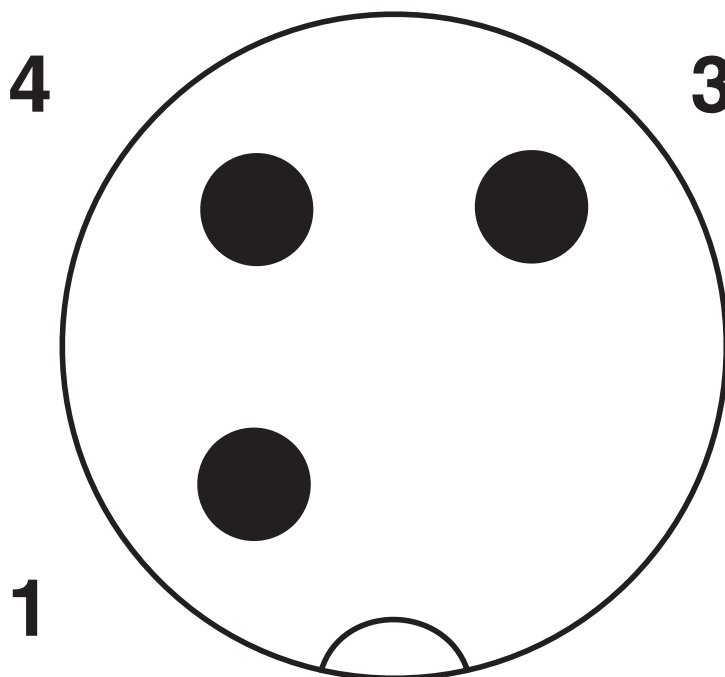

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 3-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter

1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>




Rysunek schematyczny

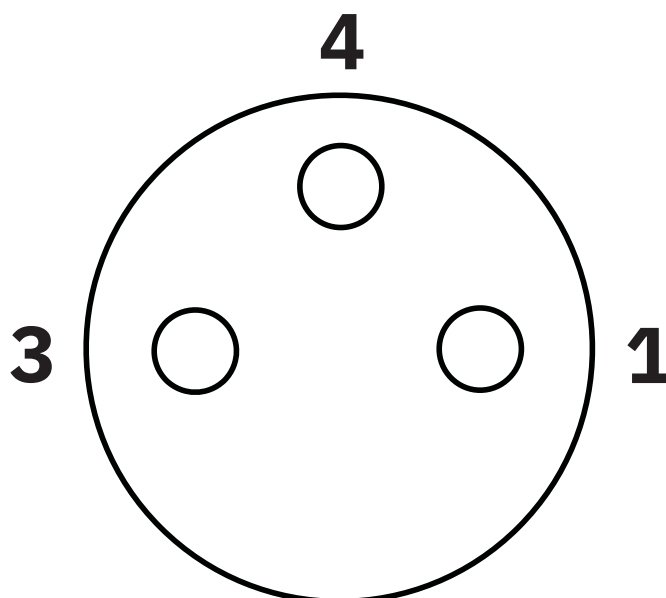

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Schemat

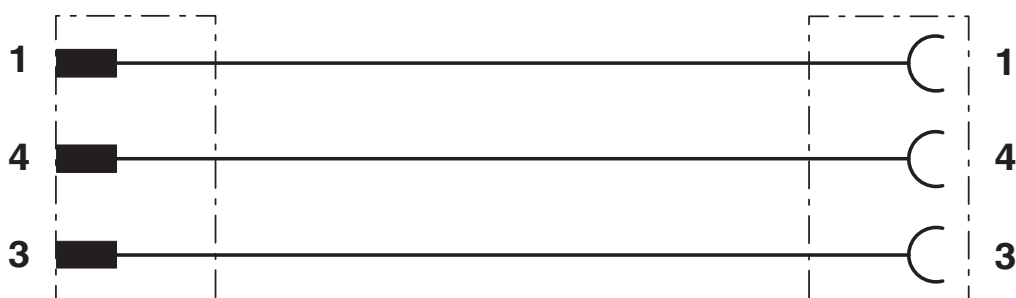

Przyporządkowanie styków wtyków M8 / gniazd M12

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter



1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



UL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter

1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12MS-M 8FS - Adapter

1519752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519752>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl