

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y



1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, PIN 2+4 zmostkowane i Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, PIN 2+4 zmostkowane, Gwint gniazda M12 nieobrotowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1523968
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAB
Klucz produktu	AF1GAB
GTIN	4046356072960
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	29,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,97 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y



1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Z rozstawem 18 mm, do natryskiwanych i nieekranowanych, konfekcjonowanych złączy wtykowych z przyłączem tnącym QUICKON oraz obszarem przyłączania od 0,14 mm ² do 0,34 mm ²
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	33 mm
Wysokość	14,8 mm
Długość	50,1 mm
odstęp środkowy	18 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwyty	TPU, trudnozapalny, samogasnący

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y



1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>

materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A

Przylącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A

Przylącze 3

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON
Rodzaj rygla	SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101


Rysunki

Rysunek wymiarowy

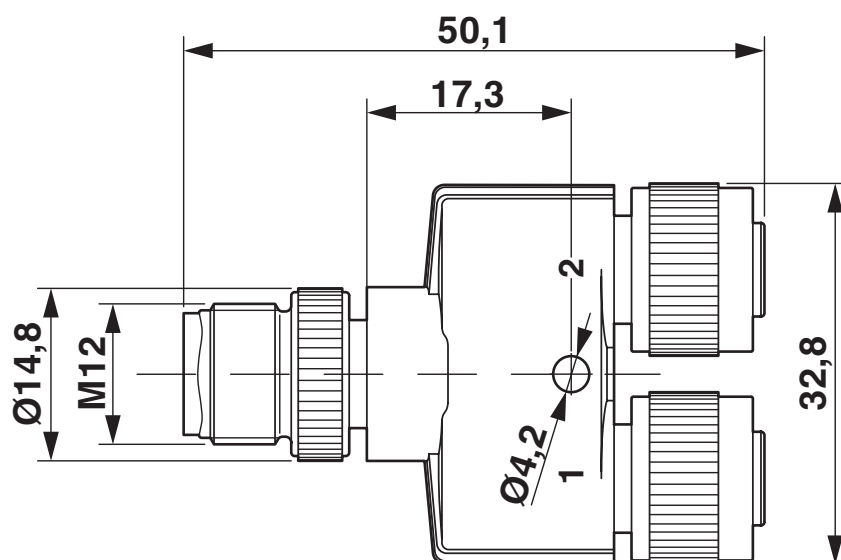

Wtyk M12 x 1, rozdzielacz Y

Rysunek schematyczny

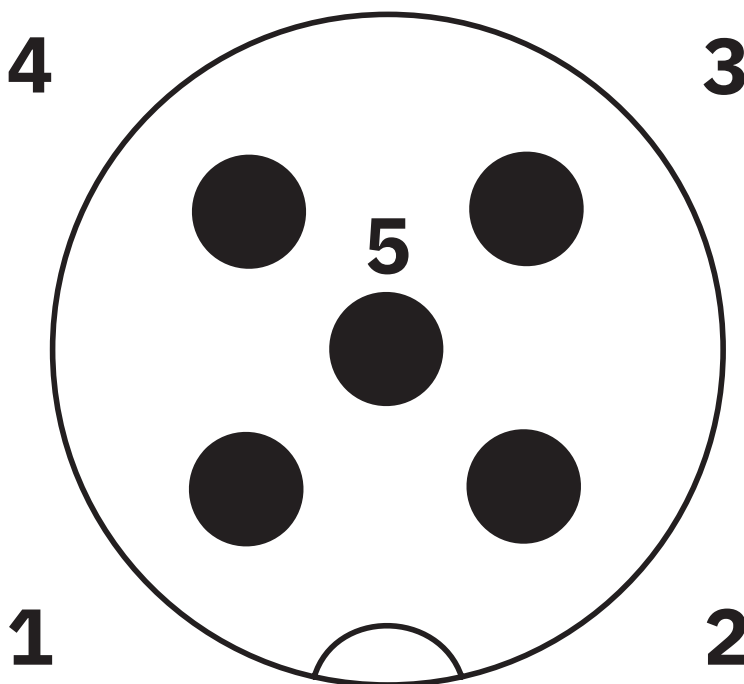

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y

1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>




Rysunek schematyczny

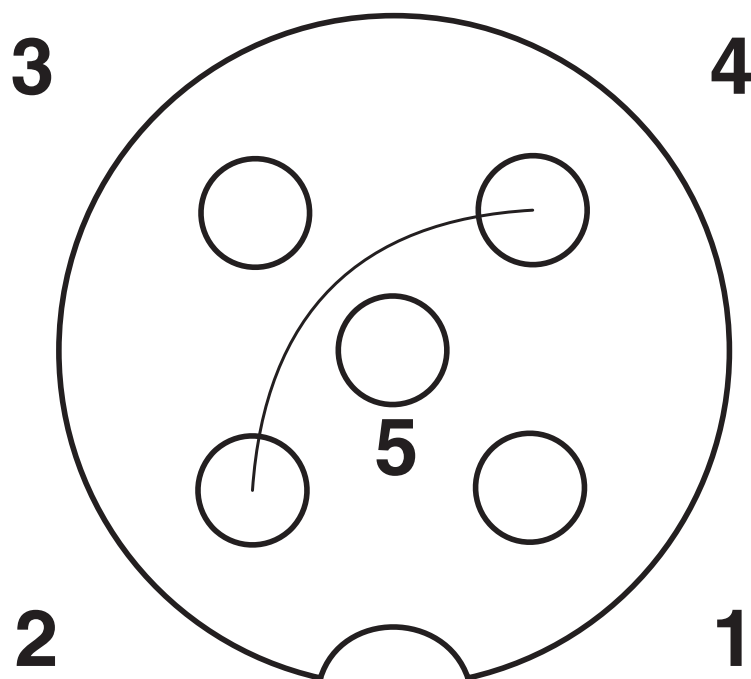

Układ styków, gniazdo M12, 5-pinowe, piny 2+4 zmostkowane, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

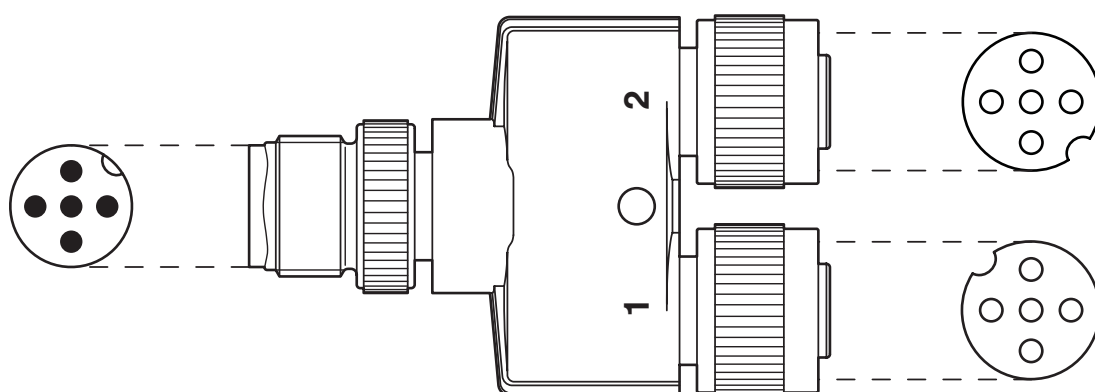


Orientacja układu pinów

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y

1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>

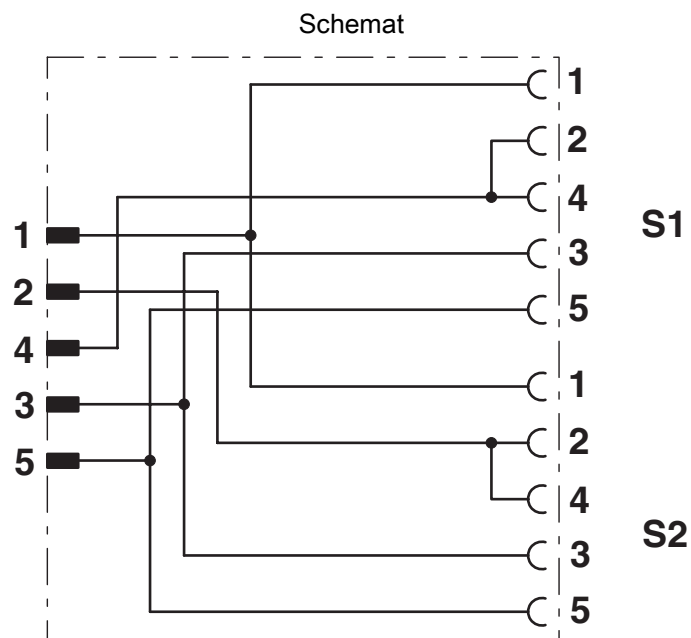

Układ styków rozdzielacza M12-Y

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y



1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y

1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y



1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

EF3.0 Zmiana klimatu

CO2e kg	1,241 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl