

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki kątowe M8, kodowanie: A, Przyłącze lutowane, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm



Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony

Dane handlowe

Numer artykułu	1554209
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2BIA
Klucz produktu	AF2BIA
GTIN	4046356161756
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
--------------------	--

Montaż

Informacja montażu	Schemat przyporządkowania styków można obracać w siatce 90° względem odejścia przewodu
--------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	34,6 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	3,5 mm ... 5 mm
---------------------	-----------------

Obudowa

Średnica obudowy	12 mm
------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PBT
materiał styku	CuZn

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>



materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodu

Rodzaj przyłącza	Przylącze lutowane
Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (giętki)
	0,08 mm ² ... 0,25 mm ² (druć)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	28 ... 24 (giętki)
	28 ... 24 (druć)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	3 mm
Moment dokręcania	0,2 Nm (Radełko M8)

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	≤ 3 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M8
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	3 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-40 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>



M8

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M8
Normy/przepisy	IEC 61076-2-104

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze


1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

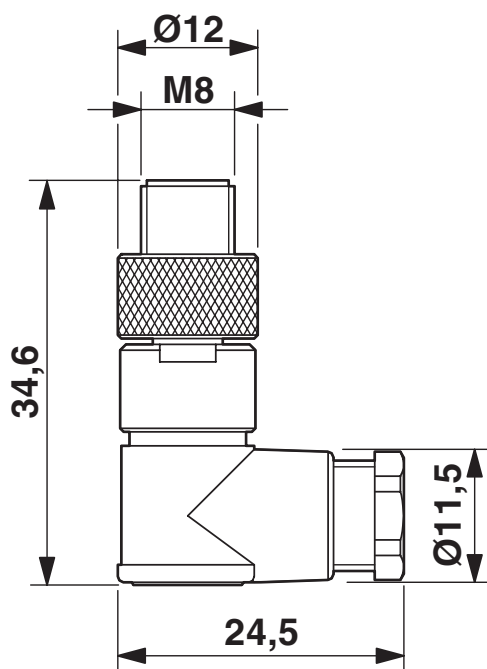

wtyk M8 x 1, kątowny

Rysunek schematyczny

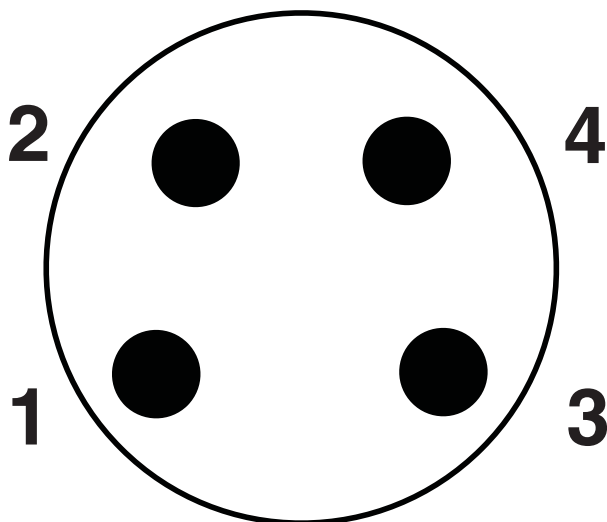

Układ styków, wtyk M8, 4-biegunowy, widok od strony styków

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

SACC-M 8MR-4CON-M - Złącze

1554209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1554209>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	b32ffae3-e824-4924-bc4b-16fbb1eb79f9

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl