

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze

1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze, Uniwersalny, 17-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, Szybkozłącza Piercecon®, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5,4 mm ... 8,2 mm

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
- Połączenie Piercecon®: maksymalna gęstość styków w konfekcjonowanym złączu wtykowym
- Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1559602
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CGA
Klucz produktu	AF2CGA
GTIN	4046356314831
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze

1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Właściwości produktu


Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	17
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Długość	42,7 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	13 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	15 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5,4 mm ... 8,2 mm
---------------------	-------------------

Obudowa

Średnica obudowy	16 mm
------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze

1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>



materiał uchwytu styków	PA
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał izolacji żyły	PUR / PCW

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodu

Rodzaj przylącza	Szybkozłącza Piercecon®
Przekrój przylącza	0,14 mm ² ... 0,14 mm ² (bez tulejki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 26 (bez tulejki)
Moment dokręcania	0,4 Nm (Radełko M12)

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 = BN
	2 = BU
	3 = WH
	4 = GN
	5 = PK
	6 = YE
	7 = BK
	8 = GY
	9 = RD
	10 = VT
	11 = GYPK
	12 = RDBU
	13 = WHGN
	14 = BNGN
	15 = WHYE
	16 = YEBN
	17 = WHGY

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I _N	1,5 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze



1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze


1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

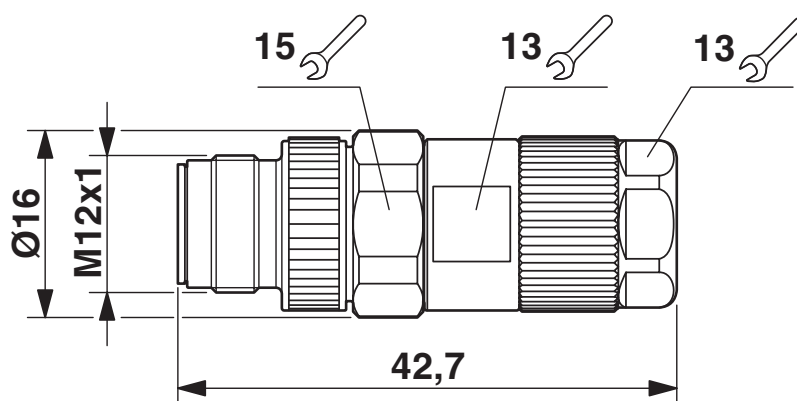

Wtyk męski M12 x 1, prosty

Rysunek schematyczny

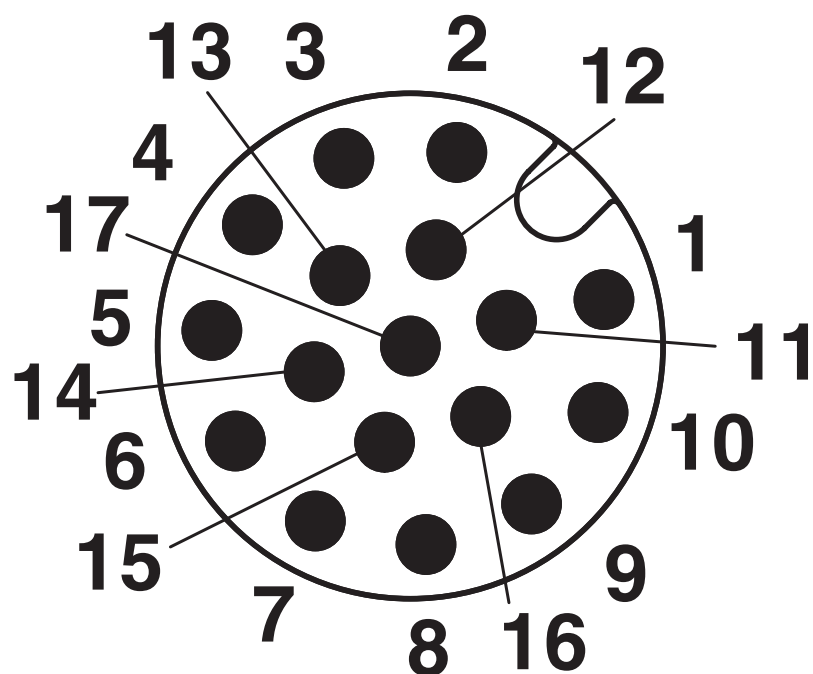

Układ styków, wtyk M12, 17-biegunowy, widok od strony styków

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze

1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

SACC-MS-17PCON SCO - Złącze



1559602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1559602>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl