

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowny, obrotowy, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, sposób połączenia styku: Gniazdo, Oring osiowy, ekranowany: tak, wymiar kołnierza: 26 mm x 26 mm, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: RF

Korzyści

- Łatwe podłączanie dzięki regulowanemu bezstopniowo do 310° kierunkowi odejścia kabla
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1607280
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAGM
Klucz produktu	ABRAGM
GTIN	4046356268493
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	117,019 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
--------------------------	--

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy 4x Ø 3,2 mm
Informacja montażu	4x Ø 3,2 mm

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Seria	RF
Zastosowanie	Sygnał
	Sygnał
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Wymiary

Obudowa	
Wymiar kołnierza	26 mm x 26 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Przylącze przewodu

Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane
Sposób połączenia styku	Gniazdo

Złącze

Konstrukcja	kątowy, obrotowy
Kierunek obrotu	standard

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

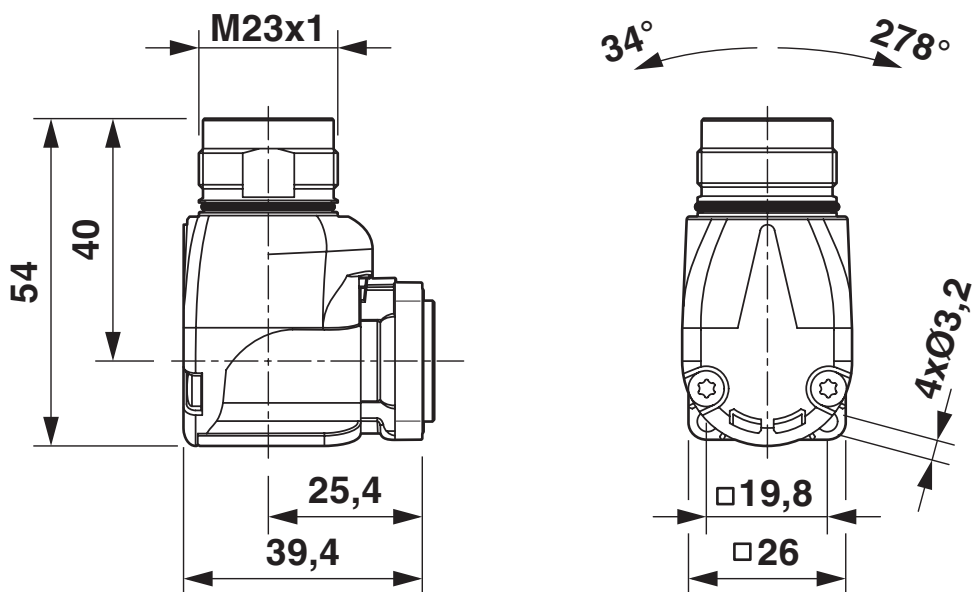

Rysunek wymiarowy


RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Rysunek wymiarowy

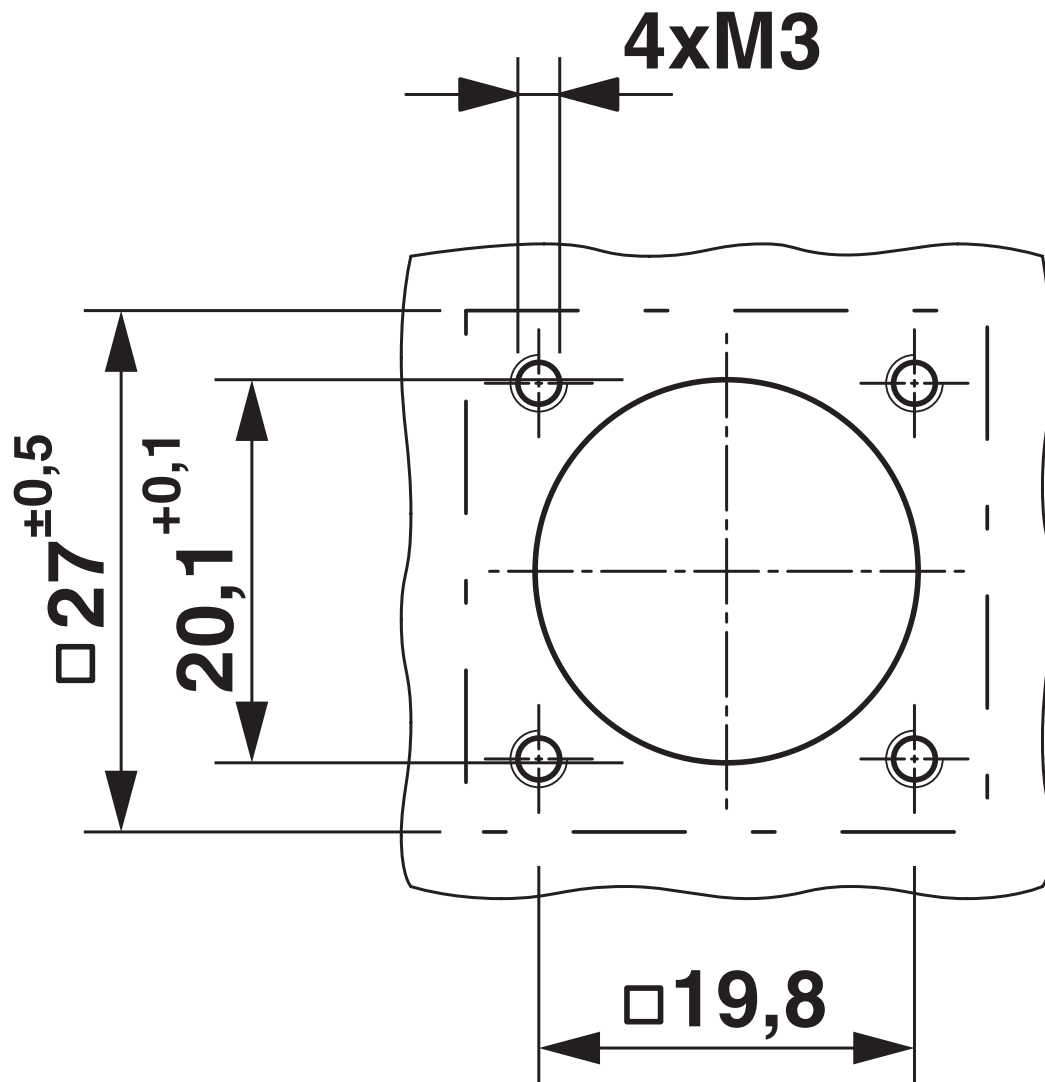

Wymiary montażowe


RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Rysunek schematyczny

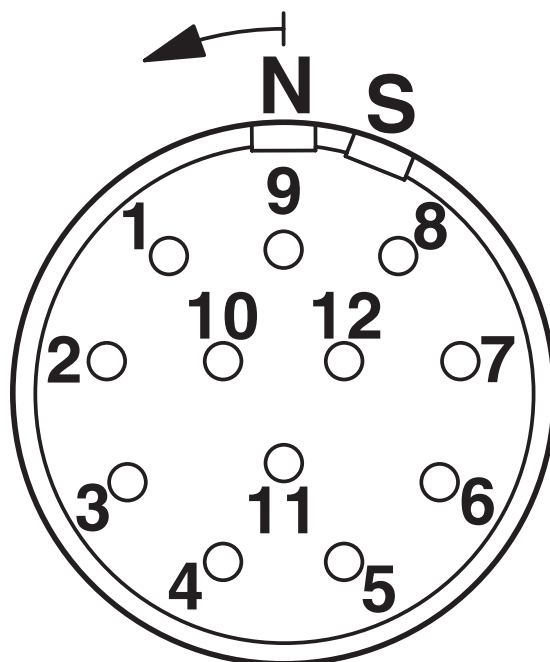

Numeracja przestrzeni styków (widok od strony wtyku) wersja żeńska standardowa

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20090723				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	5 A	20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E153698-20090723				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	48 V	5 A	20	-

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27440109

ETIM

ETIM 9.0

EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

RF-12S1N8AAD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1607280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607280>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl