

CA-1RS1N8A8006 - Złącze kablowe



1623844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623844>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze kablowe, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 4 mm ... 6 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezolowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Złącze wtykowe do uniwersalnego konfekcjonowania na miejscu
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dzięki niezawodnemu przesyłaniu sygnałów
- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę

Dane handlowe

Numer artykułu	1623844
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAEA
Klucz produktu	ABRAEA
GTIN	4055626228495
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	88,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	86,237 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CA-1RS1N8A8006 - Złącze kablowe



1623844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623844>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Styki zaciskane 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm do zamówienia osobno
--------------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm do zamówienia osobno
Kodowanie	N
Klasa palności wg UL 94	V0
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane
Rodzaj zestyku	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+2+FE
Liczba Styk (Grupa styków 1)	3
średnica Styk (Grupa styków 1)	1,5 mm
Przekrój linki min. Styk (Grupa styków 1)	0,08 mm ²
Przekrój linki maks. Styk (Grupa styków 1)	1 mm ²
Prąd znamionowy Styk (Grupa styków 1)	10 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym)
Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 1)	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3
Liczba Kontakt (Grupa styków 2)	16
średnica Kontakt (Grupa styków 2)	1 mm
Przekrój linki min. Kontakt (Grupa styków 2)	0,08 mm ²
Przekrój linki maks. Kontakt (Grupa styków 2)	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym)
Napięcie znamionowe Kontakt (Grupa styków 2)	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III

CA-1RS1N8A8006 - Złącze kablowe



1623844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623844>

Stopień zabrudzenia	3
Wysokość rozstawienia	2000 m

Obudowa


Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Przepust Pg	bez
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał przepustu	CuZn
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 6 mm
Materiał uszczelki	NBR


Rysunki

Rysunek schematyczny

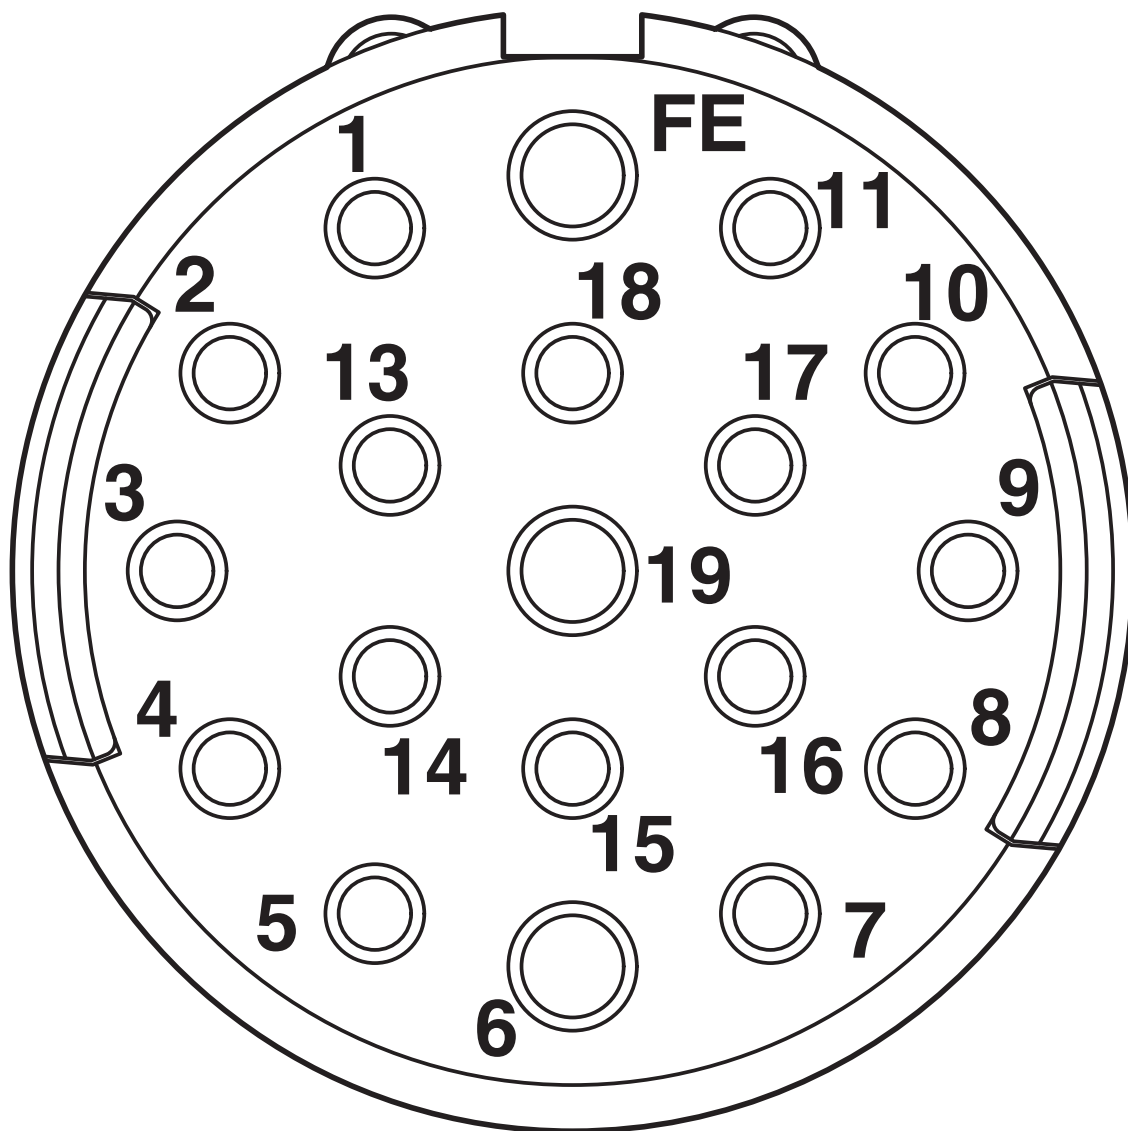

Układ styków

Rysunek schematyczny

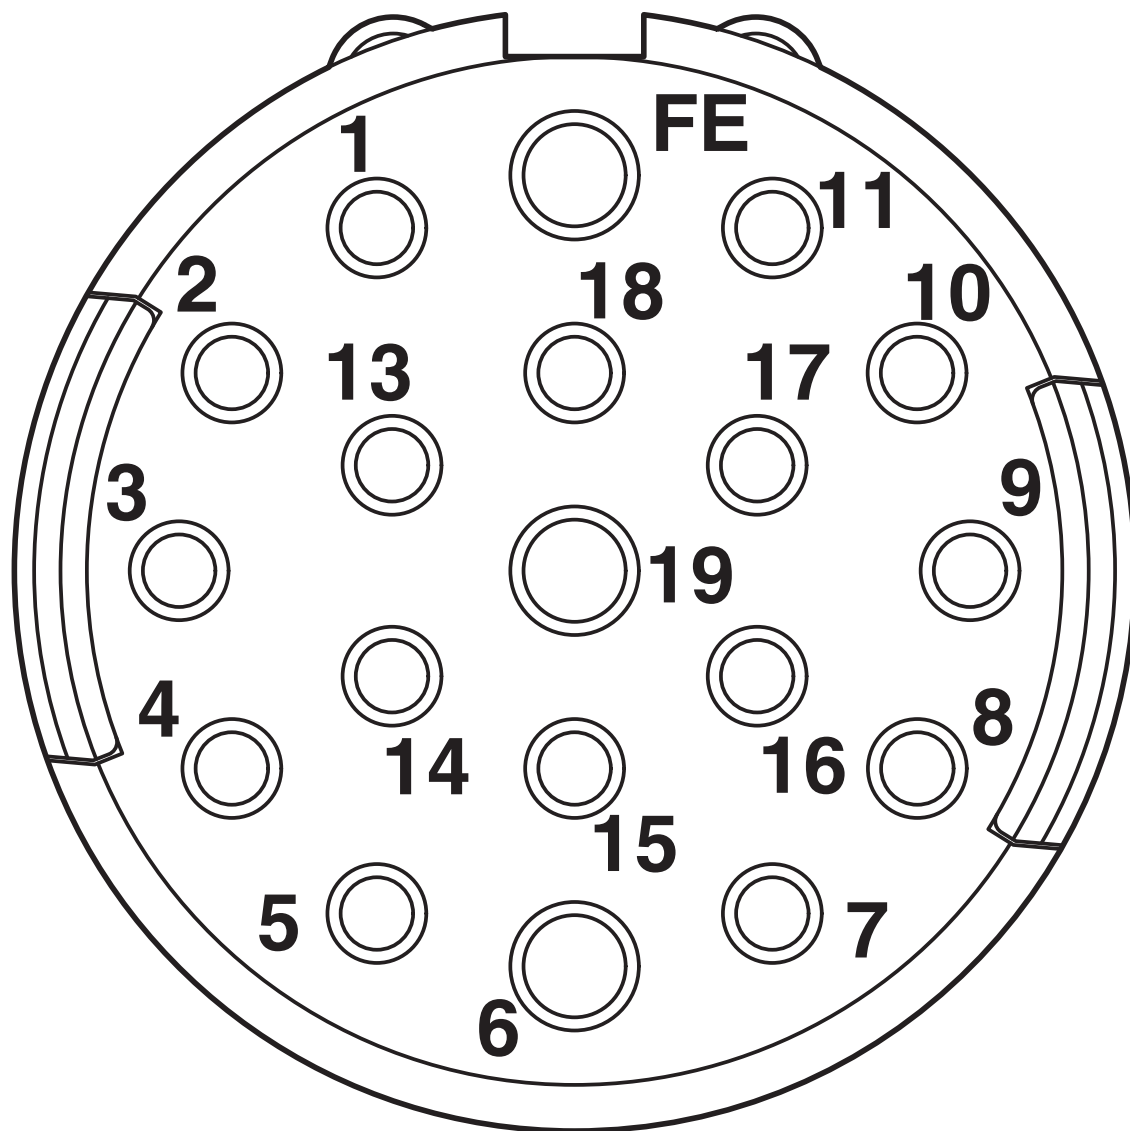

Układ styków

CA-1RS1N8A8006 - Złącze kablowe



1623844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623844>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623844>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	6 A	18	-
Sygnały	48 V	5 A	18	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E335019-20141210				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Zasilanie	48 V	10 A	18	-
Sygnały	48 V	8 A	18	-

CA-1RS1N8A8006 - Złącze kablowe



1623844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623844>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	5ee789da-18b7-4196-843e-6c4b8150916e