

VIP-2/SC/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia

2315269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315269>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z dwiema szynami zbiorczymi (P1, P2) rozprowadzającymi potencjały, do montażu na szynach nośnych NS 35. Szer. modułu: 70,4 [mm]

Korzyści

- Opis ciągły
- Osobne zasilanie
- Dwa poziomy dla potencjałów

Dane handlowe

Numer artykułu	2315269
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2114
Klucz produktu	DK2114
GTIN	4046356313377
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	144,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	147 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Wykonanie obudowy izolacyjnej	Poliamid PA bez wzmocnienia, zaciski rozdzielające z PCV
Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
przylącza potencjałów	na potencjał (P1, P2) 2 zaciski zasilania/12 zacisków rozdziału potencjałów

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	15 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	30 A (na każdy potencjał)
Znamionowe napięcie udarowe	2,2 kV

Dane wejściowe

przylącza potencjałów	na potencjał (P1, P2) 2 zaciski zasilania/12 zacisków rozdziału potencjałów
-----------------------	---

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Długość odizolowania	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przylączy	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 10
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Rozdział

Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Długość odizolowania	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przylączy	12

VIP-2/SC/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia



2315269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315269>

Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	70,4 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	50 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
-------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C (WSKAZÓWKA: przy maksymalnej wilgotności względnej < 90%.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C (WSKAZÓWKA: przy maksymalnej wilgotności względnej < 90%.)
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	90 %

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN IEC 61010-2-201
----------------	--------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

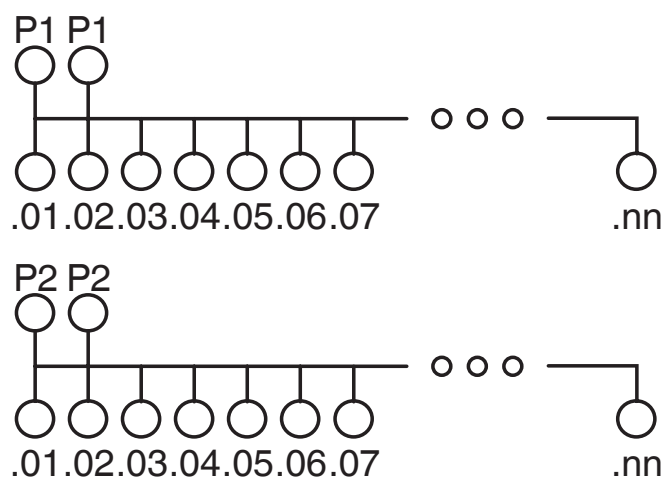

VIP-2/SC/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia



2315269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315269>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315269>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Wyjście	250 V	12 A	30 - 12	-
Wejście	250 V	12 A	30 - 10	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Wyjście	250 V	12 A	30 - 12	-
Wejście	250 V	12 A	30 - 10	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Wyjście	250 V	12 A	30 - 12	-
Wejście	250 V	12 A	30 - 10	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Wyjście	250 V	12 A	30 - 12	-
Wejście	250 V	12 A	30 - 10	-

VIP-2/SC/PDM-2/24 - Rozdzielacz napięcia

2315269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315269>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl