

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element przyłączeniowy ze złączami sprężynowymi do montażu rury



Dane handlowe

Numer artykułu	2700092
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL116
Klucz produktu	DRL116
GTIN	4046356490153
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,3 g
Numer taryfy celnej	85319000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Element montażowy
Rodzina produktów	PSD-S
Zakres dostawy	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
Liczba elementów sygnałowych do zmontowania	maks. 5

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Zakres znamionowego napięcia wejściowego	12 V AC/DC ... 240 V AC/DC
--	----------------------------

Dane przyłączeniowe

bez tulejki

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość odizolowania	7 mm

z tulejką

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość odizolowania	7 mm

sztywny

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Długość odizolowania	7 mm

Wymiary


PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Rysunek wymiarowy



Wysokość

27 mm

średnica

69 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

Materiał

PA-GF

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65, w stanie zmontowanym

Temperatura otoczenia (praca)

-30 °C ... 50 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zgodność z dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EWG i dyrektywą o niskonapięciowych wyrobach elektrycznych 2006/95/EWG

Montaż

Sposób montażu

Montaż rury ()

Pozycja montażu

dowolna

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

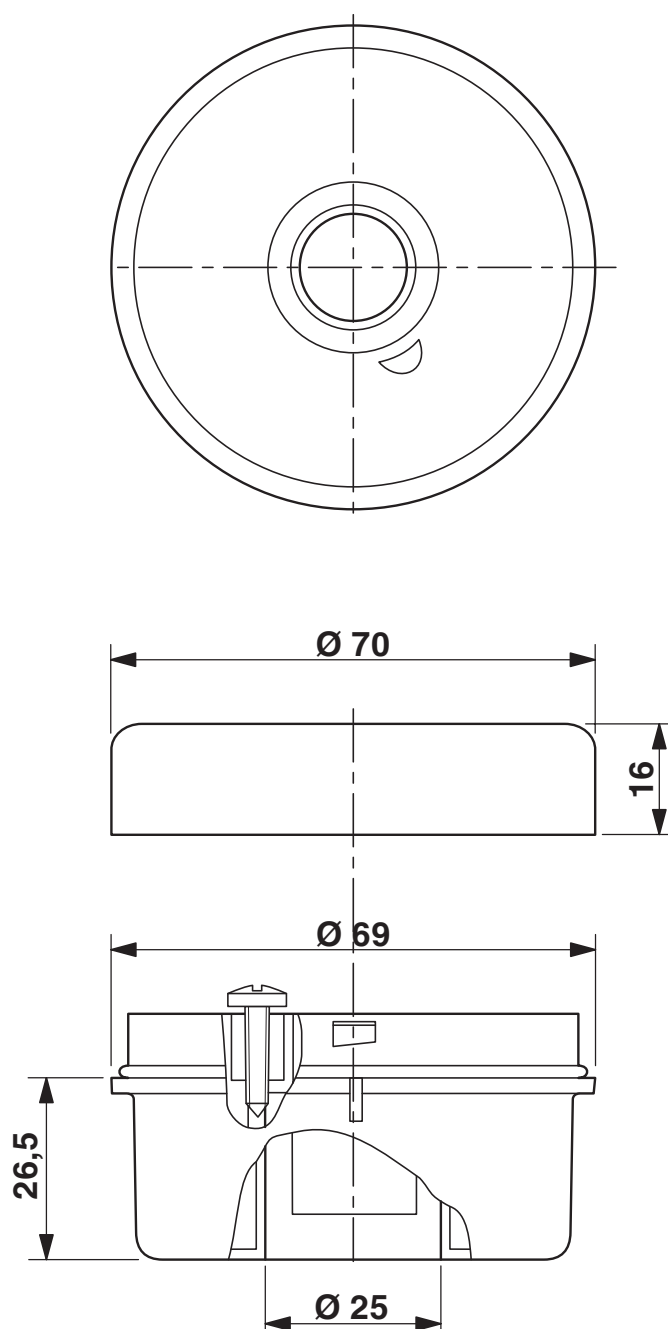

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371232
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl