


PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla dwóch 2-przewodowych nieuziemiionych obwodów sygnałowych, mostek pomiędzy przyłączami 3-4 (GND) i 9-10, montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm

Korzyści

- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych

Dane handlowe

Numer artykułu	2839208
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2111
Klucz produktu	CL2111
GTIN	4017918182748
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,23 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Przy stosowaniu podstaw PT ...-BE przyłącza 9/10 (GND) są połączone metalową stopką montażową bezpośrednio z szyną.
------------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	PLUGTRAB PT
Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Liczba biegunów	4
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
pary żył na moduł	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	51,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
	kolor miedzi
Klasa palności wg UL 94	V-0

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Najwyższe napięcie trwałe U_C	40 V DC
	28 V AC
Prąd znamionowy	450 mA (45 °C)
Rezystancja na tor	2,2 $\Omega \pm 10 \%$
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	500 mA (T)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Normy/przepisy	VDE 0110-1
Normy/przepisy	IEC 61643-21
Wskazówka	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, zmodyfikowana + A2:2012
Normy/przepisy	EN 61643-21
Wskazówka	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć


2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>




Rysunki


Rysunek wymiarowy

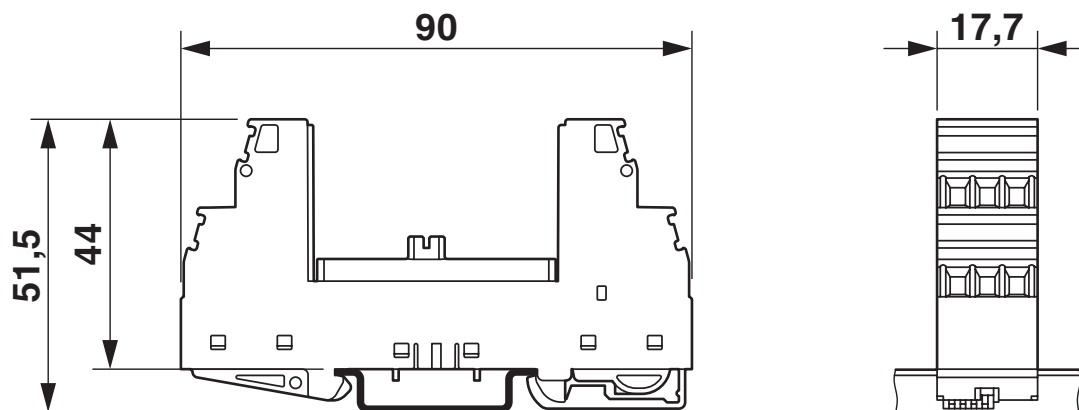

rysunek aplikacji

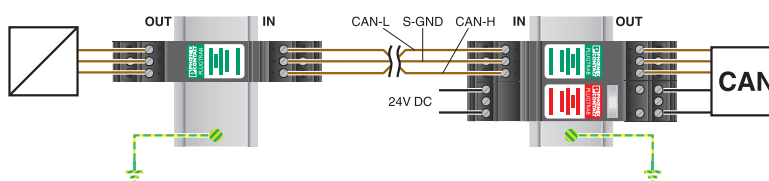


Wykres

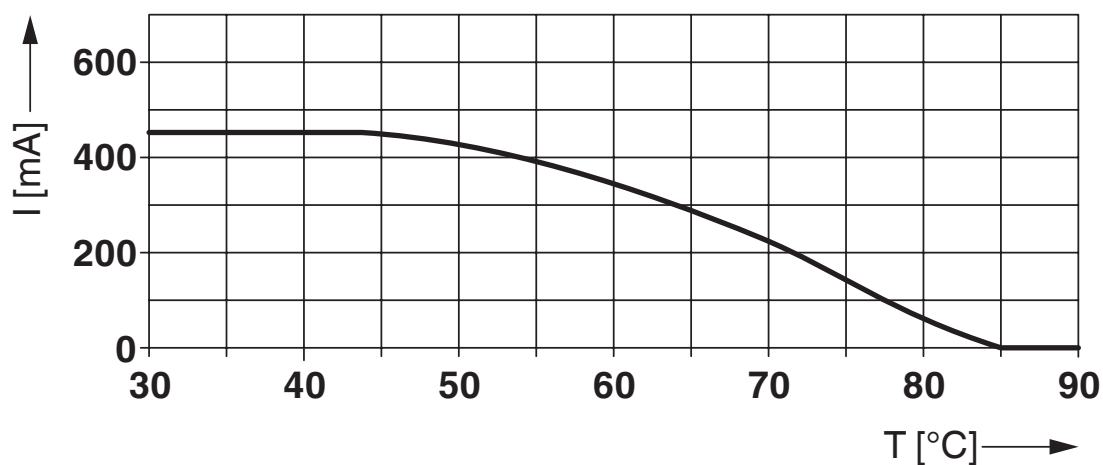

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>

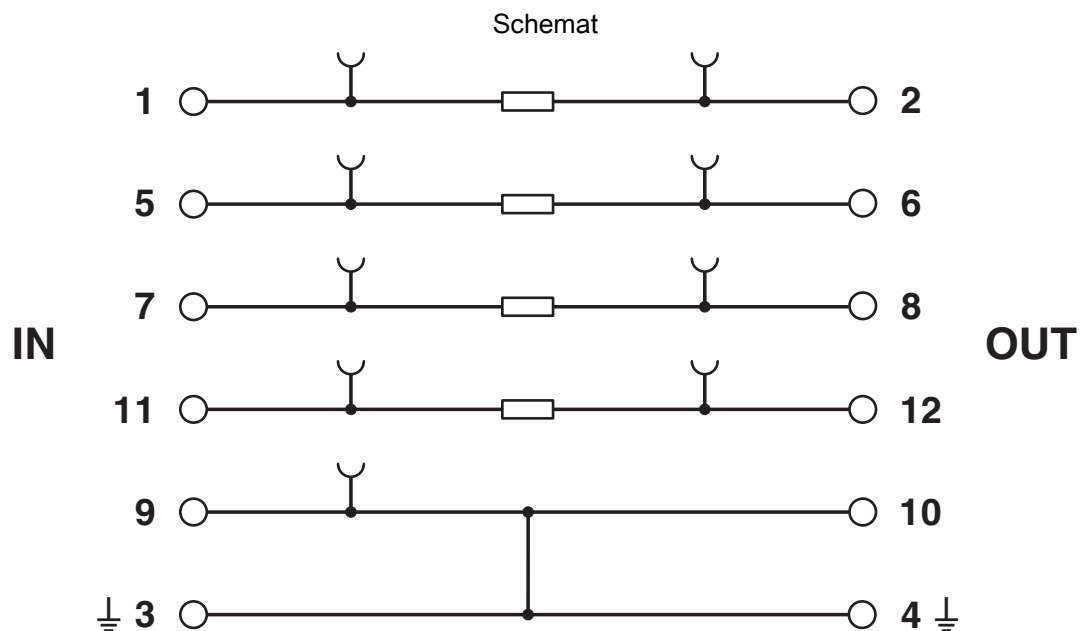

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00001N6



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	17 V	0,45 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002497
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2X2-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2839208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839208>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl