

PSBJ-URTK 6 BK - Listwa wtyków pomiarowych



3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

Korzyści

- Gniazdo wtyku pomiarowego PSBJ... wkręcane jest w miejsce normalnej śruby mostka i pozwala na wykonanie pewnego odczepu napięciowego na grupie zmostkowanych złączy
- Gniazda wtyków pomiarowych przystosowane są do specjalnych zastosowań w instalacjach eksploatowanych przez zakłady energetyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	3026447
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
GTIN	4017918351212
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PSBJ-URTK 6 BK - Listwa wtyków pomiarowych



3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
Wysokość	6 mm
Głębokość na NS 35/7,5	15 mm
Średnica kołka	4,1 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	Mosiądz
Materiał izolacyjny	PA


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

Rysunek wymiarowy

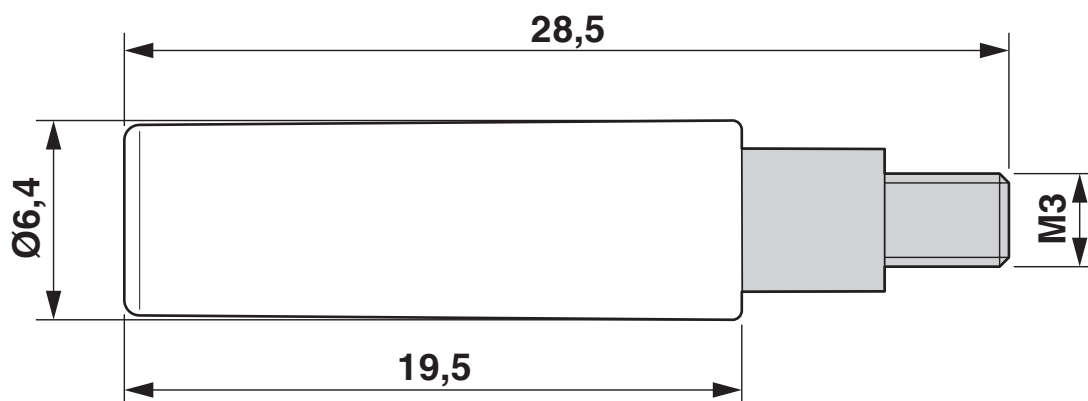

PSBJ-URTK 6 BK - Listwa wtyków pomiarowych



3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl