

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznika



3211236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



podstawa bezpiecznika, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6, napięcie znamionowe: 1000 V DC, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 1,5 mm²- 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Korzyści

- Gniazdo bezpiecznika do zabezpieczenia łańcuchów PV 1000 V DC
- Możliwość łatwego mostkowania
- Do wkładek bezpiecznikowych 10 x 38 gPV, wg IEC60269-6

Dane handlowe

Numer artykułu	3211236
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1234
Klucz produktu	BE1234
GTIN	4046356482394
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,42 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznika



3211236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szko/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	4 W
Bezpiecznik	gPV 10,3 x 38 mm według 60269-6

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	25 mm ²
Przekrój znamionowy AWG	3
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	2 ... 2,5 Nm
Długość odizolowania	11 mm
sonda wzorcowa	A7
Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ² ... 25 mm ²
przekrój przewodu AWG	14 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	18 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym	10 mm ²
Przekrój linki z mostkiem wtykowym	10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	30 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Maksymalny prąd obciążenia	30 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Napięcie znamionowe	1000 V DC (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznika

3211236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>



Przekrój znamionowy	16 mm ²
---------------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	81 mm
Głębokość na NS 35/7,5	65,5 mm
Głębokość na NS 35/15	73 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94	V2
Grupa materiału izolacyjnego	IIIa

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 85 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 55 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 90 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

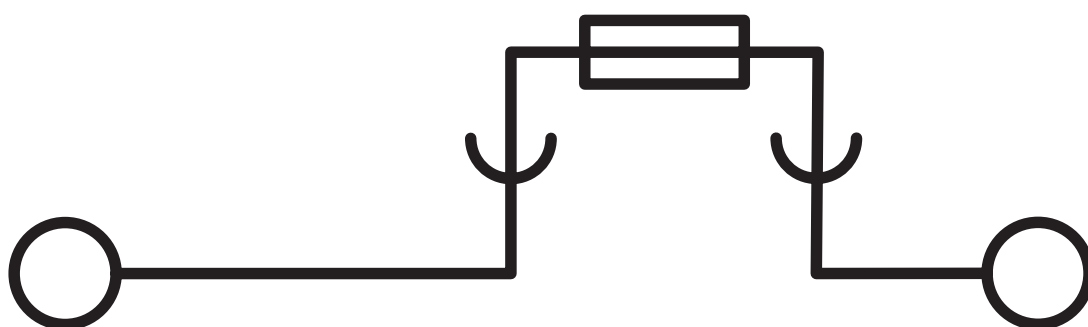

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznika

3211236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>



Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>



CSA

ID dopuszczenia: 274201



UL Recognized

ID dopuszczenia: E353282

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznika

3211236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-HESI 1000V - podstawa bezpiecznika

3211236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3211236>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl