

# C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Złącze

3240055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240055>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Końcówka wtyku płaskiego, niebieska, 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 6,3 x 0,8

## Korzyści

- "Easy Entry" łatwe i bezpieczne wprowadzenie przewodów
- Brak halogenów
- Lutowana na zimno strefa zagniatania dla największych sił wyciągania
- Cynowane elektrolitycznie

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 3240055       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BH3451        |
| Klucz produktu                      | BH3451        |
| GTIN                                | 4046356452731 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,154 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,154 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Złącze

3240055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240055>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Typ produktu        | Złącze                  |
| Właściwość produktu | Bez halogenów           |
|                     | z systemem „Easy Entry” |
|                     | Lutowany                |
|                     | z izolacją PA           |

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 6,3 mm                                                                             |
| Długość osłony                           | 21,5 mm                                                                            |
| Długość osłony izolacyjnej               | 11 mm                                                                              |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 8 mm                                                                               |
| min. grubość materiału                   | 0,4 mm                                                                             |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolor                   | niebieski (RAL 5015) |
| Materiał                | Mosiądz              |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                   |
| Powłoka                 | ocynowana            |
| Materiał izolacyjny     | PA                   |
| Zawarte materiały       | bez halogenów        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane techniczne

|                |         |
|----------------|---------|
| Długość osłony | 21,5 mm |
|----------------|---------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 105 °C |
|-------------------------------|-------------------|

# C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Złącze


3240055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240055>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

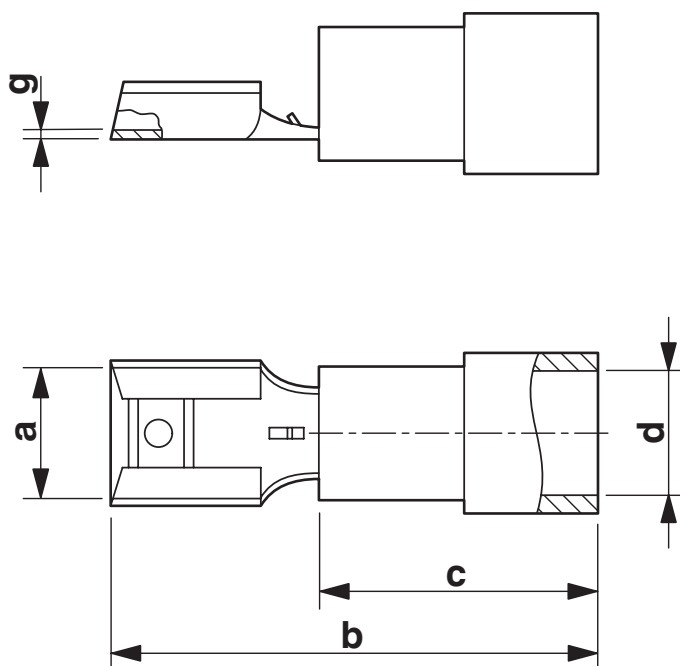

# C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Złącze

3240055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240055>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Złącze

3240055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240055>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)