

RC-12S2N1280EP - Złącze kablowe



1599740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599740>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, kodowanie: N, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1599740
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAFA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356227193
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,385 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,763 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S2N1280EP - Złącze kablowe

1599740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599740>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy
Rodzaj zestyku	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny
wygląd wtyku	12
Liczba Styk (Grupa styków 1)	12
średnica Styk (Grupa styków 1)	1 mm
Przekrój linki min. Styk (Grupa styków 1)	0,08 mm ²
Przekrój linki maks. Styk (Grupa styków 1)	1 mm ²
Prąd znamionowy Styk (Grupa styków 1)	8 A (przy maks. przekroju przyłączeniowym)
Napięcie znamionowe Styk (Grupa styków 1)	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Rodzaj gwintu	M23
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Przepust Pg	bez
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
	IP68

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 10,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

RC-12S2N1280EP - Złącze kablowe


1599740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599740>




Rysunki

Rysunek schematyczny

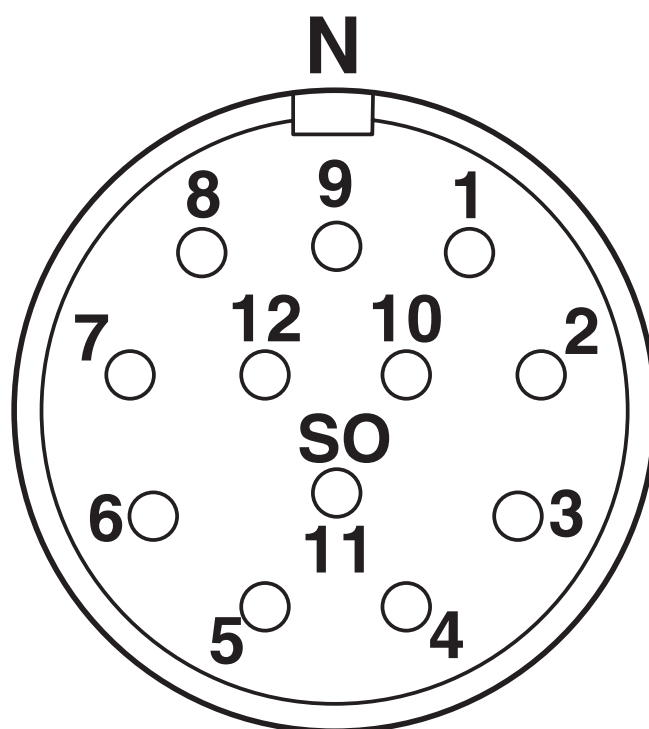


Układ styków

Rysunek schematyczny

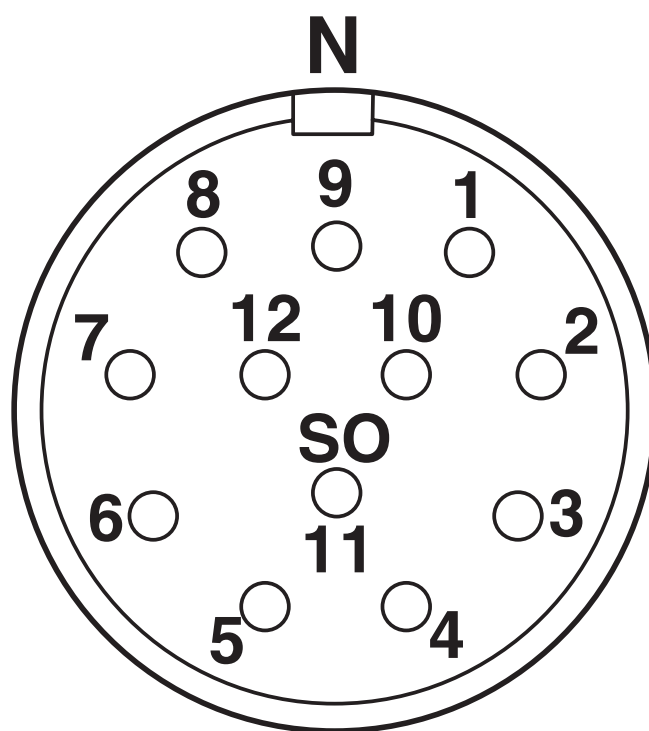

Układ styków

Rysunek schematyczny

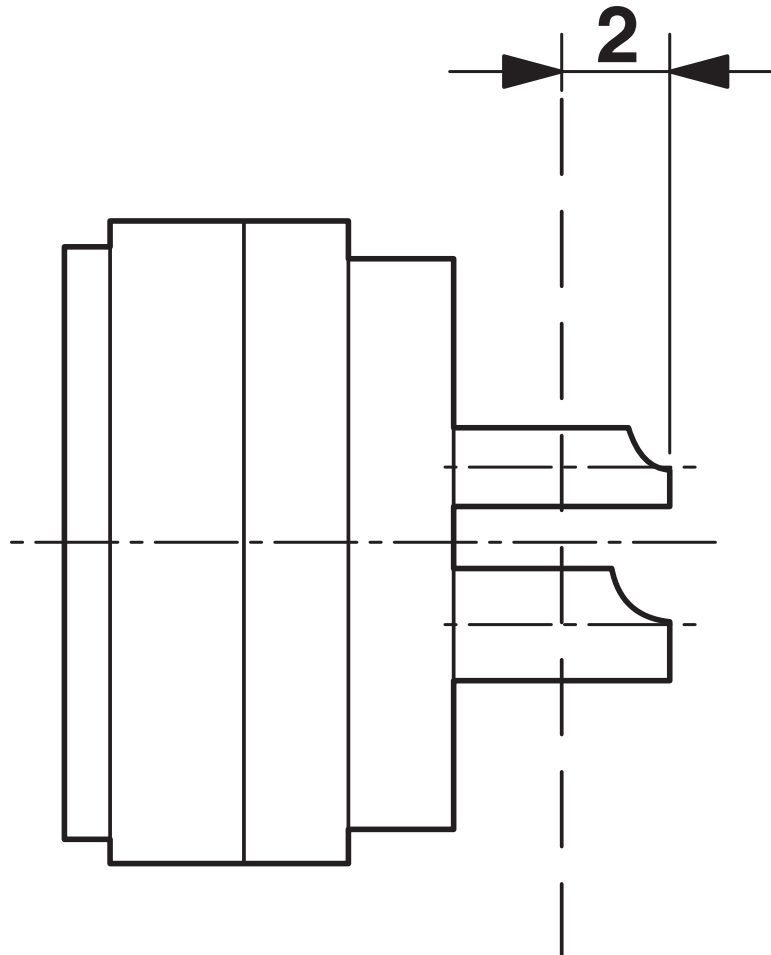

Rysunek wymiarowy

RC-12S2N1280EP - Złącze kablowe



1599740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599740>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S2N1280EP - Złącze kablowe



1599740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599740>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	4e4c48a3-8959-4023-ae3a-3e570d3bf6f0

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl