

SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Gniazdo serwisowe ze złączem USB A 3.0 (żeńskie/żeńskie), z zaślepką



Dane handlowe

Numer artykułu	1425185
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EGX
Klucz produktu	AF7EGX
GTIN	4055626386713
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	USB-A

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	> 1000 MΩ
----------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42,7 mm

Dane materiału

Materiał Obudowa	PA
Materiał Ekran	Stal nierdzewna, niklowana (Styk ekranu 360°)
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1500
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Norma dla złącza
Normy/przepisy	IEC 60176-3-107
Oznaczenie normy	Norma UL dla akcesoriów komunikacyjnych
Normy/przepisy	UL 1863

Montaż

SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>




Informacja montażu

Grubość ścian: 1 mm ... 3 mm


Rysunki

Rysunek wymiarowy

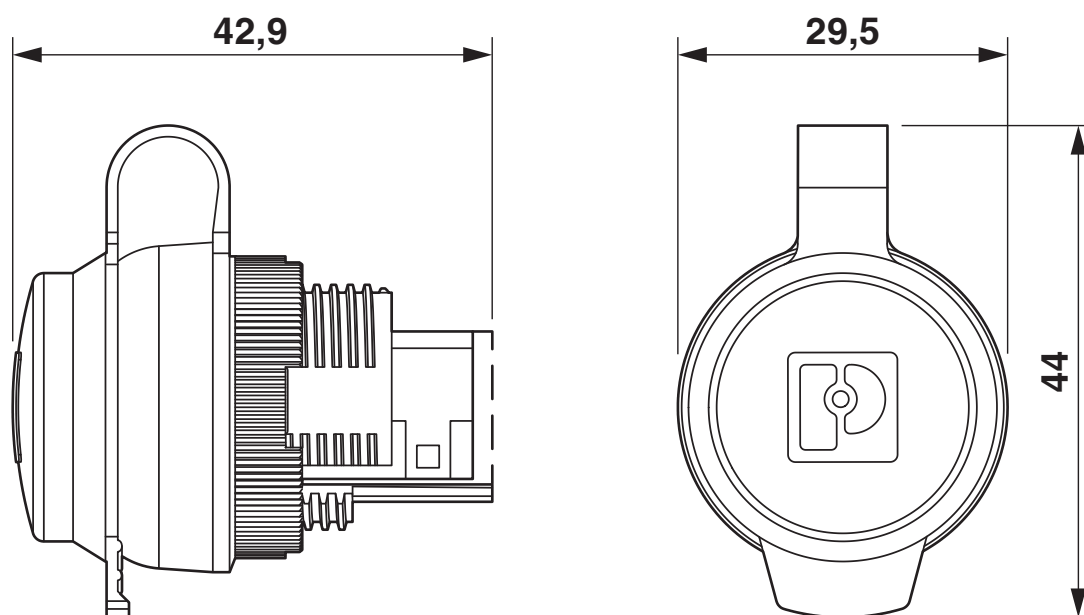

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

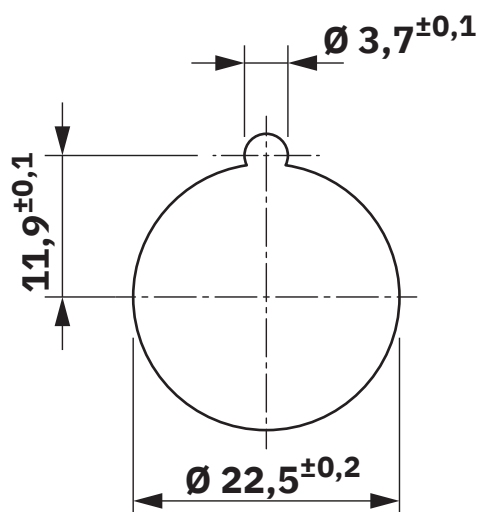

Otwór montażowy


SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Rysunek schematyczny

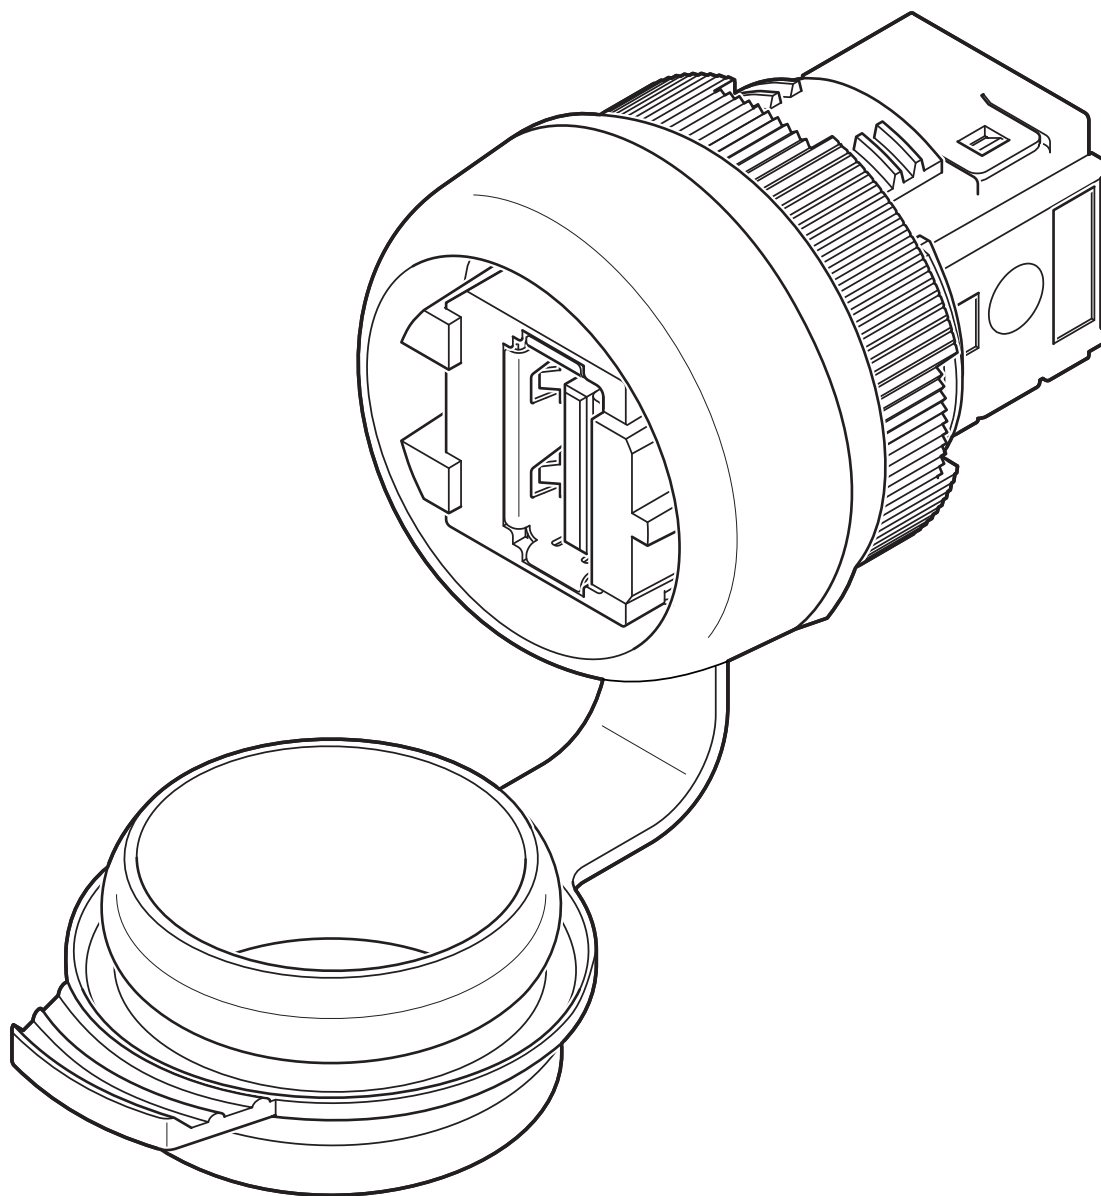

Rysunek schematyczny 1


SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Rysunek schematyczny

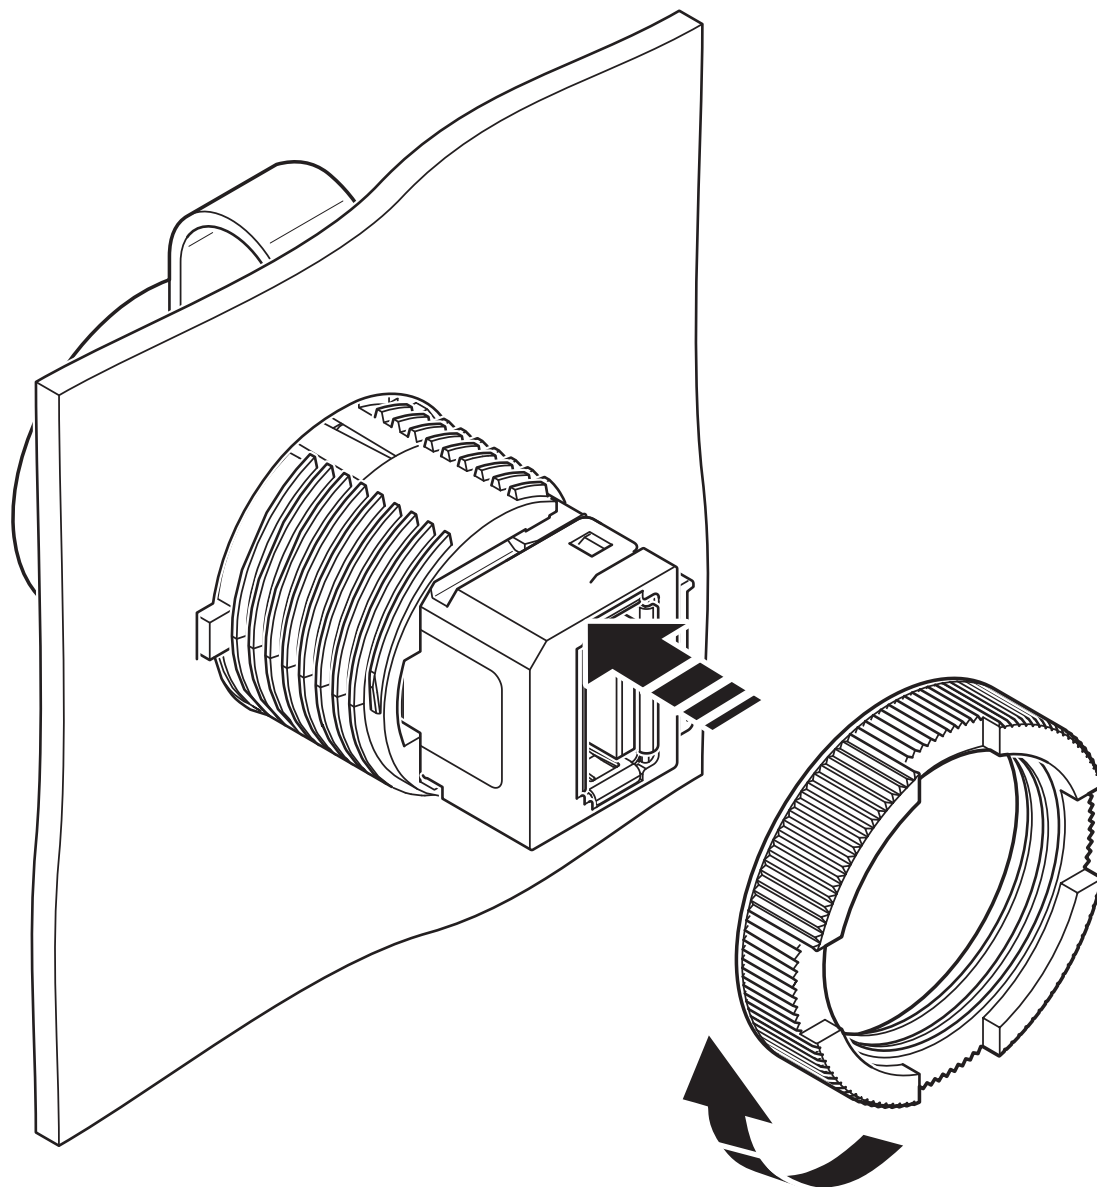

Rysunek schematyczny 2


SI-RND-U1A - Interfejs danych

1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



Rysunek schematyczny

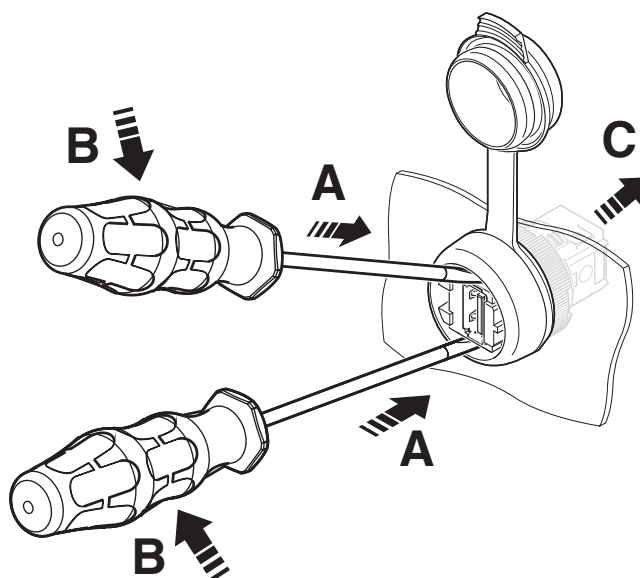

Rysunek schematyczny 3

SI-RND-U1A - Interfejs danych



1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 335024

SI-RND-U1A - Interfejs danych



1425185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1425185>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	2ff81944-64e5-4b9f-b015-9bdc4b399c0e