




Przeznaczenie produktu			Dodatkowe czwarte pole
Seria produktu			GAX42
Liczba pól	Nr.	1	
Typ napięcia roboczego			AC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	80	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e			
AC21A	400 V	A	80
	500 V	A	80
	690 V	A	80
AC22A	400 V	A	80
	500 V	A	80
	690 V	A	47
AC23A	400 V	A	80
	500 V	A	63
	690 V	A	47
Zdolność załączania AC23A 400 V	A	800	
Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	640	
Trwałość mechaniczna	cycles	30000	
Trwałość elektryczna AC21A	cycles	30000	
Właściwości mechaniczne			
Zaciski	Typ zacisków		Imbus
	Szerokość zacisków	mm	12.4
	Wysokość zacisków	mm	10.4
	Zacisk śrubowy	M8	
	Narzędzie do zacisków	Klucz metryczny Allen 4	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	5
	maks.	Nm	6
	min.	lbin	45
	maks.	lbin	54
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	4
	IEC maks.	mm ²	70
	AWG/kcmil min.		12
	AWG/kcmil maks.	kcmil	1

Warunki otoczenia


Temperatura pracy

	min. °C	-25
	maks. °C	+55
Temperatura składowania		
	min. °C	-40
	maks. °C	+70
Maks. wysokość	m	3000
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień zanieczyszczenia		3
Wymiary		

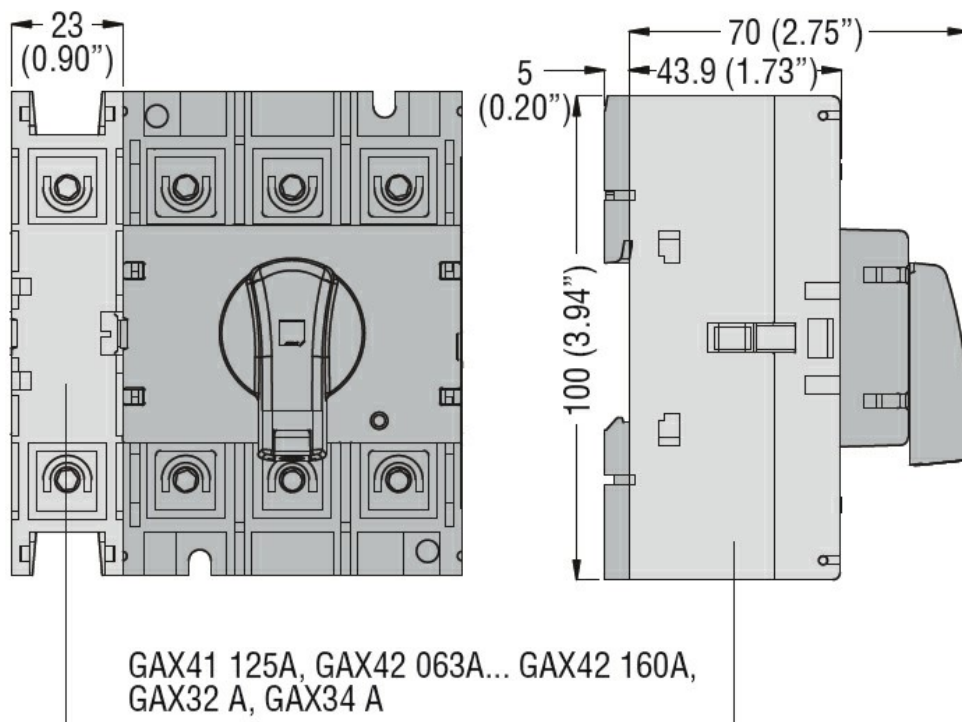

Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on
GAX42... GAX41...

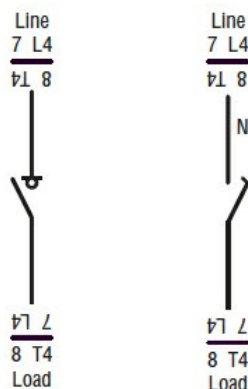

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

	UL98	
Certyfikaty	CCC	
	CSA C22.2 n°4	
	cULus according to UL98	
	EAC	
Klasyfikacja ETIM		
ETIM 8,0		EC002498 - Akcesoria/części zamienne do aparatury niskonapięciowej