



Przeznaczenie produktu

Gniazdo

Seria produktu

HR5XS22

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	250
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4

Właściwości mechaniczne

Maksymalny moment dokręcania zacisków gniazda	Nm	0.6Nm
Narzędzie do dokręcania zacisków gniazda (wkrętak: krzyżak/płaski)	Phillips 1/4.5mm	

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	20
maks.	14


IEC

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	2.5

Montaż


Na szynie DIN 35
mm lub za
pomocą śrub

Wymiary

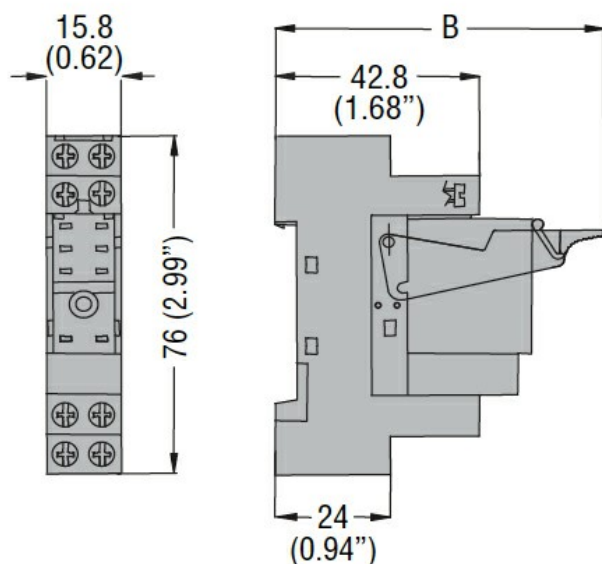

B: 72.5mm (2.85") con HR3X88
82.5mm (3.25) con XR5X88

Schemat połączeń elektrycznych

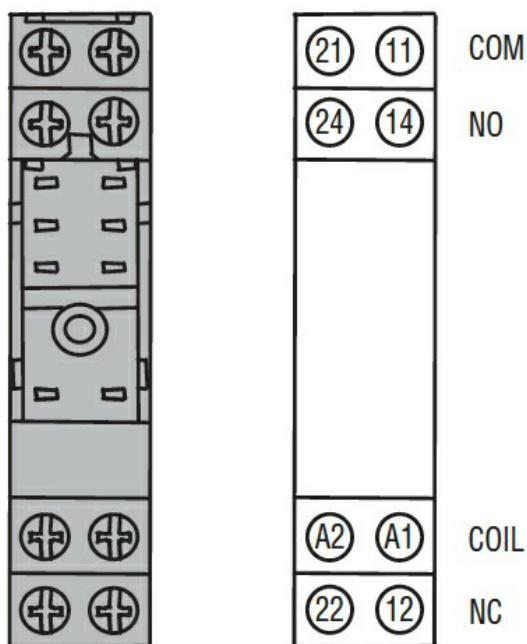

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

CSA

cULus

cURus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001456 -
Gniazdo
przełącznikowe