

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 200 | Uniwersalny naświetlacz o strumieniu świetlnym do 20000 lm



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy
- Parking

Zalety produktu

- Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP
- Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom mocy (Multi Lumen) na obudowie
- Solidna dławnica kablowa ze zintegrowaną funkcją bariery wodnej
- Bezpieczne i bardzo równomierne oświetlenie dzięki wykonanemu ze szkła hartowanego matowemu kloszowi
- Jasna, odporna i trwała
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 150 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²
- Odbłyśnik, symetryczny rozsył światła z kątem rozsyłu 100° x 100°
- Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	133 W / 117 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	590/519 mA
Początkowy prąd rozruchowy	34.6 A
Prąd rozruchowy, czas T	552 µs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	4
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	4
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	7
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	4 kV
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	6 kV
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	20000 lm / 17500 lm
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdcn
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 ° x 100 °

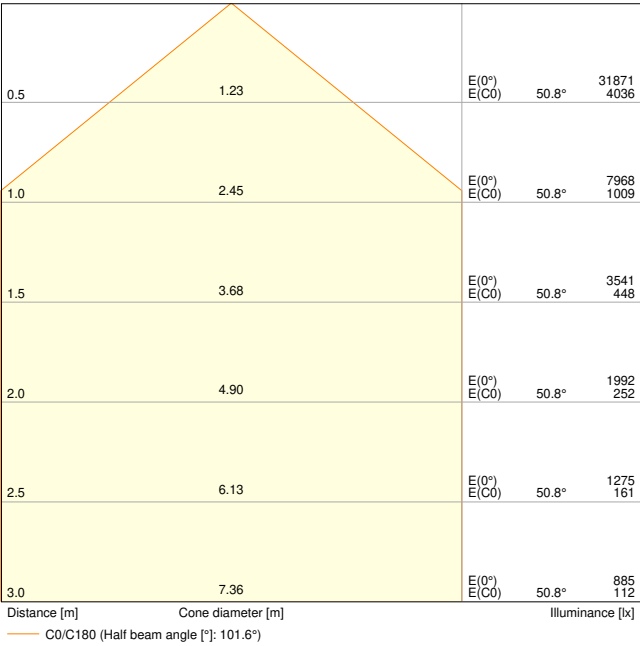


FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK

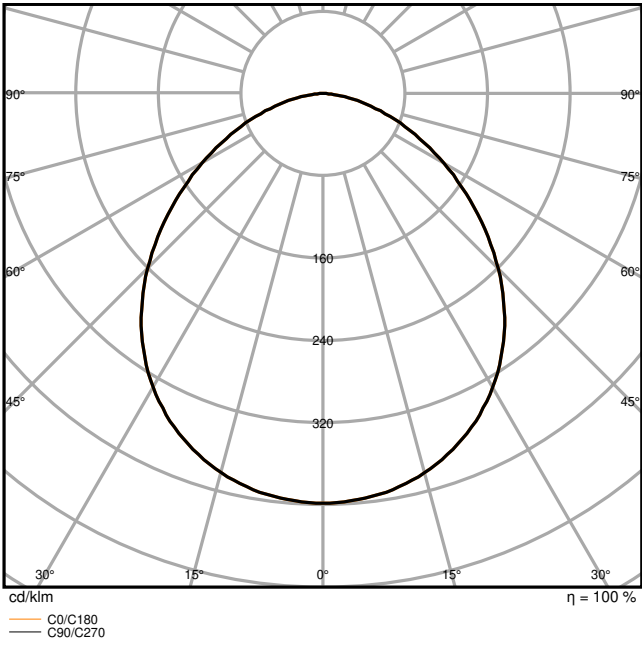

FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK

WYMIARY I WAGA

Długość	294,00 mm
Szerokość	58,00 mm
Wysokość	376,00 mm
Masa produktu	3476,00 g
Długość przewodów	1000 mm

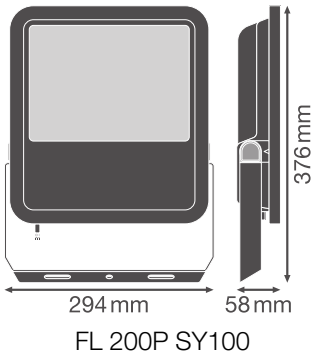

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny

Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Klasa korozyjności zgodnie z PN - EN 12944	C4
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Słupek / Podłoga / Sufit
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	70000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	630 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 20 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami pioru	Nie
EPD	LEDV-00030-V01.01-EN
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Maks. powierzchnia obciążenia wiatrem 0,085 m²

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	G11193710_UI_Floodlight_65W-200W
	Informacje prawne	Insert_LSI_Floodlight_69W-167W_G11195968
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205496
	Informacje prawne	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Deklaracje zgodności	FLOODLIGHT GEN4
	Deklaracje zgodności UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK
	Plik LDT (Eulumdat)	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK
	Plik ULD (DIALux)	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100BK
	Plik ROLF (RELUX)	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100BK
	Plik UGR (tabela UGR)	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK
	Krzywa światłości, typ stożka	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Floodlight G4


Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD STEP 3D	FL G4 133W

DANE LOGISTYCZNE



Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854306464	Składane pudełko 1	75 mm x 324 mm x 417 mm	3776.00 g	10.13 dm ³
4099854306471	Karton wysyłkowy 2	340 mm x 167 mm x 444 mm	8048.00 g	25.21 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



	A	B	C	D	230 Vac
69W	150	108	8.5	2x M8	0.045 m ²
100W	150	108	10.5	2x M8	0.070 m ²
133W	170	118	10.5	2x M8	0.085 m ²
167W	170	118	12.5	2x M10	0.105 m ²





	A	B	C	D	230 Vac
69W	150	108	8.5	2x M8	0.045 m ²
100W	150	108	10.5	2x M8	0.070 m ²
133W	170	118	10.5	2x M8	0.085 m ²
167W	170	118	12.5	2x M10	0.105 m ²

Model	Power	Beam Angle	Mounting
FL 100P 69W 10KLM 830 PS SY 100	69W	7/3200lm	69W/9150lm
FL 100P 69W 10KLM 840 PS SY 100	69W	8/8000lm	69W/10000lm
FL 100P 69W 10KLM 865 PS SY 100	69W	8/8000lm	69W/10000lm
FL 150P 100W 15KLM 830 PS SY 100	83W	11/6700lm	100W/14000lm
FL 150P 100W 15KLM 840 PS SY 100	83W	12/5000lm	100W/15000lm
FL 150P 100W 15KLM 865 PS SY 100	83W	12/5000lm	100W/15000lm
FL 200P 133W 20KLM 830 PS SY 100	117W	11/6275lm	133W/18600lm
FL 200P 133W 20KLM 840 PS SY 100	117W	17/5000lm	133W/20000lm
FL 200P 133W 20KLM 865 PS SY 100	117W	17/5000lm	133W/20000lm
FL 250P 167W 25KLM 830 PS SY 100	150W	21/0600lm	167W/23400lm
FL 250P 167W 25KLM 840 PS SY 100	150W	22/5000lm	167W/25000lm
FL 250P 167W 25KLM 865 PS SY 100	150W	22/5000lm	167W/25000lm

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.