

TRYTYTKI - naturalne SGT / cable ties - natural SGT

materiał / material: poliamid 6.6 / polyamide 6.6

temp. montażu / installation temp.: -10°C


temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C

wytrzymałość dielektryczna / resistance dielectric: 50kV/mm²

absorpcja wody / humidity absorption: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność / flammability: UL-94 V2

tolerancja / tolerance: ±5%

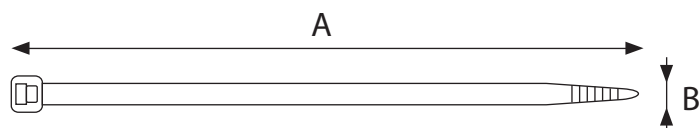

Typ / Type	Rozmiar dł. A x szer. B / dimensions [mm]	Max/min średnica wiązki / bundle diameter [mm]	Wytrzymałość na zerwanie / tensile strength [kg]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
SGT-100MC	100x2,5	24/2	8	100	☐
SGT-140MC	135x2,5	35/2	8	100	☐
SGT-160MC	160x2,5	42/2	8	100	☐
SGT-200MC	200x2,5	55/2	8	100	☐
SGT-140IC	140x3,5	36/3	15	100	☐
SGT-200IC	200x3,5	55/3	15	100	☐
SGT-250IC	250x3,5	70/3	15	100	☐
SGT-300IC	280x3,5	80/3	15	100	☐
SGT-370IC	360x3,5	103/3	15	100	☐
SGT-190STC	200x4,5	51/3	22	100	☐
SGT-250STC	250x4,5	68/5	22	100	☐
SGT-280STC	280x4,5	76/5	22	100	☐
SGT-370STC	360x4,5	101/5	22	100	☐
SGT-430STC	430x4,5	123/5	22	100	☐
SGT-200HD	200x7,5	48/5	46	100	☐
SGT-300HD	280x7,5	76/5	46	100	☐
SGT-370HD	360x7,5	101/5	46	100	☐
SGT-430HD	450x7,5	130/20	46	100	☐
SGT-530HD	540x7,5	160/20	46	100	☐
SGT-750HD	750x7,5	222/32	46	100	☐
SGT-770HDL	780x9,0	235/22	68	100	☐
SGT-1170HDL	1220x9,0	375/40	68	100	☐
SGT-500EHD	500x12,5	140/10	98	50	☐
SGT-750EHD	750x12,5	222/40	98	50	☐

