

ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440623
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Rodzaj prądu	DC
Wielkość	3 modules
Ilość biegunów	2
Stosowanie IEC/VDE	II / C
Imax(8/20μs) (kA)	40
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	Nie
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Grupa katalogowa	ETITEC EM PV
Instalacja	Zabezpieczenie PV
In (8/20μs) (kA)	20
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	3,9
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	Warystorowa
Głębokość wbudowania (mm)	60
DC Napięcie pracy trwałej Uc (V)	1100

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Opis	Ogranicznik przepięć klasy C
Układ sieci DC	1
Układ sieci IT	
Układ sieci TN	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-C-S	
Układ sieci TN-S	
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba przewodów (bez uziemienia)	2
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20
Wytrzymałość zwarciova (Iscrr)	9
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1100
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	3 moduły
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej	916
Poziom ochrony	3,9
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	
Zintegrowane dobezpieczenie	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

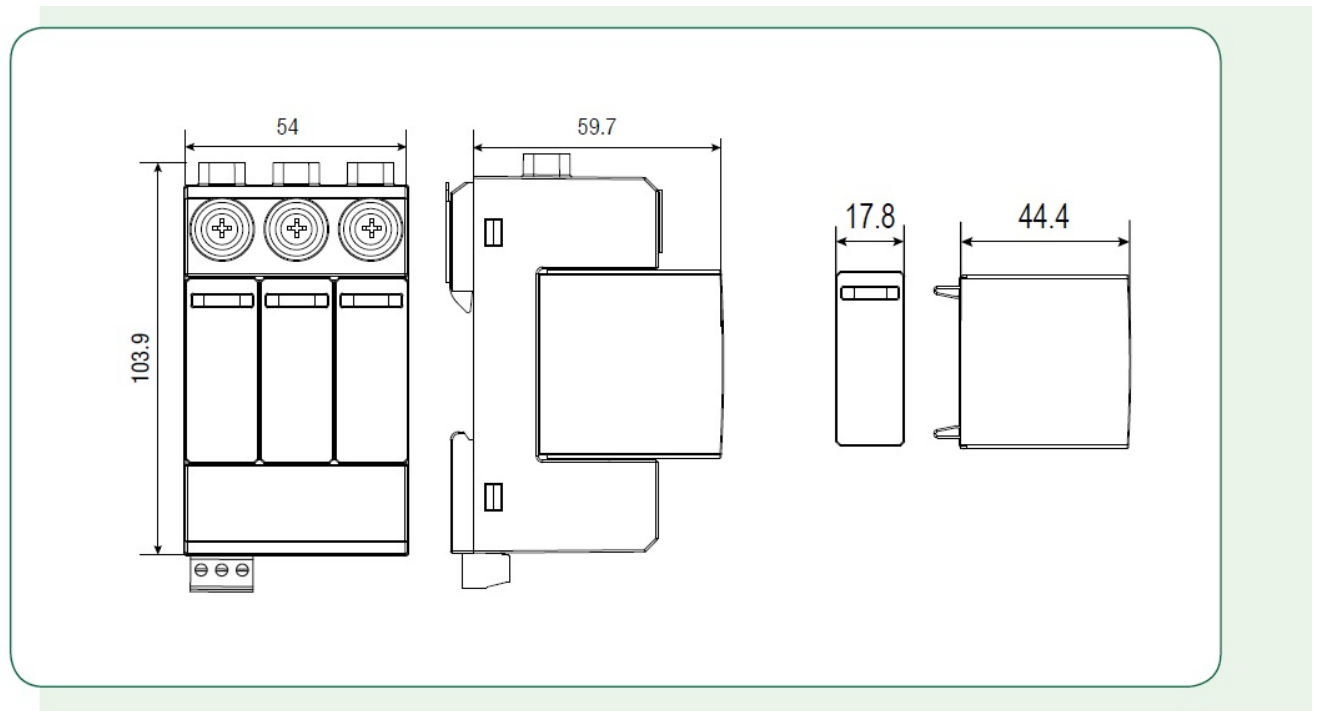

Symbol/Połączenie

