



L-BOX




Parametry ogólne


Klasa podtrzymania funkcji elektrycznych E30 – E90
Obudowa wykonana z poliwęglanu, bezhalogenowa
Wysoki stopień szczelności IP65
Otwory przelotowe o średnicy 8x25 [mm] i 2x20 [mm]
Podłoża montażowe: sufity, trasy kablowe
Możliwość pracy w temperaturze od -25 do 55 [°C]
Wymiary: 140x190x86 [mm]

Wymiary [mm]

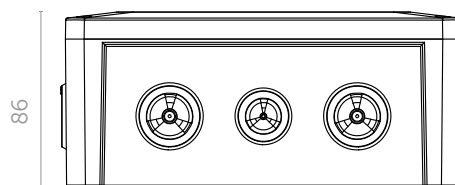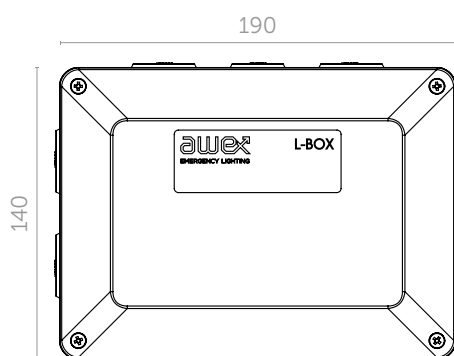

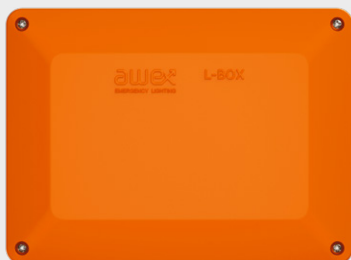

L-BOX v1p



L-BOX widok złącza bez bezpiecznika w orientacji poziomej

L-BOX v2s



L-BOX widok złącza bez bezpiecznika w orientacji skośnej

L-BOX v2s z bezpiecznikiem



L-BOX widok złącza z bezpiecznikiem w orientacji skośnej

Konfiguracja

NAZWA [Puszki instalacyjnej przeciwpożarowej]	KOD KATALOGOWY	KLASA PODTRZYMANIA FUNKCJI	MAKS. PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm²]	ORIENTACJA ZŁĄCZ	ILOŚĆ ZŁĄCZ	ILOŚĆ ZACISKÓW	WAGA [g]
L- BOX v1p	FSB009	E90	6	pozioma	8	32	530
L-BOX v1s	FSB010	E60	6	skośna	8	32	550
L-BOX v2s	FSB012	E90	10	skośna	6	24	590
L-BOX v3p	FSB013	E90	16	pozioma	6	14	570
L-BOX v3s	FSB014	E60	16	skośna	6	14	590
L-BOX v4p	FSB015	E90	16	pozioma	5	20	650
L-BOX v4s	FSB016	E30	16	skośna	5	20	660
L-BOX v5p	FSB017	E60	4	pozioma	12	24	520
L-BOX v6p	FSB019	E30	4	pozioma	12	24	520
L-BOX v6s	FSB020	E60	4	skośna	12	24	540
L-BOX v7p	FSB021	E90	10	pozioma	7	14	510
L-BOX v7s	FSB022	E90	10	skośna	7	14	630