

**obudowa HDC  
HDC 06B DODL 2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 06B DODL 2B0                                                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1665200000</a>                                                                                                                |
| Wykonanie  | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, Pokrywa dolnej części obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard |
| GTIN (EAN) | 4008190421908                                                                                                                             |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                    |

**obudowa HDC  
HDC 06B DODL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |                  |            |
|------------|-------|------------------|------------|
| Szerokość  | 43 mm | Szerokość (cale) | 1,693 inch |
| Wysokość   | 18 mm | Wysokość (cale)  | 0,709 inch |
| Masa netto | 58 g  |                  |            |

**Temperatury**

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dane ogólne**

|                    |                  |                             |                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Obudowy EMC        | Nie              | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy   |
| Powierzchnia       | lakier proszkowy | Stopień ochrony             | IP65                           |
| moment dokręcający | 1,2 Nm           | tworzywo element ryglujący  | stal nierdzewna, wolna od rdzy |

**wersja**

|                               |                                   |                          |                          |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Forma konstrukcyjna           | standard                          | Odpowiednie do ModuPlug® | Tak                      |
| Typ                           | wieko                             | Wielkość konstrukcyjna   | 3                        |
| część górna/część dolna/wieko | Pokrywa                           | moment dokręcający       | 1,2 Nm                   |
| wersja obudowy                | Pokrywa dolnej części obudowy     | wersja pałąka            | Zatrask mocujący końcowy |
| wersja systemu zamykania      | Zatrask mocujący końcowy, na dole | wpust kablowy            | Dolnych części obudowy   |

**wymiary**

|                 |                        |                     |       |
|-----------------|------------------------|---------------------|-------|
| długość obudowy | 60 mm                  | szerokość obudowy C | 43 mm |
| wpust kablowy   | Dolnych części obudowy | wysokość obudowy B  | 18 mm |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0   | EC000437    |
| eClass 9.0  | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 10.0 | 27-44-02-02 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## obudowa HDC HDC 06B DODL 2BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog        | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe         | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Dane projektowe         | <a href="#">STEP</a>                                                    |
| Dokumentacja techniczna | <a href="#">1665200000_HDC_06B_DODL_2BO_STP_Blatt_1.pdf</a>             |

## obudowa HDC HDC 06B DODL 2B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

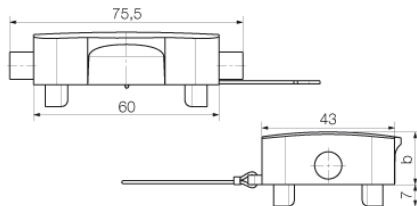

## obudowa HDC HDC 06B DODL 2BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

## Akcesoria

### Obudowa cokołu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 06B SLU 2PG16G         | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1652760000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190402839              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16                |
| Typ        | HDC 06B SLU 2M20G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1788140000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248205585              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20                 |
| Typ        | HDC 16D SLU 1M32G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1900900000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248521128              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32                   |
| Typ        | HDC 06B SLU 1M25G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1900480000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248585946              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25                 |
| Typ        | HDC 16D SLU 2M32G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1787510000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248204854              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32                   |
| Typ        | HDC 06B SLU 1PG16G         | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1652750000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190402822              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16                |
| Typ        | HDC 16D SLU 2PG21G         | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1652840000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4008190402914              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21                  |
| Typ        | HDC 16D SLU 2M25G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1787520000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248204861              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25                   |

## obudowa HDC HDC 06B DODL 2BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 06B SLU 2M25G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1788130000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248205578              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25                 |
| Typ        | HDC 16D SLU 1M25G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1900880000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248521111              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25                   |
| Typ        | HDC 06B SLU 1M20G          | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1900460000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65, |
| GTIN (EAN) | 4032248585939              | Zamknięta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na    |
| Ilość      | 1 Szt.                     | dole, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 20                 |

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

## Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 06B ALU                | Wykonanie                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1202100000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4008190149369              | Otwarta dolna część obudowy, Zatrask mocujący końcowy, na dole, |
| Ilość      | 1 Szt.                     | standard                                                        |

## obudowa HDC HDC 06B DODL 2BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

## Akcesoria

### Obudowa sprzęgu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC 06B KLU 1PG16G         | Wykonanie                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1653200000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4008190403270              | Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, |
| Ilość      | 1 Szt.                     | Wymiary wlotów kablowych: PG 16                                 |
| Typ        | HDC 06B KLU 1M25G          | Wykonanie                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1021330000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4032248734948              | Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący końcowy, na dole, standard, |
| Ilość      | 1 Szt.                     | Wymiary wlotów kablowych: M 25                                  |
| Typ        | HDC 16D KLU 1PG21G         | Wykonanie                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1653230000</a> | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 3, Stopień ochrony: IP65,  |
| GTIN (EAN) | 4008190403300              | Obudowa zamknięta, Zatrask mocujący końcowy, na dole, wysoki,   |
| Ilość      | 1 Szt.                     | Wymiary wlotów kablowych: PG 21                                 |