

**D-SERIES DRI
SDI 2CO F ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

W skład akcesoriów do przekaźników D-SERIES wchodzi:

- cokół przekaźnika
- moduły LED / zabezpieczające
- obejmy metalowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDI 2CO F ECO
Nr zam.	7760056349
Wykonanie	D-SERIES DRI, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 2, zestaw przełączny, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	6944169739965
Ilość	10 Szt.

**D-SERIES DRI
SDI 2CO F ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15,8 mm	Szerokość (cale)	0,622 inch
Wysokość	73,3 mm	Wysokość (cale)	2,886 inch
Głębokość	29,2 mm	Głębokość (cale)	1,15 inch
Masa netto	25 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC		
Napięcie znamionowe sterowania	Rodzaj napięcia	AC	
	maks.	250	
Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V		
prąd trwały	8 A		
Prąd ciągły	Prąd	8 A	

Dane zestyku

Typ zestyku 2 zestyk przełączny

Dane ogólne

Wykonanie	Płaska konstrukcja	Szyna	TS 35
Barwny	czarny	Klasa palności wg UL 94	V-0

Koordinacja izolacji

Napięcie znamionowe	250 V	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2	grupa materiałów izolacyjnych	IIIb
Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście	4 kV _{eff} / 1 Min.
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 3 mm	Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	2,5 KV _{eff} / 1 min.
udarowe napięcie wytrzymywane	4,8 kV (1,2/50 μs)		

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy EN 60664-1:2007,
 EN 61000-6-2:2005,
 EN 61000-6-4:2007 +
 A1:2011, UL 508

**D-SERIES DRI
SDI 2CO F ECO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Dane przyłączeniowe**

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	8 mm
Moment obrotowy dociągający, min.	0,5 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	0,8 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²	Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	1,5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	1,5 mm ²	Przyłącze przewodu	Widełkowa końcówka kablowa M3 (izolowana)
Wielkość ostrza	Gr. PH1		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03
eClass 10.0	27-37-16-03		

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Mostki poprzeczne nie są dostępne dla tego gniazda.
	Oznaczniki nie są dostępne dla tego gniazda.

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

D-SERIES DRI SDI 2CO F ECO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń



Rysunek wymiarowany

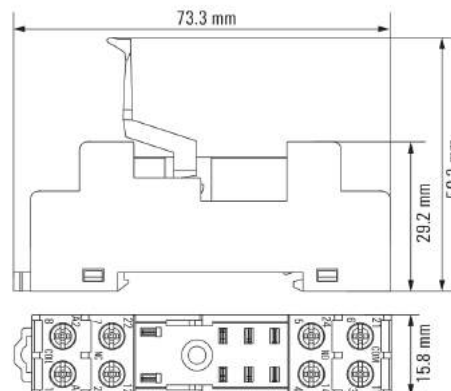

**D-SERIES DRI
SDI 2CO F ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Akcesoria**Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips**

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SDIK PH1	Wykonanie
Nr zam.	9008570000	Wkrętak, Długość końcówki: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248056569	
Ilość	1 Szt.	

Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Phillips, SDK
PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, uchwyt zgodny z ISO
8764-PH, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SDK PH1	Wykonanie
Nr zam.	9008480000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248056477	
Ilość	1 Szt.	

**D-SERIES DRI
SDI 2CO F ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria**Końcówki kablowe widelkowe****Izolowane złącze kablowe rozdzielone wykonane z PCW lub PC/PA**

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KQIG-M3/-2,5	Wykonanie
Nr zam.	1492600000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118302202	mm ²
Ilość	100 Szt.	
Typ	KQIG-M3/-1	Wykonanie
Nr zam.	1492520000	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm ²
Ilość	100 Szt.	

Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDIK PH1 SL	Wykonanie
Nr zam.	1274710000	Narzędzie montażowe, Długość końcówki: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118073249	
Ilość	1 Szt.	