

Dane produktu

Kod produktu	MAA5050A10	Kod EAN	4744397040961
Nazwa produktu	OTL50-5x szary, niebieski, żół/ziel 5x1xAl/Cu 1,5-50mm ² 1500V Zacisk uniwersalny	Klasa ETIM	EC000897
Przewody	5x1xAl/Cu 1,5-50 mm ²		

Dane techniczne


Prąd znamionowy (IEC)	Cu	160	A
	Al	145	A
Napięcie znamionowe (IEC)	1000 V AC / 1500 V DC		
Liczba otworów		5	pcs
Maksymalny przekrój przewodu		50	mm ²
Zalecany moment dokręcania śrub			
1,5-2,5 mm ² (14-16 AWG)		1,5	Nm
4-10 mm ² (8-12 AWG)		5	Nm
16-50 mm ² (1/0-6 AWG)		10	Nm
Minimalna temperatura montażu		+5	°C
Temperatura pracy		-25...+80	°C
Ciężar		196	g
Stopień ochrony IP	IP20		
Standard	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-(1-2):2009		
Kolor / Materiał	Szara obudowa RAL 7035/ PA66-V0		
Montaż / Połączenie	Montaż na szynie DIN i (M4)		



Opis

Złącza OTL przeznaczone są do łączenia i rozgałęziania przewodów aluminiowych i miedzianych. Korpus zacisku wykonany jest z cynowanego aluminium. Obudowa wykonana jest z poliamidu klasy UL94 V0. Złącze 5-biegunowe (L1, L2, L3, N i PE). Wyprodukowano w Finlandii.

Rysunek techniczny

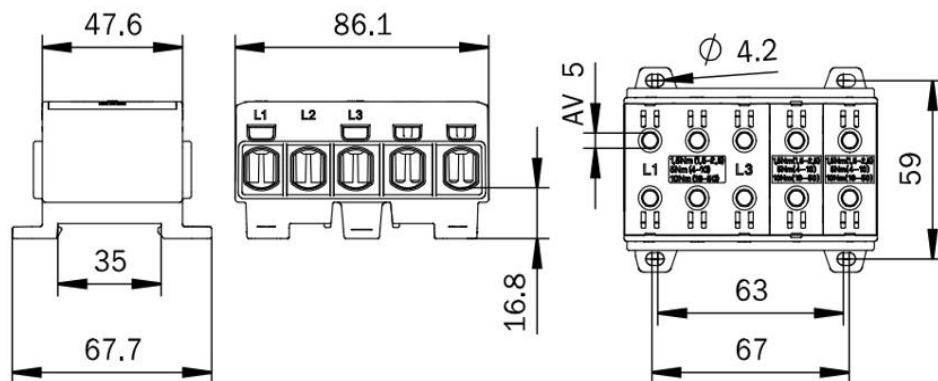

Opakowanie

Opakowanie: karton	Ilość sztuk w opakowaniu: 10	Waga [kg]: 0,196
Długość [mm]: 200	Szerokość [mm]: 75	Wysokość [mm]: 125