
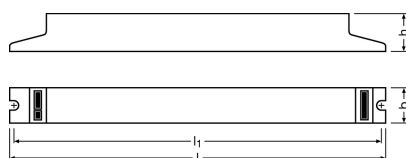


## QUICKTRONIC© INTELLIGENT 2X14/24/21/39 GII

Korzyści ze stosowania produktu: Długa trwałość lampy. Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu. Automatyczny restart po wymianie lampy. Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu. System z certyfikacją VDE/VDE EMC . Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia. Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220...240 V. Napięcie sieciowe: 198...264 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem. Trwałość: 100 000 h (dla T = 65 C przy Tc). Wskaźnik sprawności energetycznej EEL: A2 BAT. Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2). Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3. Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929. Obszar zastosowań: Systemy oświetlenia awaryjnego zgodnie z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Przemysł. Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny. Budynki publiczne. Hale sportowe i fabryki. Linie świetlne. Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym). Modernizacja starszych systemów.



### Informacje ogólne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4008321383396           |
| Alt. ID produktu          | 4008321383402           |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE                |
| ID produktu wg producenta | 4008321383396           |
| Nazwa marki               | OSRAM                   |
| Seria produktu            | QUICKTRONIC INTELLIGENT |
| Kraj pochodzenia          | Bułgaria                |
| Kod celny                 | 85041080                |

### Opis ETIM

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Klasa                                   | Statecznik (EC001497)                |
| Grupa                                   | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                                   | Elektroniczny                        |
| Model Multiwatt                         | Tak                                  |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                  |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                  |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                  |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                  |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                  |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Ściemniacz LineSwitch           | Nie              |
| Ściemniacz systemowy producenta | Nie              |
| Ściemniacz PWM                  | Nie              |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy    | Nie              |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy    | Nie              |
| Ściemniacz programowalny        | Nie              |
| Ściemniacz RF                   | Nie              |
| Ściemniacz triakowy             | Nie              |
| Ściemniacz Touch and Dim        | Nie              |
| Ściemniacz Zigbee               | Nie              |
| Ściemniacz z przyciskiem        | Nie              |
| Bez funkcji ściemniania         | Tak              |
| Do lamp typu HI                 | Nie              |
| Do lamp typu HM                 | Nie              |
| Do lamp typu HS                 | Nie              |
| Do lamp typu LS                 | Nie              |
| Do lamp typu T7                 | Nie              |
| Do lamp typu T16                | Nie              |
| Do lamp typu T16-R              | Nie              |
| Do lamp typu T26                | Nie              |
| Do lamp typu T38                | Nie              |
| Do lamp typu T-R                | Nie              |
| Do lamp typu T-U                | Nie              |
| Do lamp typu TC-D               | Nie              |
| Do lamp typu TC-DD              | Nie              |
| Do lamp typu TC-DEL             | Nie              |
| Do lamp typu TC-F               | Nie              |
| Do lamp typu TC-L               | Nie              |
| Do lamp typu TC-QEL             | Nie              |
| Do lamp typu TC-S               | Nie              |
| Do lamp typu TC-SEL             | Nie              |
| Do lamp typu TC-T               | Nie              |
| Do lamp typu TC-TEL             | Nie              |
| Do wielu źródeł światła         | 2..2             |
| Do lamp o mocy                  | 88..88 W         |
| Napięcie znamionowe             | 220..240 V       |
| Obudowa                         | Obudowa metalowa |
| Stopień ochrony (IP)            | IP20             |
| Klasa ochronności               | II               |
| Długość                         | 360 mm           |
| Szerokość                       | 30 mm            |
| Wysokość                        | 21 mm            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4008321383396 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4008321383402 |
|-------------------------|---------------|