

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Zelio Logic, moduł interfejsu komunikacyjnego, 12...24 VDC, kabel

SR2COM01

Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Logic
Typ produktu lub komponentu	Interfejs do komunikacji przez modem
kopia zapasowa danych	Pamięć typu flash

Parametry uzupełniające

skład zestawu	1 x SR2CBL07 Interfejs do komunikacji przez modem
Zgodność produktu	SR2E..... SR.B.....
dostępna funkcja	Monitorowanie uaktualniania oprogramowania firmowego Wyślij komunikat o alarmie na adres e-mail Wyślij alarm/otrzymaj instrukcje Program do transferu
liczba komunikatów	28
elektryczny zapis danych	Wartość dyskretna i cyfrowa Telefon/e-mail Data i czas
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	10...28,8 V
prąd zasilający	30 mA 12 V 30 mA 24 V 550 A
straty mocy w watach (W)	1,1 W
zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Z
wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	1 A
Przylączy elektryczne	1 kabel Com-M specyficzny dla Zelio, szeregowo RS232, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla łącze z modemem, rozkazy AT 1 kabel Com-Z specyficzny dla Zelio, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla przekaźniki inteligentne Zelio Logic SR.B i SR. E wersje (>= V3.1)
izolacja	1780 V transoptor, typ złącza: Com-Z specjalnie dla Zelio Przez kabel SR2 CBL07, typ złącza: Com-M specyficznie dla Zelio
przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) półstały Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) stały Zaciski śrubowe, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) stały Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 16) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	0,5 N.m
Masa produktu	0,2 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	GOST CSA C-Tick UL
Normy	IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-3 IEC 60068-2-27 Ea IEC 61000-4-4 poziom 3 IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2 poziom 3 IEC 61000-4-6 poziom 3 IEC 60068-2-6 Fc
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (złączka) IP40 zgodnie z IEC 60529 (panel przedni)
odporność na czynniki środowiskowe	Dysrektywa EMC conforming to IEC 61000-6-2 Dysrektywa EMC conforming to IEC 61000-6-3 Dysrektywa EMC conforming to IEC 61000-6-4 Dysrektywa EMC conforming to IEC 61131-2 zone B Dyrektywa niskonapięciowa conforming to IEC 61131-2
zakłócenie radiacji/przewodzenia	Klasa B zgodnie z IEC 55022-11 Group 1
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131-2
temperatura otoczenia dla pracy	-20...40 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2 -20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-1 i IEC 60068-2-2
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Wilgotność względna	95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji i wilgoci

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,600 cm
Szerokość opakowania 1	10,200 cm
Długość opakowania 1	13,500 cm
Waga opakowania 1	219,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,865 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	62
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Communication Interface

Rail Mounting

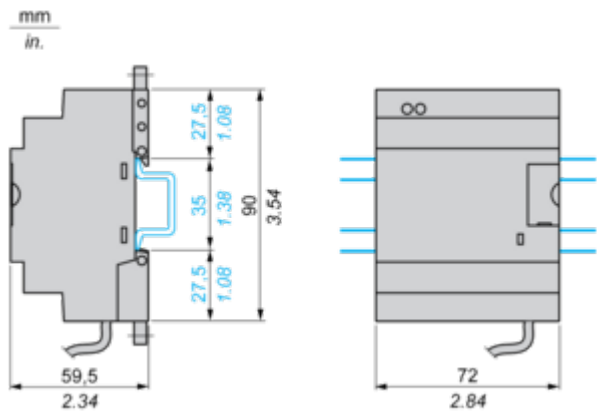

Screw Mounting (Retractable Lugs)

