

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A Filtr EMC 3 fazowe 200/240VAC, 380/500VAC 50/60Hz 180A IP20

VW3A4408

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Zgodność produktu	ATV212HD30M3X ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	180 A
straty ciepłne	18 W dla ATV21HD55N4 34 W dla ATV21HD75N4 23,1 W dla ATV21HD30M3X 58 W dla Przemienniki częstotliwości ATV61/ATV71
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Zacisk 150 mm² 300 kcmil
Moment dokręcania	25 N.m
maximum earth leakage current	140 mA w 400 V 50 Hz 193 mA w 480 V 60 Hz 80 mA w 400 V 50 Hz 86,3 mA w 480 V 60 Hz
power supply voltage	380...500 V 200...240 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	40 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
wilgotność względna	0...93 % zgodnie z IEC 68-2-3
temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowej prądu <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,5 cm
Szerokość opakowania 1	56,0 cm
Długość opakowania 1	105,0 cm
Waga opakowania 1	30,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	1
Wysokość opakowania 2	150 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	42 kg
Wysokość opakowania 3	150 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better


 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Additional EMC Input Filters

Dimensions

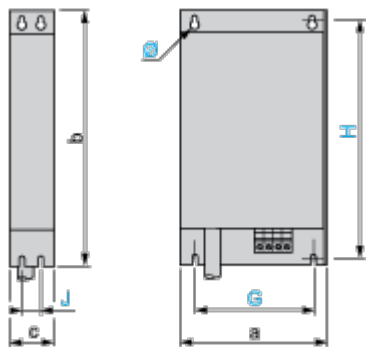

Dimensions in mm


a	b	c	G	H	J	Ø
320	750	119	280	725	80	9

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	J	Ø
12.60	29.53	4.69	11.02	28.54	3.15	0.35

Mounting Recommendations

Mounting the Filter Under the Drive

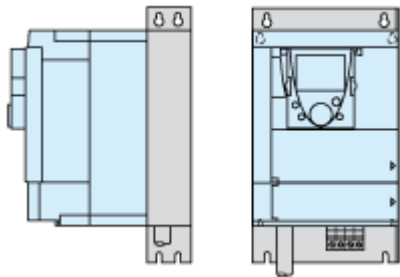

Mounting the Filter Next to the Drive

