

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVU Uchwyt mocujący metalowy czarny

XVUZ12

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta mocująca
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Nazwa komponentu	XVU
Średnica montażowa	60 mm

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Montowane na ścianie
Zgodność produktu	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
materiał	Aluminium V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94
kolor obudowy	Czarny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC 110...240 V AC
długość	8 mm
Masa produktu	0,36 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty produktu	CSA UL CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	11,500 cm

Waga opakowania 1	496,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,193 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	176,176 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) **3**

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu **Tak**

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku **Tak**

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja


Profil cyklu życia produktu (PEP) [Informacja o żywotności](#)

Odbiór **No**


Dimensions Drawings

Dimensions

Rear View

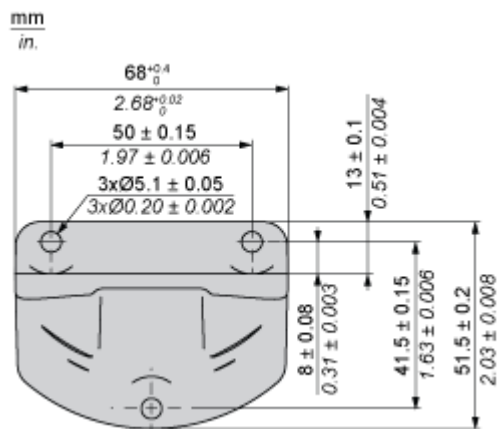


Side View

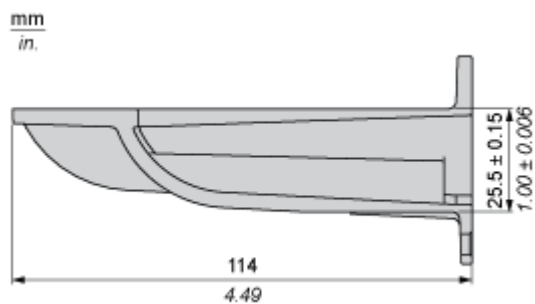


Mounting and Clearance

Vertical Support Panel Drillings



Technical Illustration

Dimensions

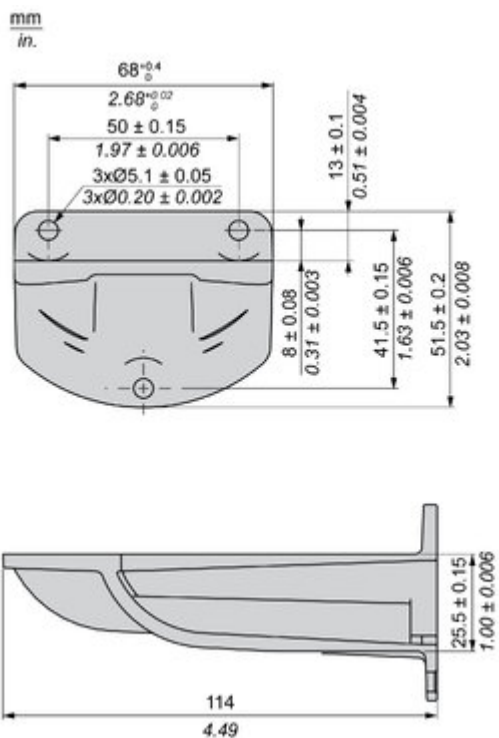

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central vertical stack of five light units in different colors: red, orange, green, blue, and black. The background is a solid green color. The title 'Features Harmony XVU' is at the top center. Five circular icons are arranged around the central stack, each with a corresponding text block describing a feature.

Features Harmony XVU

- 6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating**
- Modular design supporting customization up to 5 light units**
- 4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting**
- Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC**
- Programmable sounders that is configurable via the SD card**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVU



Image of product / Alternate images

Alternative





