

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pusta stacja kontrolna, Harmony
9001K, ze stali nierdzewnej 3
wywiercenia Ø 30

9001KYSS3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Pusta obudowa
skrótowa nazwa urządzenia	9001K
Liczba otworów	3 wycięcia
wejście kablowe	1 wlot gwintowany dla 3/4" wylamywany

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Dla elementów sterujących i sygnalizacyjnych Ø30 mm
materiał	Stal nierdzewna
Masa produktu	1,715 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
kategoria przepięć	II conforming to IEC 61140
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 4X

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,700 cm
Szerokość opakowania 1	13,200 cm
Długość opakowania 1	29,210 cm
Waga opakowania 1	1,742 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,655 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	70,480 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)


Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a 3-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes

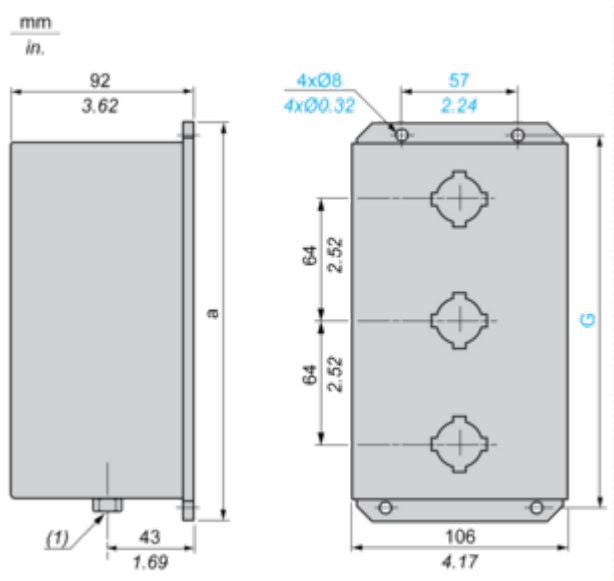

(1) Knockout conduit thread: 3/4".

a		G	
mm	in.	mm	in.
260	10.24	244	9.61

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



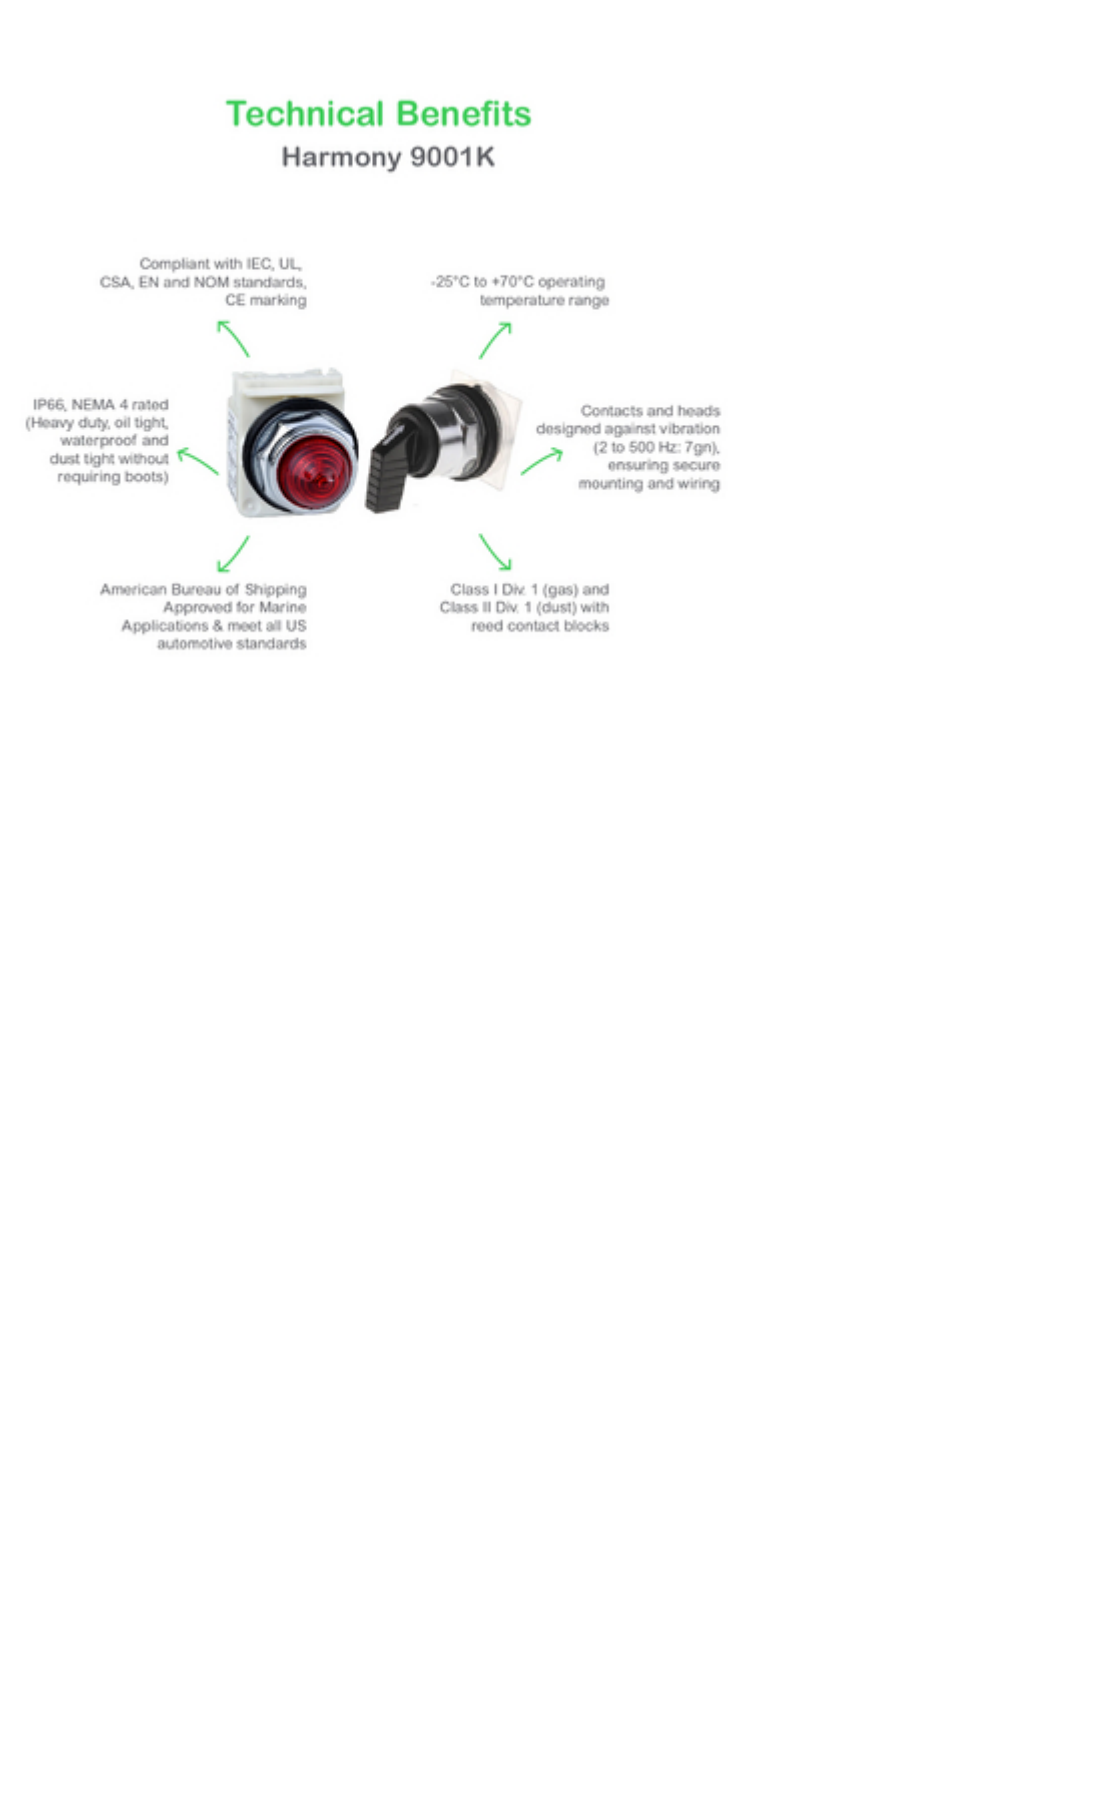


Image of product / Alternate images

Alternative





