

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Lampka sygnalizacyjna, Harmony 9001K, 28V 30mm SK + opcje



9001SKT35LYA31

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Push-to-test pilot light
skrótowa nazwa urządzenia	9001SK
typ elementu napędowego	Samoczynny powrót
Rodzaj elementu napędowego	Bursztynowy wystający, Nieoznakowana

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
źródło światła	LED
źródło światła	LED
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V AC/DC
typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Położenie pracy	W każdym położeniu
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Skuteczne otwarcie	Bez
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

znamionowy prąd załączalny zwarcioowy [Icm]	12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA
Znamionowy prąd wyłączalny	1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA 3 kA w 240 V AC-15, 720 VA 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA w 600 V DC-13 0,27 kA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13
Masa produktu	0,195 kg
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bursztynowy
Typ soczewki	Fresnel
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V
Kolor źródła światła	Żółty
materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	UL 508 NEMA
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,826 cm
Szerokość opakowania 1	5,842 cm

Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	226,796 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.


[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

 Reach Free Of Svhc	
 Toxic Heavy Metal Free	
 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Tak
Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Dimensions

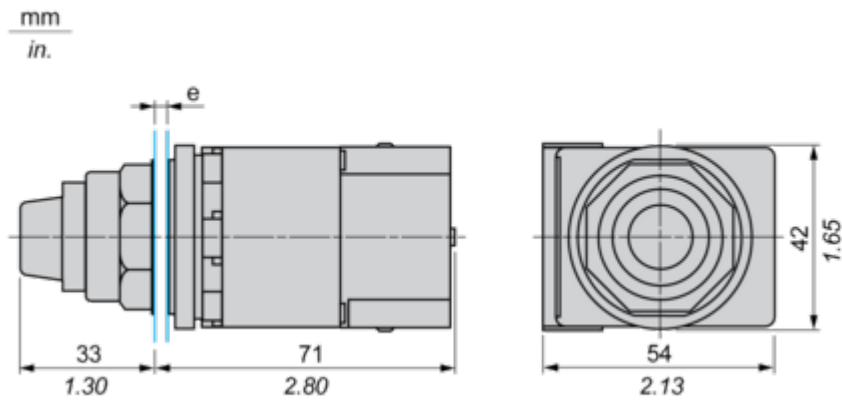


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

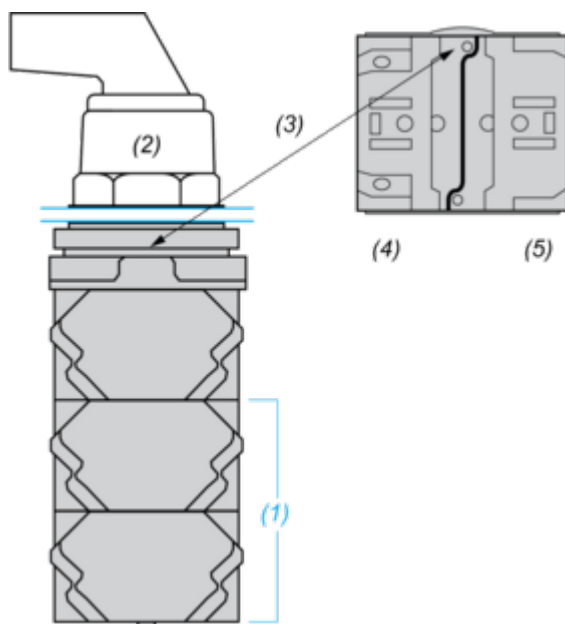

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2